


PŮDORYS STŘECHY – NOVÝ STAV

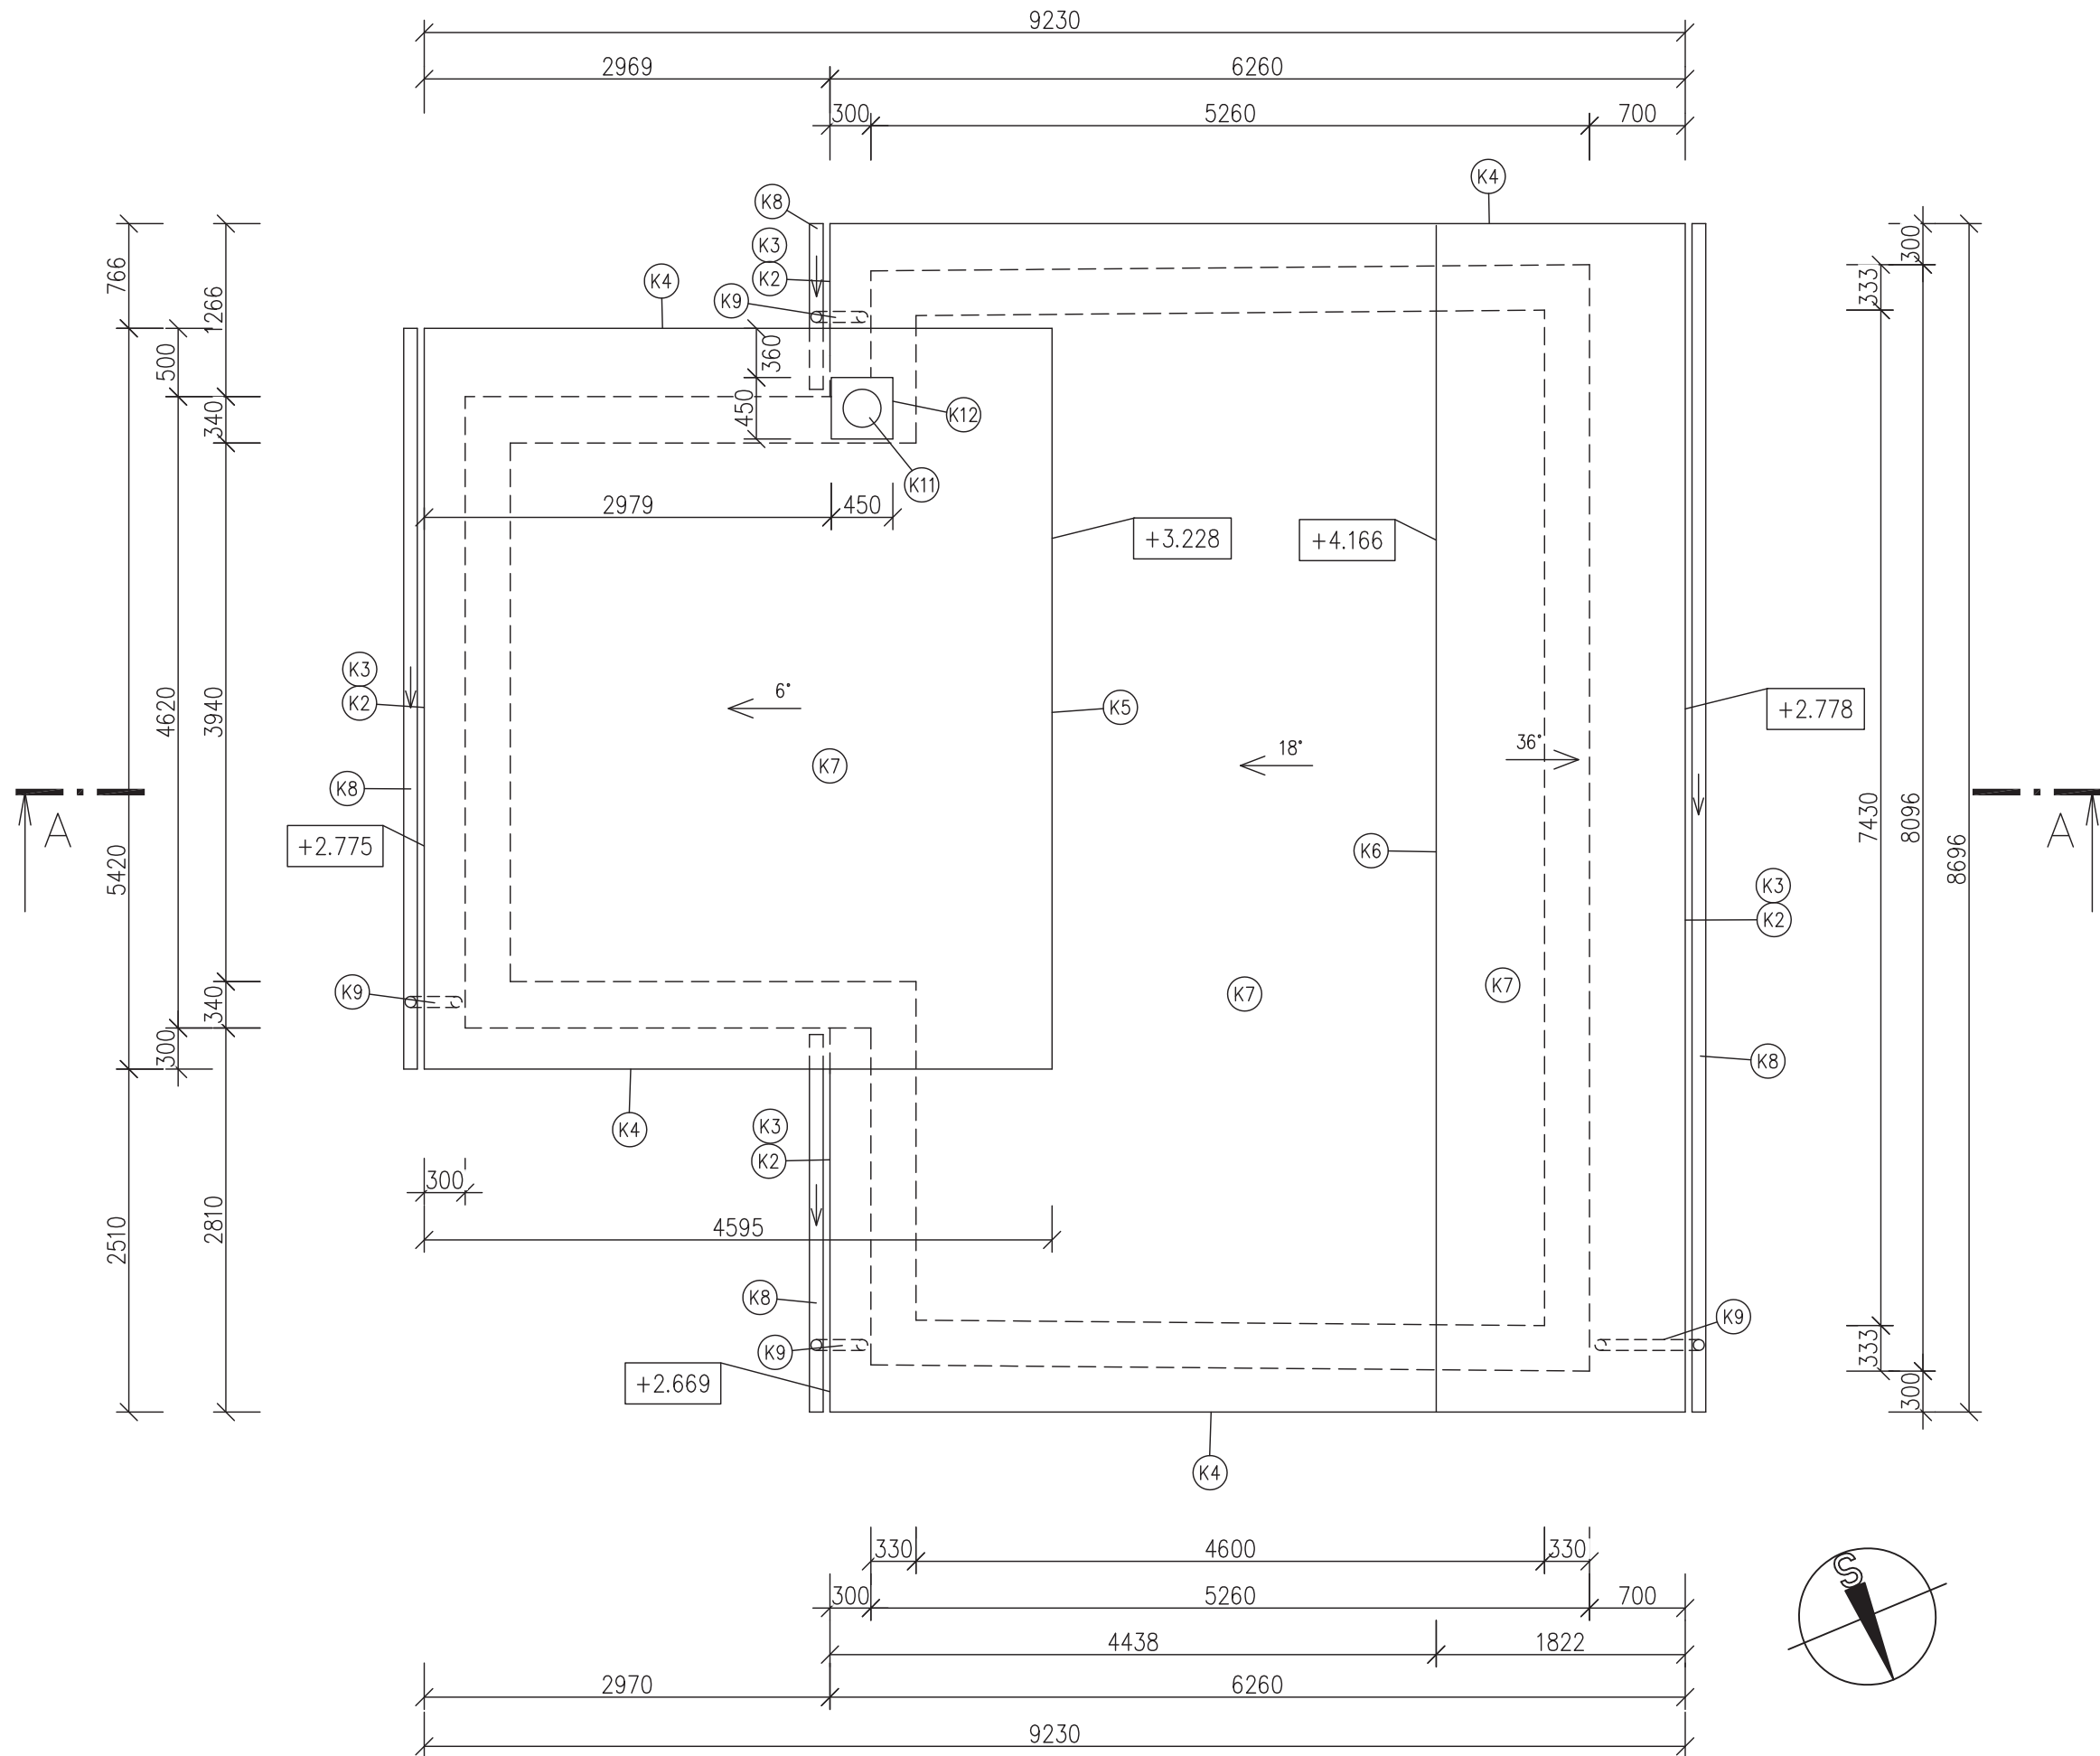



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ				
OZNAČENÍ	Popis (K)	ROZMĚRY [mm]	MATERIÁL	POZNÁMKA
K1	OPLECHOVÁNÍ SOKLU	SYSTÉMOVÁ LIŠTA celkem dl. cca 33,0 m	POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ČERNÁ	
K2	PROVĚTRÁVACÍ KRYCÍ MŘÍŽKA, OCEL	celkem dl. cca 18,2 m	ČERNÝ PLECH, DĚROVANÝ	
K3	OPLECHOVÁNÍ OKAPNICE	SYSTÉMOVÉ KE STŘEŠNÍ KRYTINĚ celkem dl. cca 18,2 m	POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ČERNÁ	
K4	OPLECHOVÁNÍ OKAPNICE	SYSTÉMOVÉ KE STŘEŠNÍ KRYTINĚ celkem dl. cca 24,0 m	POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ČERNÁ	
K5	LEMOVÁNÍ NÁROŽÍ	SYSTÉMOVÉ KE STŘEŠNÍ KRYTINĚ celkem dl. cca 5,3 m	POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ČERNÁ	
K6	OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE	SYSTÉMOVÉ KE STŘEŠNÍ KRYTINĚ celkem dl. cca 9,0 m	POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ČERNÁ	
K7	STŘEŠNÍ KRYTINA, PLECHOVÁ, IMITACE PÁLENÉ TAŠKY	celkem cca 83,0 m ²	POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ČERNÁ	
K8	PODOKAPNÍ ŽLAB d=120mm	D=120 mm celkem dl. cca 18,2 m	POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ČERNÁ	
K9	OKAPNÍ SVOD, kompletní včetně náběhu a zachytávacího koše	D=100 mm celkem dl. cca 15,0 m	POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ČERNÁ	
K10	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	D=1170 mm celkem 2 ks	POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ČERNÁ	
K11	KOMINOVÁ STŘÍŠKA	celkem 1 ks	PLECH POZINK., BARVA ČERNÁ	
K12	LEMOVÁNÍ KOMÍNU	celkem délka cca 2,0 m	POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ČERNÁ	

POZNÁMKY KE KONSTRUKCI:

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU VŠECHNY VYMĚNĚNY ZA NOVÉ (OPLECHOVÁNÍ, LEMOVÁNÍ, SYSTÉMOVÉ KE KRYTINĚ, PARAPETY, ŽLABY, SVODY, APOD...)

POZNÁMKY:

- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNÉ DODRŽET ZÁKON 258/2000 SB. O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VYHLÁŠKU 48/1982 SB. O ZÁKLADNÍCH POŽADAVCÍCH K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ZÁKON 309/2006 SB. O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, NAŘÍZENÍ VLÁDY 272/2011 SB. O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ, A JEJICH PLATNÉ ZNĚNÍ.
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, DÁLE DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ.

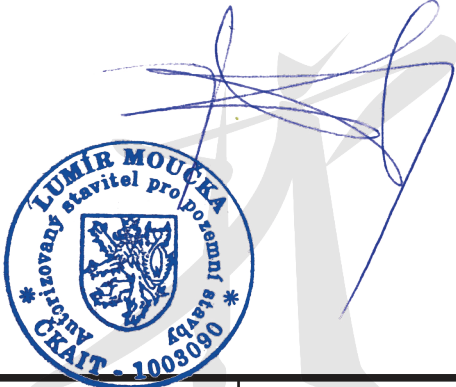

Autor:	Lumír Moučka	Č. VÝKRESU
Spolupráce:	Filip Koryčanský	
Stavba:	REVITALIZACE SKLANÍCH SKLEPŮ V ODRÁCH	01/05
Objekt:	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ BUDOVA	
Klient:	MĚSTO ODRY, Masarykovo náměstí 16 / 25, 742 35 Odry	
D1 S001/05 PŮDORYS STŘECHY		
Lumír Moučka Brněnská 62; 571 01 Moravská Třebová		ČKAIT: 1003090 Autorizovaný stavitel pro pozemní stavby
Stupeň dokumentace:	pro provedení stavby	
Datum:	PROSINEC 2018	
Měřítko/formát	1: 200 / A3	