


# ZÁKLADNÍ SESTAVA

## PŮDORYS

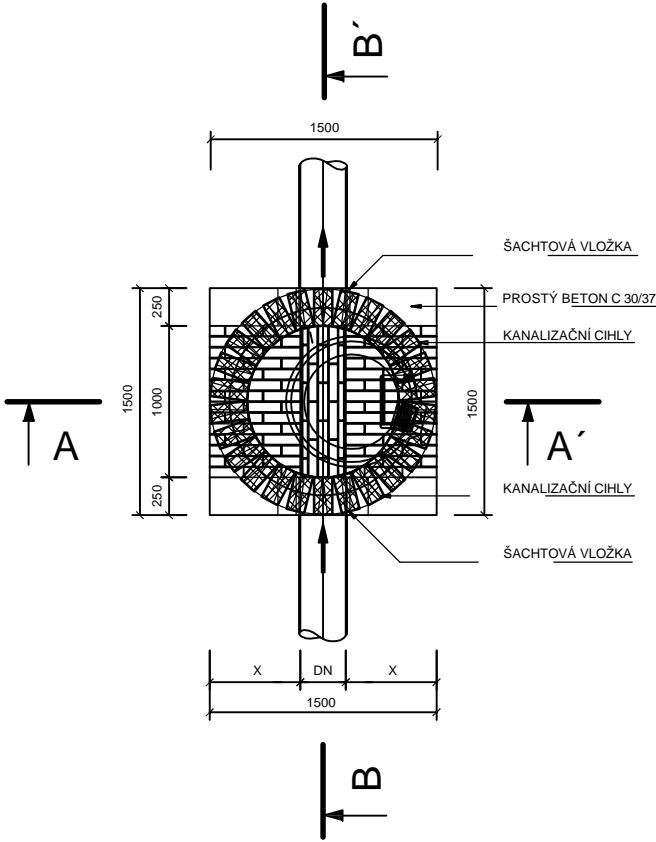

### POZNÁMKY:

- SKRUŽE MUSÍ MÍT NA VNĚJŠÍ STRANĚ VYZNAČENOU OSU STUPADEL
- DNO ŠACHTY LZE NAHRADIT PREFABRIKOVANÝM DÍLCEM


Profil potrubí	Délka žlábků	Výška		
		V minimální vstupní šachty *)	V <sub>1</sub> žlábků	V <sub>2</sub> přibližný počet cihelných prstenců
mm				
250	956	2900	250	4
300	936	2950	300	5
400	888	2970	320	6
500	820	3050	400	6
600	732	3090	440	7

\*) POKLOP A VYROVNÁVACÍ PRSTENEC ZAPOČTEN TLOUŠŤKOU 250 MM.

### POKLOP



## ŘEZ A - A'

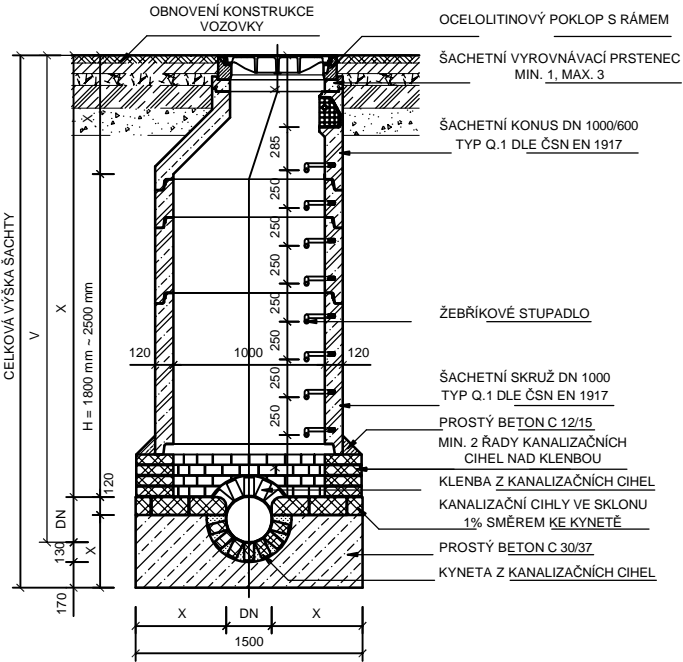

## ŘEZ B - B'

