

Tento dokument je součástí opatření  
Městského úřadu Odry

ze dne 19. 04. 2021 1

č.j. MěÚO/ 07785/2021  
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Hl. projektant: Ing. Vojtěch Hřček	Projektant: Ing. Petr Elkner	Vypracoval: Ing. Jakub Uherek	Hydroelko, s.r.o. Vítovka 68 742 35 Odry tel. 777 200 718 IČO: 05511071	
Stavba: DEMOLICE OBJEKTU č. p. 168 NA ULICI POTOČNÍ V ODRÁCH – OPLOCENÍ POZEMKU			Stupeň: DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS	
Stavebník: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry			Datum: 02/2021	Měřítko: —
Název výkresu:			Číslo výkresu:	Číslo paré:

Hl. projektant: Ing. Vojtěch Hrček	Projektant: Ing. Petr Elkner	Vypracoval: Ing. Jakub Uherek	Hydroelko, s.r.o. Vítovka 68 742 35 Odry tel. 777 200 718 IČO: 05511071	
Stavba: DEMOLICE OBJEKTU č. p. 168 NA ULICI POTOČNÍ V ODRÁCH – OPLOCENÍ POZEMKU			Stupeň: DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS	
Stavebník: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry			Datum: 02/2021	Měřítko: —
Název výkresu: TECHNICKÁ ZPRÁVA			Číslo výkresu: 01	Číslo paré:

## OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY :

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE stavby a projektové dokumentace .....	2
úvod .....	3
PODKLADY .....	3
technická zpráva .....	3
A. účel objektu.....	3
B. architektonické řešení .....	3
C. SPECIFIKACE OPLOCENÍ .....	3
D. technické a konstrukční řešení objektu .....	3
E. POHLED NA OPLOCENÍ SOUSEDÍCÍ S VEŘEJNÝM PROSTOREM .....	4
F. Závěr.....	4

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

### *Identifikační údaje*

- a) Název stavby: Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách – Oplocení pozemku
- b) místo stavby: parc. č. 1888/1, k.ú. Odry
- c) předmět stavby: Oplocení pozemku

### *A.1.2 Údaje o žadateli*

název: Město Odry  
sídlo: Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry  
IČO: 00298221  
DIČ: CZ00298221

### *A.1.3 Údaje o zpracovateli*

Název: Hydroelko, s.r.o.  
Jednatel: Ing. Petr Elkner  
sídlo: Vítovka 68, Odry 742 35  
IČO: 05511071  
tel.: 777200718  
email: elkner@seznam.cz  
odpovědný projektant : Ing. Vojtěch Hrček, ČKAIT č.a. 0008425, obor pozemní stavby

## ÚVOD

Projektová dokumentace řeší ve své části návrh oplocení pozemku v obci Odry. Zájmový pozemek má parcelní číslo 1888/1, k.ú. Odry.

Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro územní souhlas.

## PODKLADY

- Požadavky investora
- Příslušné ČSN
- Katastrální mapa
- podklady správce vodovodu sítě SmVak, s.r.o.
- podklady správce sítě NN a VN ČEZ Distribuce, a.s.
- Podklady správce sdělovacích kabelů CETIN a.s.
- Požadavky stavebníka
- Prohlídka zájmového území stavby

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

### A. ÚČEL OBJEKTU

Projektová dokumentace navrhuje oplocení městského pozemku v obci Odry. Oplocení je navrženo z důvodu oddělení pozemku, který vznikl v důsledku demolice stavby, od veřejného prostoru.

### B. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Ze strany ulice bude proveden systémový dřevěný plot výšky 1,78 m a délky cca 23 m. Mezi pozemky parc. č. 1888/1 a 1910 v k.ú. Odry, na hranici pozemku, bude proveden nový drátěný plot výšky cca 1,6 m a délky 9,6 m.

### C. SPECIFIKACE OPLOCENÍ

#### **Oplocení sousedící s veřejným prostorem:**

Systémové dřevěné oplocení

Rozměr plotového pole 1,78 x 0,85 m

Celková délka oplocení 23,0 m

#### **Oplocení mezi pozemky č. 1888/1 a č. 1910, k.ú. Odry:**

Ocelové drátěné oplocení

Ocelové sloupky výšky 1,6 m, barva zelená

Drátěná výplň výšky 1,6 m, barva zelená


Celková délka oplocení 9,6 m

### D. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

Oplocení sousedící s veřejným prostorem bude provedeno jako dřevěné z plotových dílců o rozměru 1,78 x 0,85 m. Oplocení bude zhotoveno v celkové délce 23,0 m. Sloupky oplocení budou založeny na zemních betonových patkách. Založení bude provedeno mimo ochranná pásma veřejných sítí (vodovodu, plynu, silových kabelů, kanalizace). Plotové dílce jsou zhotoveny z podélných dřevěných trámů, na kterých jsou nabitý svislé plotové latě. Oplocení bude v hnědé barvě.

Oplocení ohraničující pozemek mezi parcelami č. 1888/1 a č. 1910, v k.ú. Odry je navrženo z ocelových sloupků výšky 1,6 m. Ocelové sloupky budou uloženy do betonových patek v rozteči max. 2,5 m. V rozích budou sloupky zajištěny šikmými sloupky (vzpěrami), které budou také založeny do betonových patek. Ocelové sloupky budou osazeny mimo ochranné pásmo vodovodu (1,5 m od vnějšího líce potrubí) a dalších veřejných sítí (plynovod, kanalizace, silové kabely). Pletivo a sloupky budou ocelové s plastovou povrchovou úpravou zelené barvy.


#### **E. POHLED NA OPLOCENÍ SOUSEDÍCÍ S VEŘEJNÝM PROSTOREM**

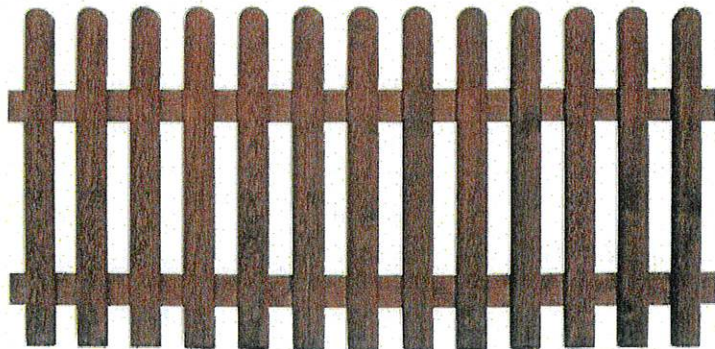

#### **F. ZÁVĚR**

Dodávky jednotlivých materiálů budou prováděny jako dodávky ucelených systémů. Při provádění budou dodržovány předpisy a technologické postupy použitých systémů. Výběr materiálů bude před zabudováním schválen investorem. Umístění oplocení bude provedeno mimo ochranná pásma veřejných sítí (vodovod, plynovod, silové kabely a kanalizace).



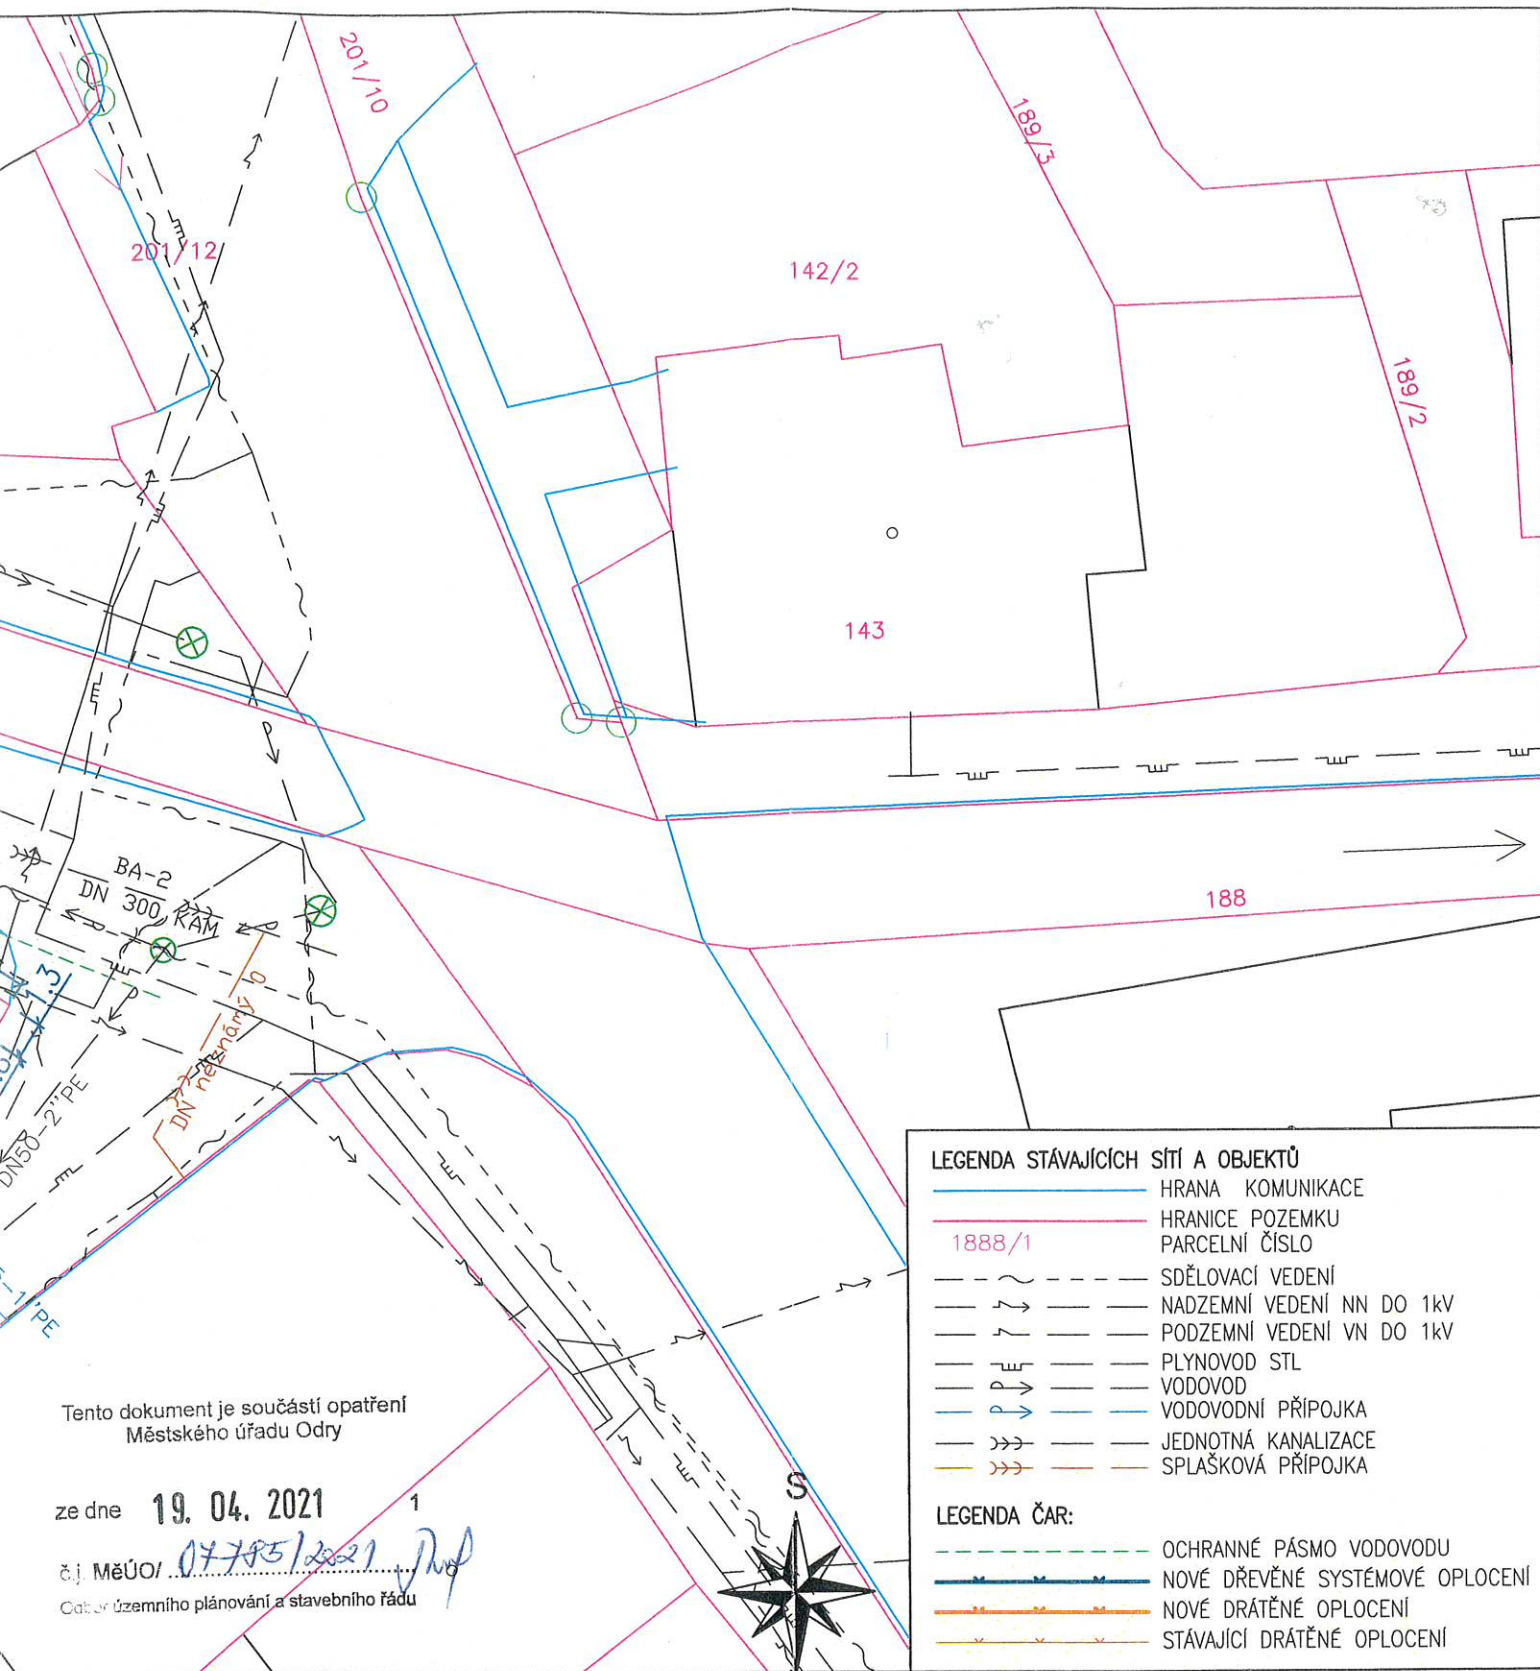

Tento dokument je součástí opatření  
Městského úřadu Odry

ze dne **19. 04. 2021**

č.j. MěÚO/ **07785/2021**  
Odbor územního plánování a stavebního řádu

1NP=0,000 m= +302,000 m n.m., B.p.v.

Hl. projektant: Ing. Vojtěch Hřček	Projektant: Ing. Petr Elkner	Vypracoval: Ing. Jakub Uhrek	Hydroelko, s.r.o. Vítovka 68 742 35 Odry tel. 777 200 718 IČO: 05511071	
Stavba: DEMOLICE OBJEKTU č. p. 168 NA ULICI POTOČNÍ V ODRÁCH – OPLOCENÍ POZEMKU			Stupeň: DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS	
Stavebník: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry			Datum: 02/2021	Měřítko: 1:250
Název výkresu: SITUAČNÍ VÝKRES			Číslo výkresu: 02	Číslo paré: