

OBECNÉ POZNÁMKY

KONEČNÝ DEKOR, ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ, ČLENĚNÍ A DALŠÍ VLASTNOSTI KTERÉ NEMAJÍ VLIV NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ SCHOPNOSTI BUDOU UPŘESNĚNY S INVESTOREM A S ARCHITEKTEM PROJEKTU DLE VZORNÍKU BAREV

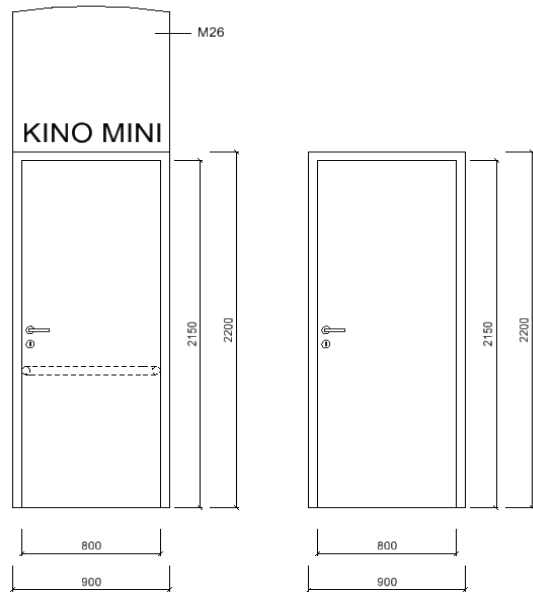
ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ JE NUTNO KALKULOVAT S OHLEDEM NA PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ.

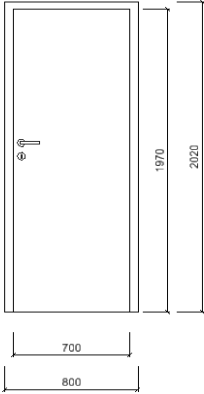
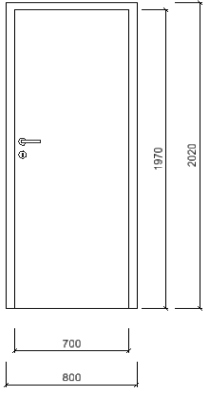
VÝROBA VÝPLNÍ A JEJICH KONEČNÝ POČET DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ KAŽDÉ VÝPLNĚ NA STAVBĚ

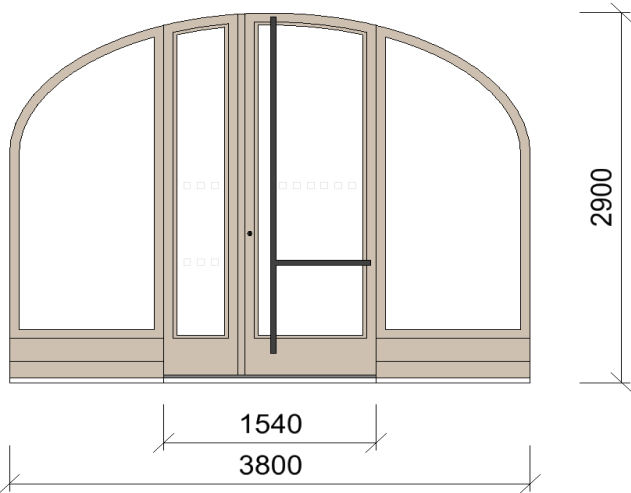
STATIKA, KOVÁNÍ: STATIKA VÝPLNÍ A JEJICH KOTVENÍ JE V ZODPOVĚDNOSTI VÝROBCE.

DODÁVKA VČETNĚ ODPOVÍDAJÍCÍHO MNOŽSTVÍ KLÍČŮ! PŘÍPADNÝ POŽADAVEK UNIVERZÁLNÍHO KLÍČE ŘEŠIT S INVESTOREM. S INVESTOREM PROBRAT POTŘEBU DOZICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZÁMKŮ

VŠECHNY AKUSTICKÉ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ PARAMETRY NUTNO DOKLADOVAT (AKREDITOVANÉ ZKUŠEBNÝ A PLATNÉ METODIKY PLATNÉ PRO ČESKOU REPUBLIKU), VÝPLŇ BUDE OPATŘENA PLATNÝM ŠTÍTKEM!

Pol.	Schéma, rozměr popis	rozměr			poznámka
		š x v	1.np	celkem	
D01		800x2150	3	3	<p>Dveře interiérové jednokřídlé vnitřní. 1x bezbariérové provedení i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - musí splňovat požadavky vyhl. 398/2009sb.</p> <p>Křídlo: plné, hladké, falcové tl.40mm, výplň dřevotříska, povrch laminovaný dřevodekor bělený dub CPL tl. 0,4 mm, přesný odstín bude určen v rámci AD po předložení vzorníku dodavatele</p> <p>zárubeň: obložková zárubeň, do stěny tl. 150 mm, zárubeň je součástí dveří</p> <p>závěsy: vzhled černá RAL 9004 - 3ks</p> <p>kování: vrchní kování, kruhové rozety, černá RAL 9004 obyčejný zámek zadlábavací dózický</p> <p>1x na křídlo ve výši 850 mm vodorovné madlo na straně opačné, než jsou závěsy - dveře do m.č.106, černá RAL 9004</p> <p>samoavírač: 1x ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samoavírači (nastavit koncový doklap)</p> <p>klika/klika</p> <p>kovová klika x klika pro dané frekventované zatížení</p> <p>mezi podlahou a spodní hranou dveří bude mezera cca 5mm vysoká!</p> <p>POZN:</p> <p>součástí dveří do m.č.106 je nábytková deska viz. M26</p> <p>NÁBYTKOVÁ DESKA V MATERIÁLU DVEŘÍ D01 BĚLENÝ DUB, S NÁLEPENÝM NÁPISEM (PVC) BARVA ČERNÁ RAL 9004 "KINO MINI"</p> <p>TVAR DLE PD. - OBLOUK</p>
m.č.101	<p>D01 1x</p> <p>D01 2x</p> 			<p>2xL</p> <p>1xP</p>	

<p>D02</p> <p>m.č.102</p>		<p>700 x 1970</p>	<p>2</p>	<p>2</p> <p>1xL</p> <p>1xP</p>	<p>Dveře interiérové jednokřídlé vnitřní.</p> <p>Křídlo: plné, hladké, falcové tl.40mm, výplň dřevotřísky, povrch laminovaný dřevodekor bělený dub CPL tl. 0,4 mm, přesný odstín bude určen v rámci AD po předložení vzorníku dodavatele</p> <p>zárubeň: obložková zárubeň, do stěny tl. 100 mm, zárubeň je součástí dveří</p> <p>závěsy: vzhled černá RAL 9004 - 3ks</p> <p>kování: vrchní kování, kruhové rozety, černá RAL 9004 obyčejný zámek zadlábavací dózický wc-klika s ukazatelem černá RAL 9004 (bezpečnostní otevření zvenku)</p> <p>klika/klika</p> <p>kovová klika x klika pro dané frekventované zatížení mezi podlahou a spodní hranou dveří bude mezera cca 5mm vysoká!</p>
<p>D03</p> <p>m.č.105</p>		<p>700 x 1970</p>	<p>1</p>	<p>1</p> <p>1xL</p>	<p>Dveře interiérové jednokřídlé vnitřní.</p> <p>Křídlo: plné, hladké, falcové tl.40mm, výplň dřevotřísky, povrch laminovaný dřevodekor bělený dub CPL tl. 0,4 mm, přesný odstín bude určen v rámci AD po předložení vzorníku dodavatele</p> <p>zárubeň: obložková zárubeň, do stěny tl. 100 mm, zárubeň je součástí dveří</p> <p>závěsy: vzhled černá RAL 9004 - 3ks</p> <p>kování: vrchní kování, kruhové rozety, černá RAL 9004 obyčejný zámek zadlábavací dózický</p> <p>klika/klika</p> <p>kovová klika x klika pro dané frekventované zatížení mezi podlahou a spodní hranou dveří bude mezera cca 5mm vysoká!</p>

<p>D04</p> <p>m.č.101</p>		<p>1540x2900</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Dřevěná vstupní exteriérová stěna - eurookno s celkovým U max. 1,0 W/m2.K - Bezbariérové provedení i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - musí splňovat požadavky vyhl. 398/2009sb. (prosklené dveře musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 140-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; výrazný pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe 100mm, jasné viditelnými oproti pozadí.)</p> <p>dveřní křídla - otvíravé (1000+540mm), nadpraží oblouk dle klenby, výška 2860mm na křídlo ve výši 850 mm vodorovné madlo na straně opačné, než jsou závěsy + navazující svislé madlo</p> <p>Profil, materiál: dubový profil hloubky min. 92 mm, se středovým těsněním, poloměr zakřivení hran 3-5 mm, okapnice hliníková, prahová spojka pro bezbariérový přístup, s přerušeným tepelným mostem</p> <p>Povrchová úprava: tlustostěnná lazura (vícestupňová povrchová ochrana) se standardním odstínem dle výběru architekta - DUB spodní část dveří bude ve spodní části opatřena okopovým plechem tl.1mm - kartáčovaná nerez</p> <p>zasklení: sklo čiré - izolační trojsklo 6,2-18-4-18-6,2 Ug = 0,5 W/m2K, vnější skla bezpečnostní lepená, přizpůsobit lištování, kompozitový distanční rámeček</p> <p>kování: bezpečnostní celoobvodové kování s mikroventilací, z vnitřní i vnější strany klika - madlo, bezpečnostní zámek, krytka, odolnost proti bumpingu</p> <p>samoavírač: ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači (nastavit koncový doklap), s automatickou regulací teplotních změn klika/MADLO: kovová černá klika / kovové madlo D 42 mm svislé viz výkres, povrchová úprava kovářská čern</p>
---------------------------	--	------------------	----------	----------	--

					<p>POZNÁMKA - SOUVISEJÍCÍ S VÝROBKEM</p> <p>K01 - práh 2 x : nízký pískovcový práh do 2cm, dodávka včetně zapracování u podlahy ve vztahu k přerušení tepelného mostu, hydroizolaci a dotažení podlahovin rozměr 1540 x 250 x 80 mm</p> <p>pískovcová deska pro venkovní použití, včetně impregnace dodávka + montáž</p> <p>O4 - nátěr a oprava stávajících výloh</p> <p>Nátěr stávajících výloh do barvy nových vstupních dveří, barevnost bude upřesněna v rámci KD dle předložených vzorků.</p> <p>Součástí dodávky je odstranění původní barvy / laku, broušení, čištění, penetrace, základní barva + 2x finální ochranný nátěr lazura, Dodávka + demontáž + montáž.</p> <p>Povrchová úprava: tlustostěnná lazura UV odolná (vícestupňová povrchová ochrana) se standardním odstínem dle výběru architekta - DUB SVĚTLÝ</p>
--	--	--	--	--	--