


PŮDORYS 1.NP  
MĚŘITKO 1 : 50

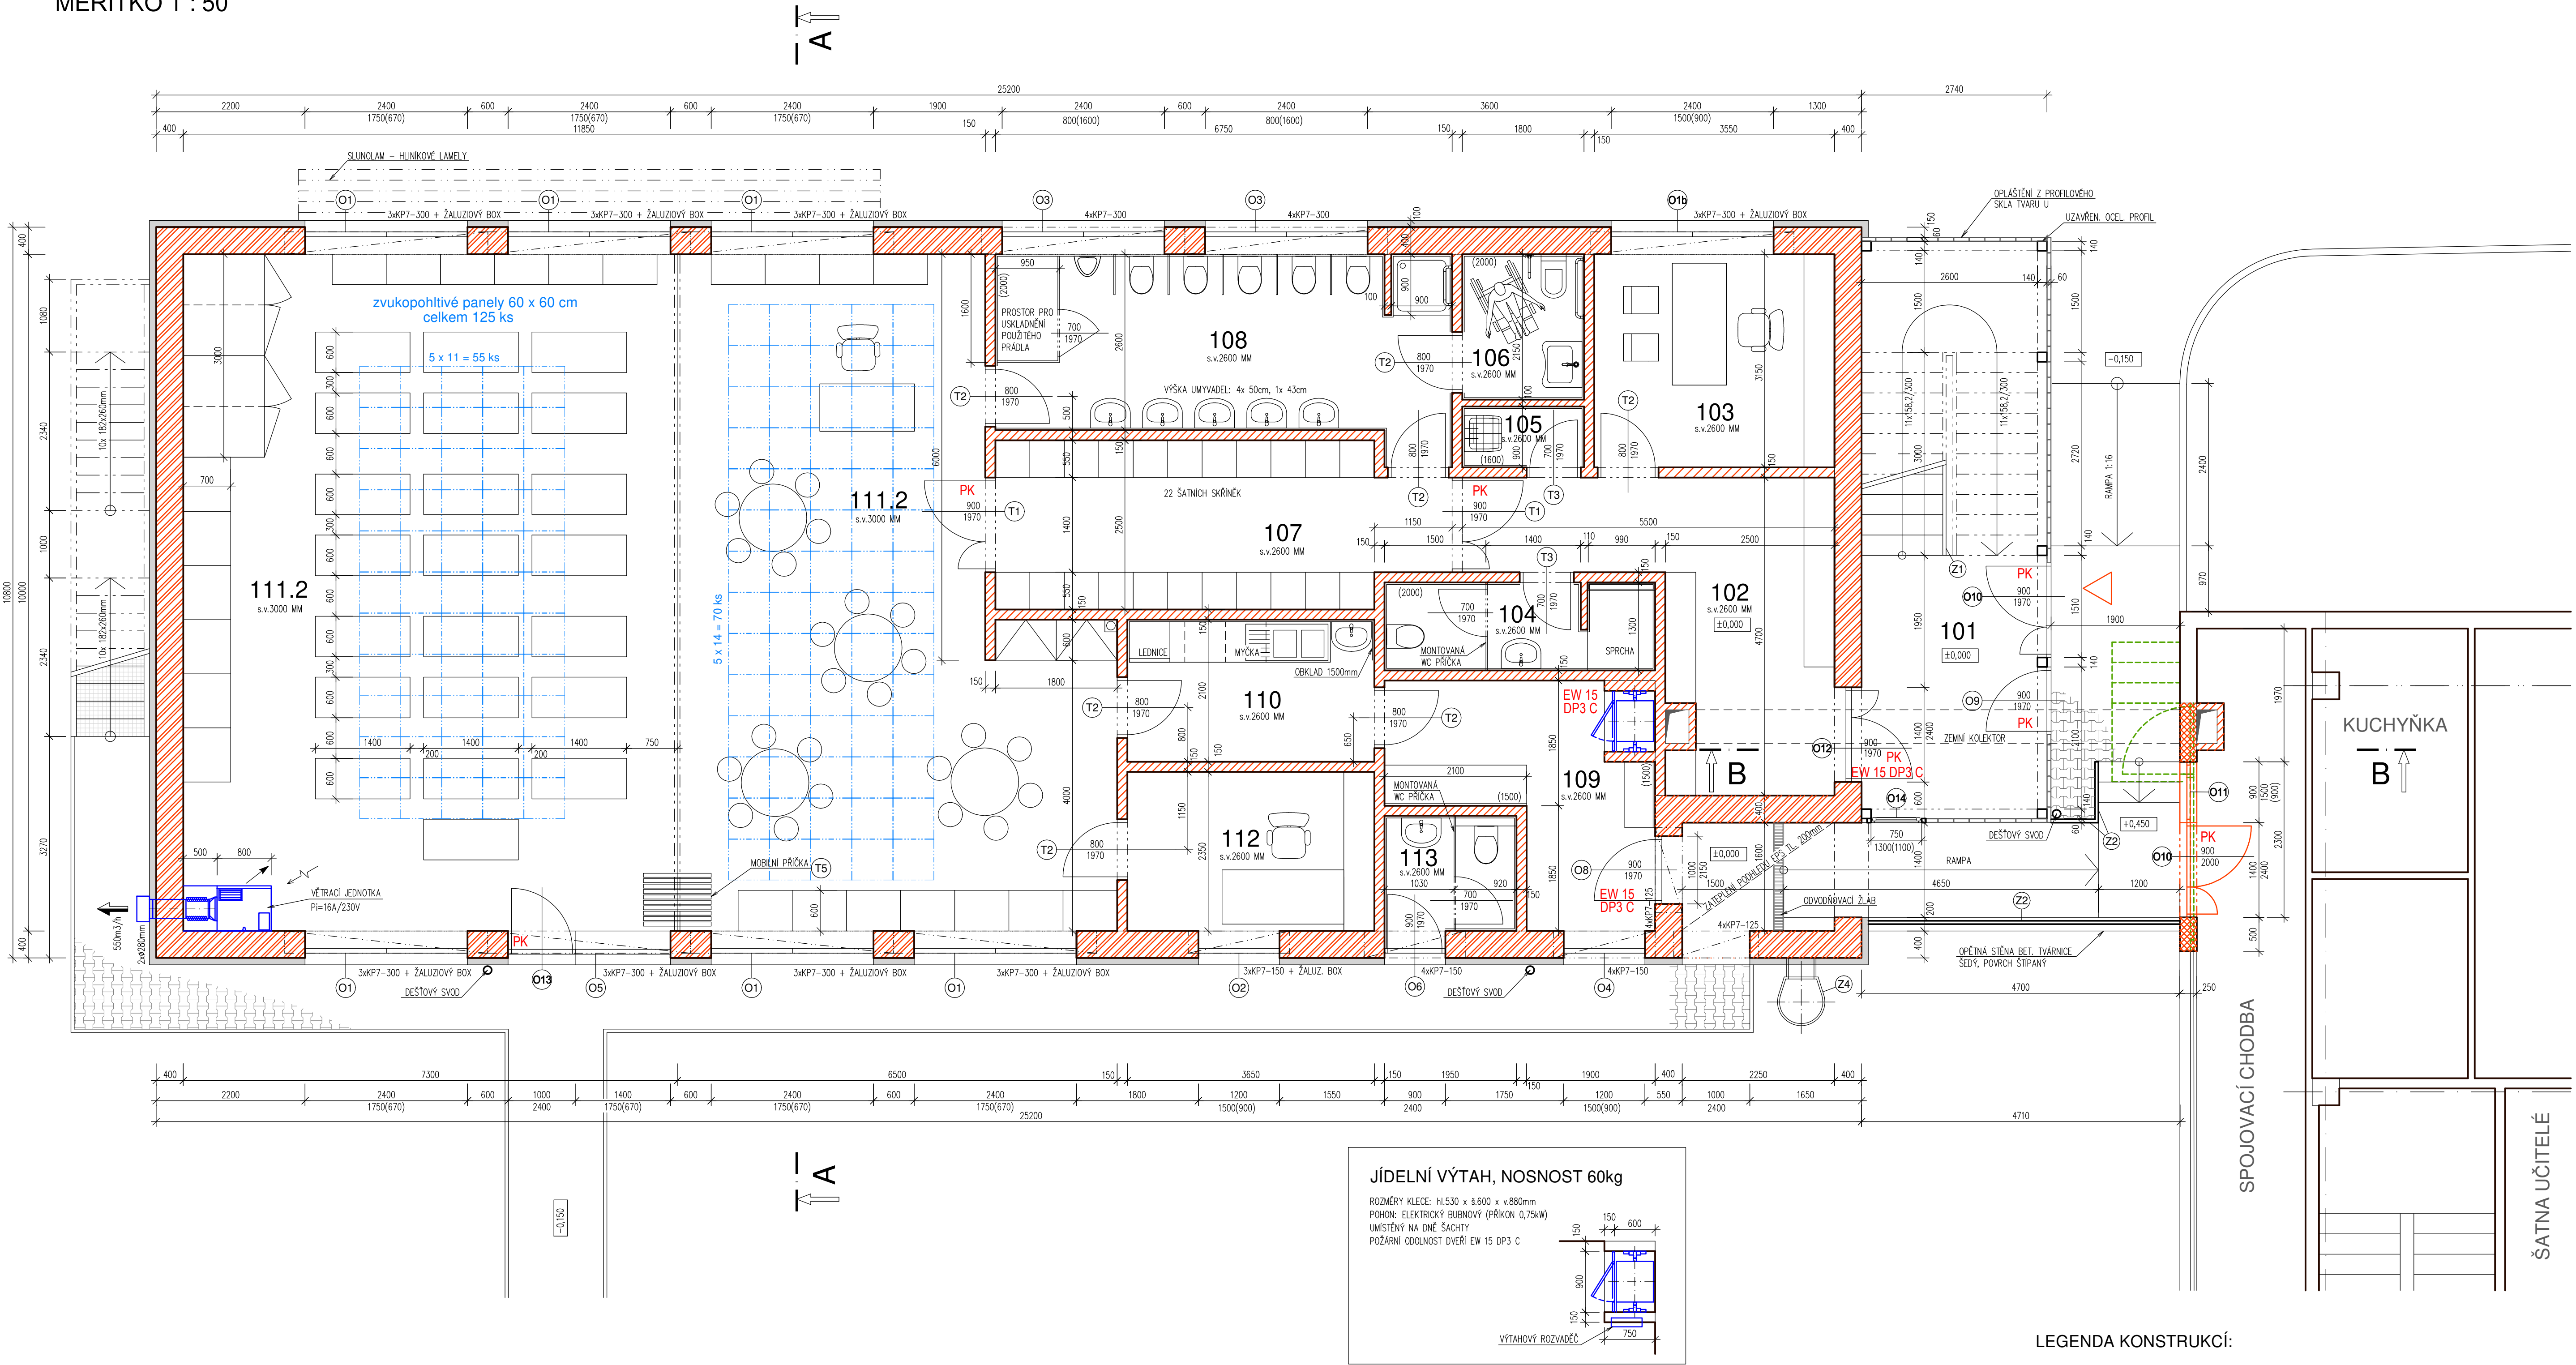

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN
101	VSTUPNÍ HALA + RAMPA	33,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKLÍK
102	ZÁDVEŘÍ - PŘEZOUVÁNÍ	16,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKLÍK
103	KANCELÁŘ - ŠATNA PERSONÁLU	11,2	VINYL	SOKLOVÁ LIŠTA
104	WC A SPRCHA PERSONÁL	5,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO 2,0m
105	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO 2,0m
106	BEZBARIÉROVÉ WC	3,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO 2,0m
107	ŠATNA DĚTI	16,0	VINYL	SOKLOVÁ LIŠTA
108	WC DĚTI	18,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO 2,0m
109	PŘÍJEM OBĚDŮ, VÝTAH NA JÍDLO	11,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKLÍK
110	PŘÍPRAVA OBĚDŮ	7,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKLÍK
111.1	HERNA - JÍDELNÍ ČÁST	54,4	VINYL	SOKLOVÁ LIŠTA
111.2	HERNA - LŮŽKOVÁ ČÁST	73,0	KOBEREC	SOKLOVÁ LIŠTA
112	KABINET	8,6	VINYL	SOKLOVÁ LIŠTA
113	VENKOVNÍ WC	3,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO 2,0m

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

	OBVODOVÉ A NOSNÉ ZDIVO TLOUŠŤKY 400mm + KZS TL. 100mm BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE 400x249x248 mm, pevnost P10 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS šedý TL. 100mm
	PŘÍČKY TL. 100mm, 150mm Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK (80x372x238mm, 115x497x238mm) NA MALTU 5,0 MPa
	BOURANÉ KONSTRUKCE

INVESTOR :	MĚSTO ODRY Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 ODRY	<b>ARCHITRÁV</b> s.r.o. projekční atelier Nerudova 28 Nový Jičín 741 01 tel. 556 705 070 www.architrav.cz		
NAVRHL :	Ing. arch. Oldřich Poul			
ZODP. PROJ. :	Ing. arch. Ivo Domorák			
KRESLIL :	Ing. arch. Oldřich Poul			
PAVILON DĚTSKÝCH SKUPIN parc. č. 1579/2, katastrální území Odry			DATUM :	PROSINEC 2023
OBSAH : PŮDORYS 1.NP			ÚČEL :	DPS
			FORMÁT :	594x780mm
			MĚŘITKO :	VÝKRES ČÍSLO 1:50 02