


P01 ▲

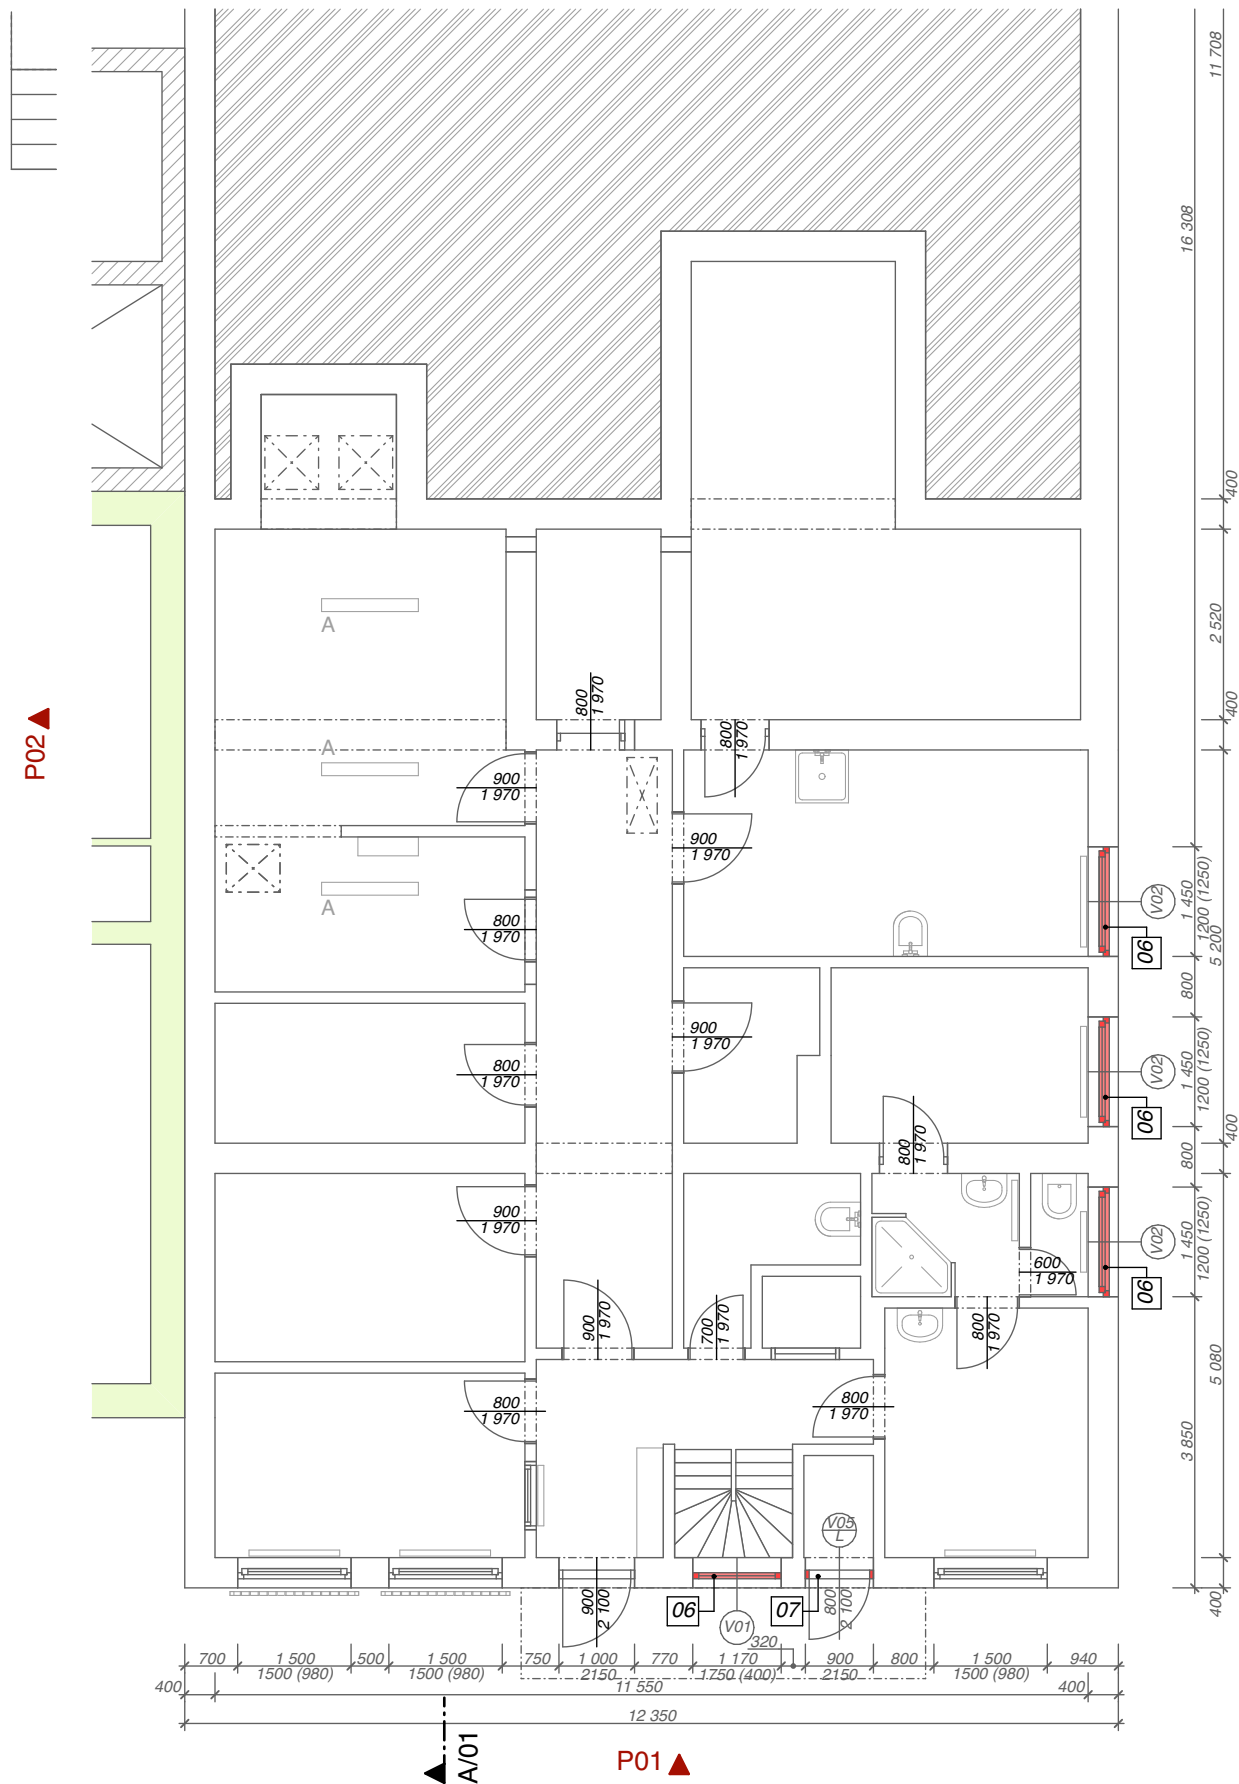


P01 ▲

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- 01**
 - demontáž okenních křidel a vybourání rámu
 - demontáž vnitřních parapetů a oplechování venkovních parapetů
- 02**
 - demontáž dveřních křidel a vybourání zárubní
- 03**
 - demontáž oplechování atiky
- 04**
 - demontáž střešní vpusti
- 05**
 - demontáž skladby střešního pláště až po nosnou konstrukci
 - demontáž stávajícího vedení bleskosvodu v délce cca 67 m
- 06**
 - montáž oken a úprava vnitřního/vnějšího ostění a nadpraží
 - montáž vnitřních parapetů a oplechování vnějších parapetů
- 07**
 - montáž dveřních zárubní a křidel a úprava vnitřního/vnějšího ostění a nadpraží
- 08**
 - dodatečné zateplení atiky kontaktním zateplovacím systémem
- 09**
 - realizace skladby střešního pláště viz. skladby konstrukci
 - montáž bleskosvodu v délce cca 67 m a provedení revize bleskosvodu
- 10**
 - montáž střešní vpusti
- 11**
 - montáž klempířských výrobků (koutové, rohové a závětné lišty)

LEGENDA

- NOVÉ KONSTRUKCE
 - BOURANÉ KONSTRUKCE

HLAVNÍ ARCHITEKT		VYPRACOVAL		
Ing. Antonín Balšínek, (ČKA 03049)		Ing. Jan Medek		
Stupeň PD		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Název stavby		ZŠ ODRY KOMENSKÉHO-ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN		<div>PRINEX GROUP s. r. o. Masarykovo nám. 11/46, 742 35 ODRY IČ: 26818841, tel.: 420 556 730 712 e-mail: prinex@prinex.cz, www.prinex.cz</div>
Místo		Komenského 6, 742 35 Odry		
Katastrální území		Odry	Číslo parcely 841, 847	
Stavebník		Město Odry Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry		
Název výkresu		PŮDORYS 1.PP - KOORDINACE		<div>Datum14.10.20Zak.č.1519</div> <div>Měřítko1:100Číslo výkresuD.1.1.b. 1.2</div>