

DOKLADOVÁ ČÁST

Projektová dokumentace DSP

**"Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní
část Loučky"**



zpracoval MSS-projekt s.r.o.



Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Nový Jičín

Okres
Nový Jičín

Obec
Odry

Podpis *[Signature]*
Číslo PU 3420/2011-804/4

Kot. území
Loučky nad Odrou

Mapový list č.
ODRY 2-7/32

Měřítko
1:1000

Razítko




KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

Stav k
29. 8. 2011, 12:54:52

Vyhotovil
Pastýřiková Petra Mgr.

Dne
29.08.2011 12:54:52



**ČESKÝ
HYDROMETEOROLOGICKÝ
ÚSTAV**

pobočka Ostrava
K Myslivně 3/2182
Ostrava - Poruba
708 00

MSS – projekt s.r.o.
do rukou p. Krčmářové
Svárov 671
755 01 Vsetín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
07 2011KA

NAŠE ZNAČKA
P11005663/571

VYŘIZUJE/LINKA
Vávrová/276

OSTRAVA
16.9.2011

VĚC

Hydrologické údaje povrchových vod

Na Vaši žádost ze dne **6.9.2011** Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 14000 pro

vodní tok: **Odra,**

číslo hydrologického pořadí: **2-01-01-0420,**

profil: **most - cca 150 m od vodního mlýna, k.ú. Loučky nad Odrou.**

Třída

1. Plocha povodí A [km²] **395.63**

2. N-leté průtoky Q_N [m³.s⁻¹]

N	1	2	5	10	20	50	100
	37.7	54.7	80.8	103	127	162	191

II.

Doplňující informace:

Hydrologické údaje jsou zpracovávány a poskytovány na základě pozorovaných hodnot, které charakterizují odtokové poměry území. Plošně se vyrovnávají v síti vodních toků za vyloučení vlivu výrazného prokazatelného ovlivnění. Údaje o dlouhodobé průměrné roční výšce srážek na povodí, dlouhodobém průměrném průtoku a M-denních průtocích byly stanoveny za reprezentativní období 1931 – 1980. N-leté průtoky byly odvozeny za maximální období pozorování. Způsob a rozsah místního ovlivnění není znám.

Doporučujeme Vám ověřit platnost námi poskytnutých hydrologických údajů povrchových vod po pěti letech ode dne jejich vydání.

Přílohy: faktura

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Pobočka Ostrava
K Myslivně 3/2182
708 00 OSTRAVA - PORUBA
5

RNDr. Tomáš Řehánek, Ph.D.
vedoucí oddělení hydrologie

Plná moc

Město Odry

Masarykovo nám. 25

742 35 Odry

IČO: 00298221

Zastoupené starostou Ing. Pavlem Matůšů
(dále jen „zmocnitel“)

z m o c ň u j e

v souladu s § 31 a násl z.č.40/1964 Sb. občanský zákoník v platném znění

MSS - projekt s.r.o.

Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2

provozovna - Svárov 671, 755 01 Vsetín

(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby jednal jménem zmocnitele a aby ho zastupoval při jednáních a ve všech správních řízeních vedenými se správními orgány k zajištění potřebných vyjádření a rozhodnutí nutných pro vydání stavebního povolení, ohlášení stavby, dále aby podával žádosti, návrhy, ohlášení a přejímal za zmocnitele veškeré písemnosti.

Zmocněnec není oprávněn uzavírat za zmocnitele žádné závazkové vztahy. Tato plná moc se uzavírá na dobu určitou do doby nabytí právní moci stavebního povolení pro stavby pod názvem:

"Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky"

V Odrách dne 1.8. 2011

Za zmocnitele



Ing. Pavel Matůšů (starosta města)




Za zmocněnce

MSS - projekt s.r.o.

pobočka

Svárov 671, 755 01 Vsetín

IČ: 268 49 836 DIČ: CZ26849836



Alena Válková (jednatelka společnosti)

AP

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.,

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 133140/11

Číslo žádosti: 0111 604 482

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 31. 8. 2013.

Žadatel	MSS - projekt s.r.o.	
Stavebník	Město Odry	
Název akce	REKONSTRUKCE MOSTU PŘES ŘEKU ODRU V ODRÁCH, MÍSTNÍ ČÁST LOUČKY????	
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Odry
	Kat. území / č. parcely	Loučky nad Odrou

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*). Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefónica*) o síti elektronických komunikací následující *Vyjádření*:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefónica*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica*. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *NVSEK*) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *PVSEK*) a dojde-li ke střetu stavby s *NVSEK*, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti *Telefónica* pověřeného ochranou sítě - **Karel Dombrovský (tel.: 59 668 2977, 602 786 457, e-mail: karel.dombrovsky@o2.com) (dále jen POS)**.

Žadatel je oprávněn kontaktovat *POS* v případě dotazů souvisejících s podmínkami ochrany *SEK*, pro dotazy k poloze *SEK* a její dokumentaci pracoviště *Telefónica* na lince **800 255 255**.

Podmínky ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Číslo jednací:

133140/11

Číslo žádosti:

0111 604 482

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společností Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

Číslo jednací: 133140/11

Číslo žádosti: 0111 604 482

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasně, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

Číslo jednací: 133140/11

Číslo žádosti: 0111 604 482

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,-projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtná a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem.

Číslo jednací: 133140/11

Číslo žádosti: 0111 604 482

Vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- změnou rozsahu zájmového území
- změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

Bude-li žadatel na společnosti *Telefónica* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je oprávněn kontaktovat *POS*.

Přílohy *Vyjádření*:

- situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- informace k vytyčení *SEK*

Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o *SEK* společnosti.

Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnutá data a informace bude užívat výhradně pro svoji potřebu a v souladu s účelem, ke kterému mu byla poskytnuta (tj. výhradně v souladu s § 161 stavebního zákona a jen v jeho mezích) a že bez souhlasu poskytovatele nebude poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat či používat jako zdroj pro své informační systémy nebo databáze a nebude je jakkoliv jinak využívat nad rámec ustanovení § 161 stavebního zákona. Žadatel si je vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností. Žadatel se převzetím *Vyjádření* zavazuje provést taková opatření, která zabezpečí ochranu poskytnutých dat a informací proti zneužití třetími osobami. V případě nesplnění výše uvedených povinností se společnost *Telefónica Czech Republic, a.s.* bude soudně domáhat zejména zdržení se shora uvedeného závadového jednání a náhrady škody.

Vyjádření vydala společnost *Telefónica* dne: 31. 8. 2011.



Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

188

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Telefónica se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle
IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336

kontakt: tel: 596682093 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Telefónica Czech Republic, a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle
IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336

kontakt: tel: 596682866 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava - výhradní dodavatel společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320

kontakt: Hana Hurníková, mobil: 725820758, e-mail: hhurnikova@sitel.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558

kontakt: Mgr. Petr Holešínský, tel/fax: 596541102, mobil: 739372083, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00
IČ: 75591961 DIČ: 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá
IČ: 47680954 DIČ:

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvooboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice
IČ: 63341620 DIČ:

kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava
IČ: 25355759 DIČ: CZ25355759

kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301
IČ: 70244090 DIČ: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Příloha k Vyjádření č.j.: 133140/11

Číslo žádosti: 0111 604 482

Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,

se sídlem: Příčná 2828/10, 746 01 Opava

IČ: 43964435

DIČ:

kontakt: Jan Socha, mobil: 602741244, e-mail: jan.socha@smt.cz

zástup: Jan Fojtík, mobil: 602774138, e-mail: jan.fojtik@smt.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA:

— ..hranice zájmového území k vyjádření

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
188


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

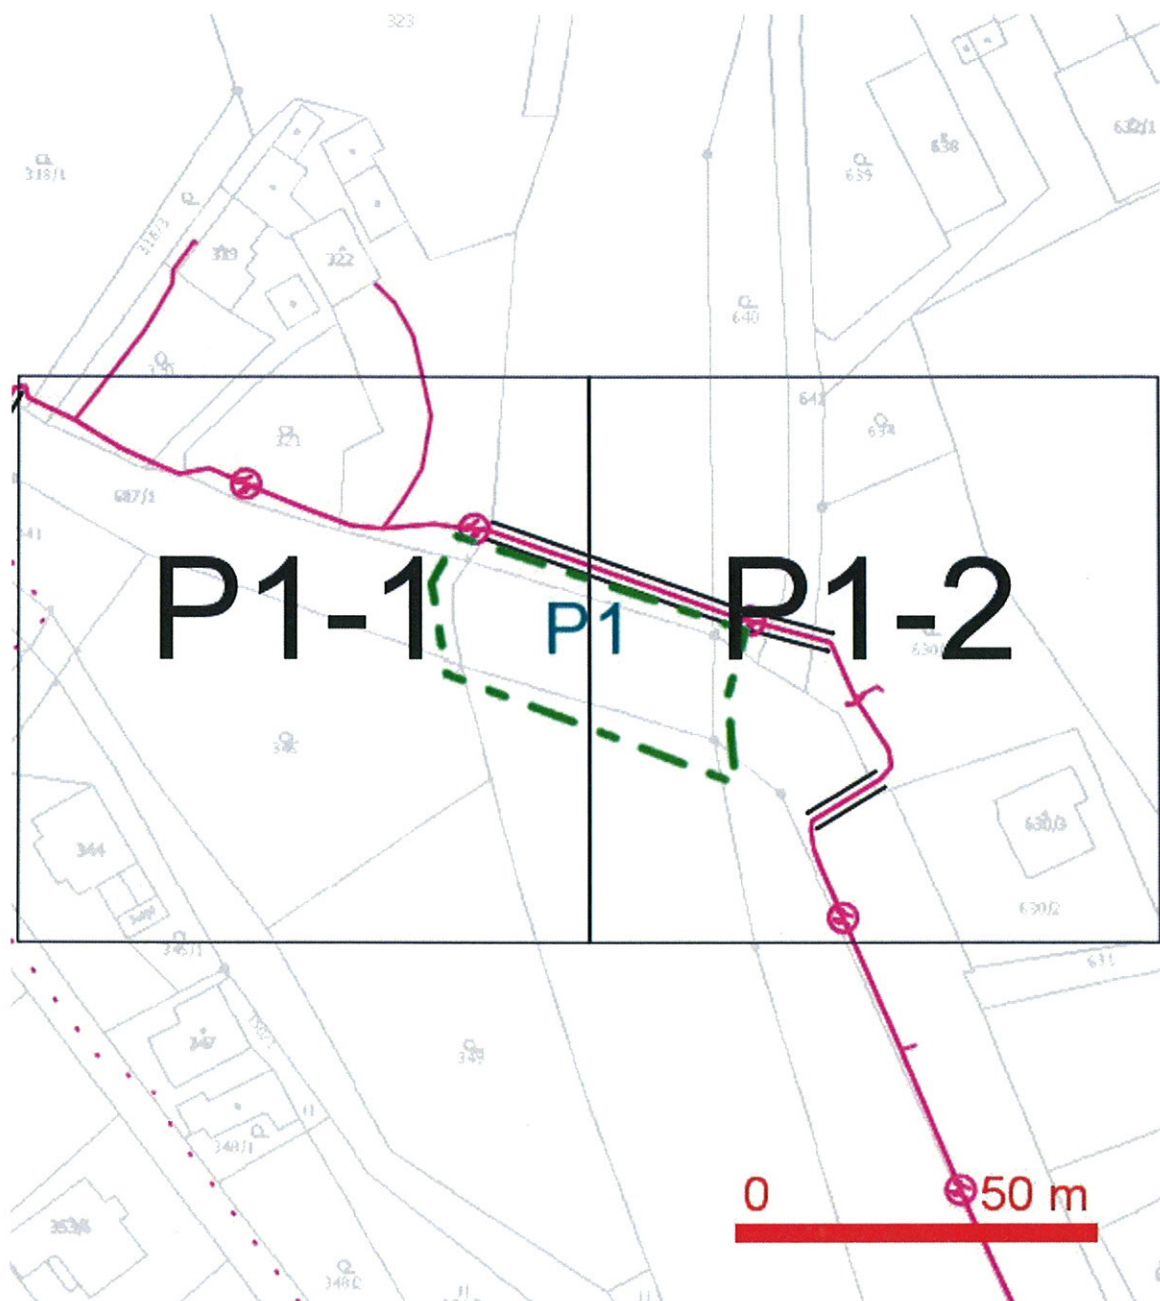

LEGENDA:

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → ..radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- ..nadmerná síť
- ..zrušená síť
- == ..kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

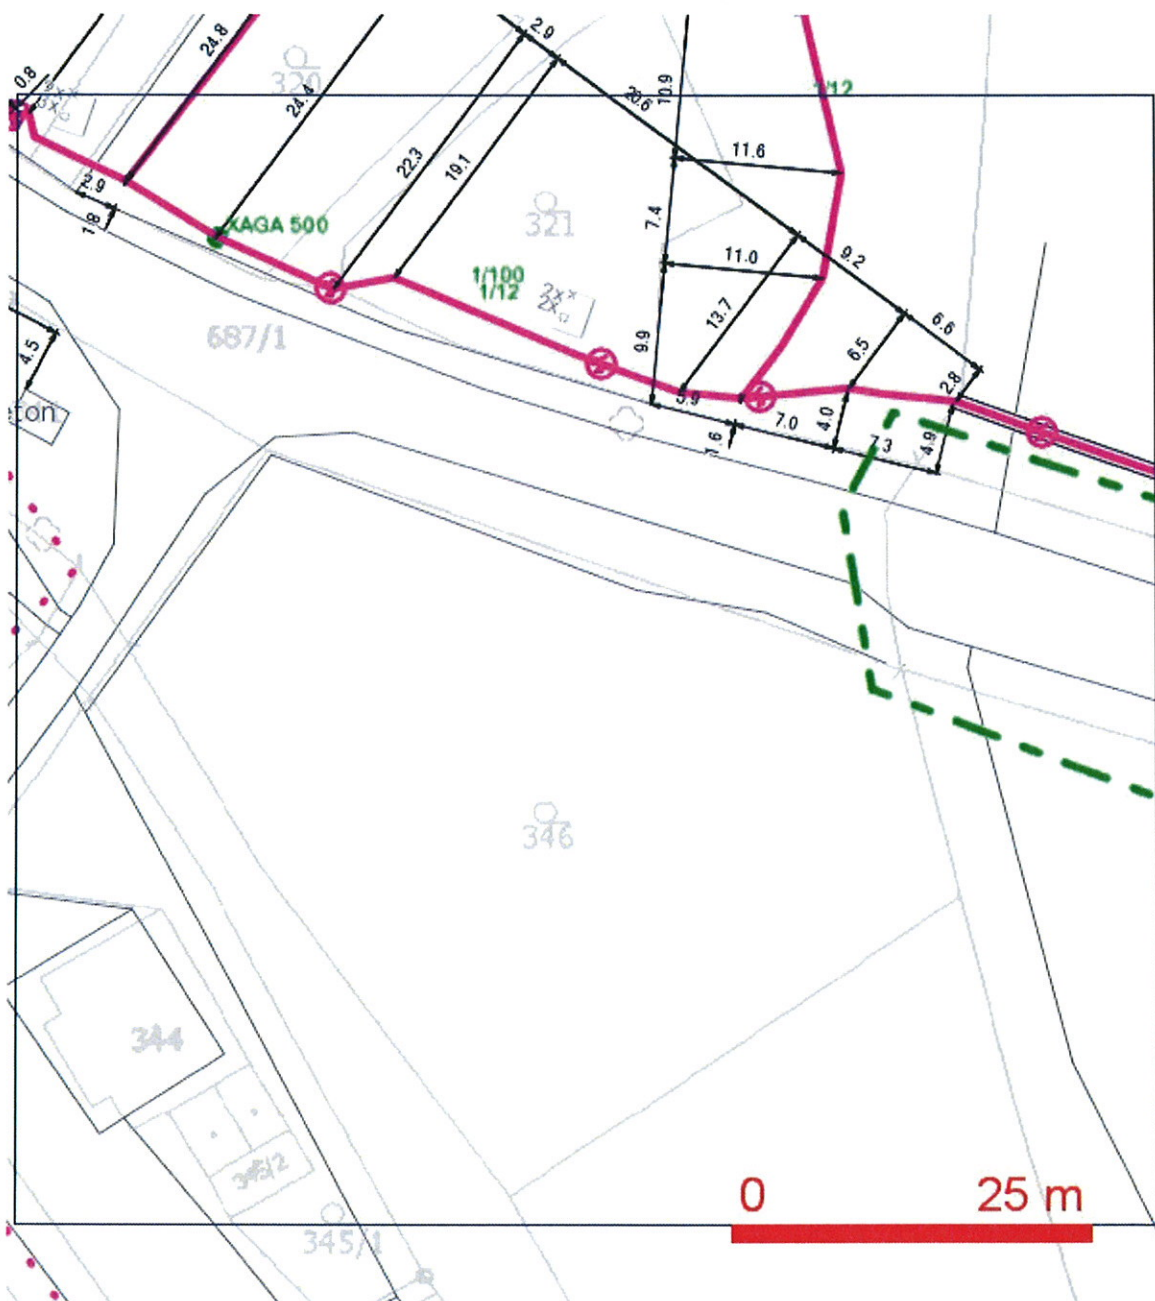

LEGENDA:

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR — ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- ..nadmerná síť
- ..zrušené sítě
- ..kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

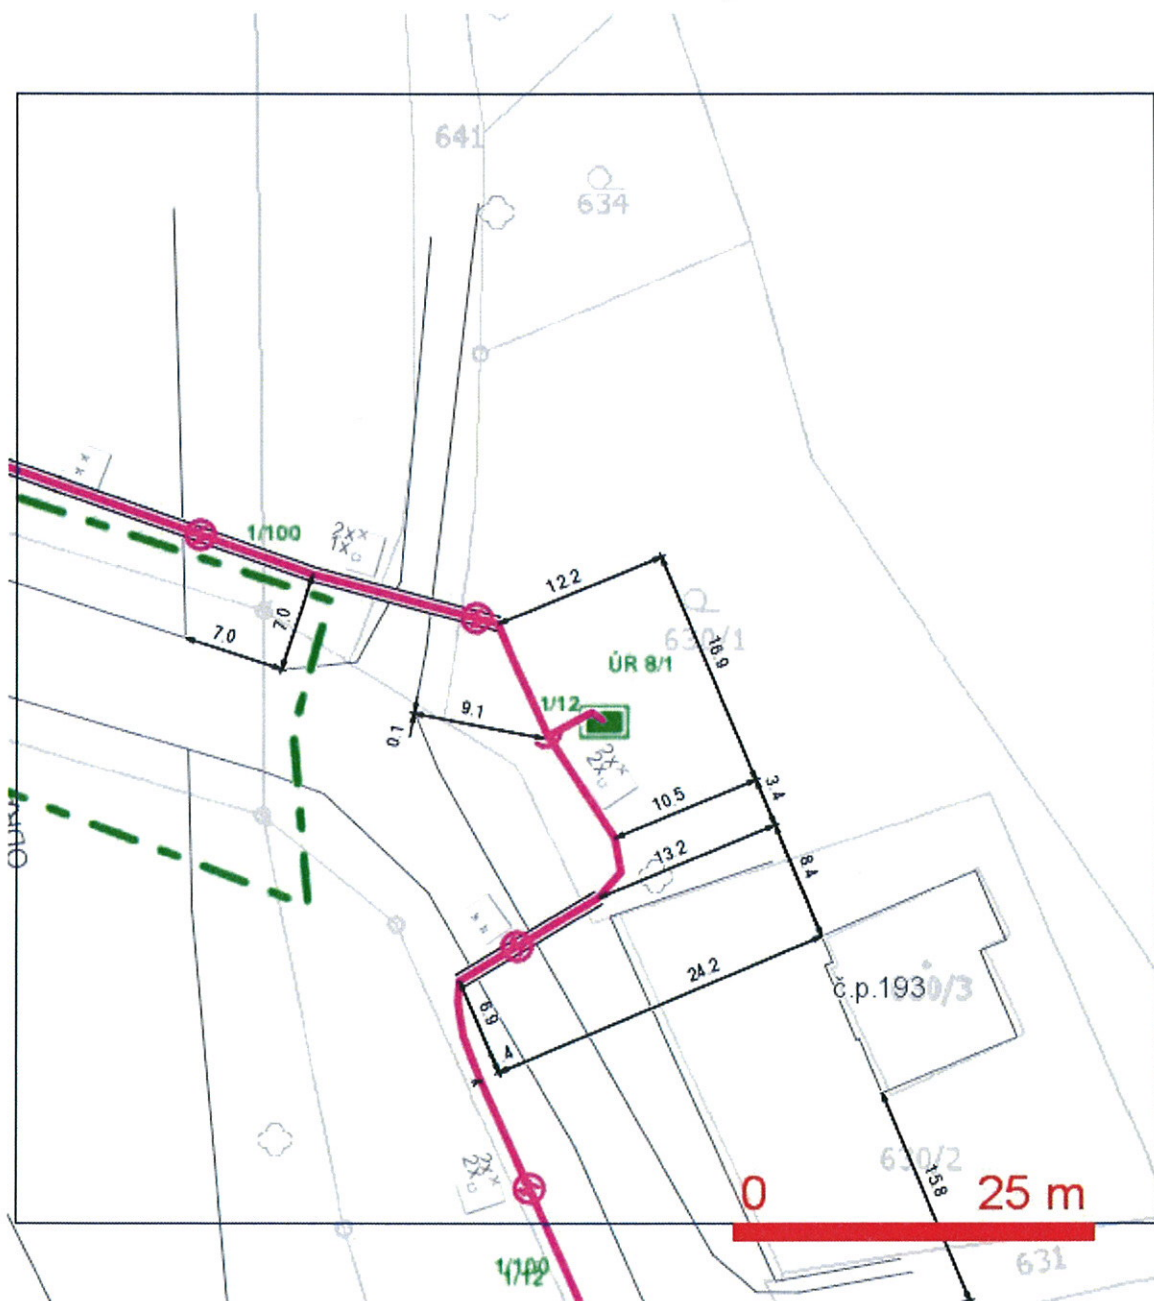

LEGENDA:

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR --- ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- ..nadzemní sítě
- ..zrušené sítě
- ..kolektor, kabelovod



MSS-projekt s.r.o.
Svárov 671
755 01 Vsetín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/ 5. 9. 2011

NAŠE ZNAČKA

001036997354

LINKA

840 840 840

MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE

Valašské Meziříčí
12. 9. 2011

Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
„Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky“ viz.situace, k.ú.Loučky nad Odrou

Vážený zákazníku,

na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci energetického zařízení ze dne 5. 9. 2011 Vám sdělujeme, že ve Vámi uvedeném zájmovém území se **nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.** Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní. V případě **podzemních** energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o **vytyčení** prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné podat společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 12. 9. 2011 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

Ing. Miroslav Valášek
ČEZ Distribuce, a.s.
Oddělení Dokumentace Ostrava



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 180.

Přílohy

1x mapa zájmového území

2x podmínky činnosti v ochranném pásmu

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín 4, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zasilací adresa pro zákazníky: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28

Platí pouze s vyjádřením
č.1036997354

ze dne : 12.9.2011

Poznámka:



Legenda

Schéma el.sítí - cizí

Cizí vedení - vše

Schéma el. sítí - ČEZ Distr.

Nadzemní nn

Podzemní nn

Nadzemní vn do 35kV

Nadzemní iz. vn do 35 kV

Podzemní vn do 35 kV

Nadzemní VVN 110 kV

Podzemní VVN 110 kV


NN přívod odběratele

TR Transformovna (nad 52 kV)

TS Stanice do 52 kV - stožárová

TS Stanice do 52 kV - zděná

Investice ČEZ ve výstavbě

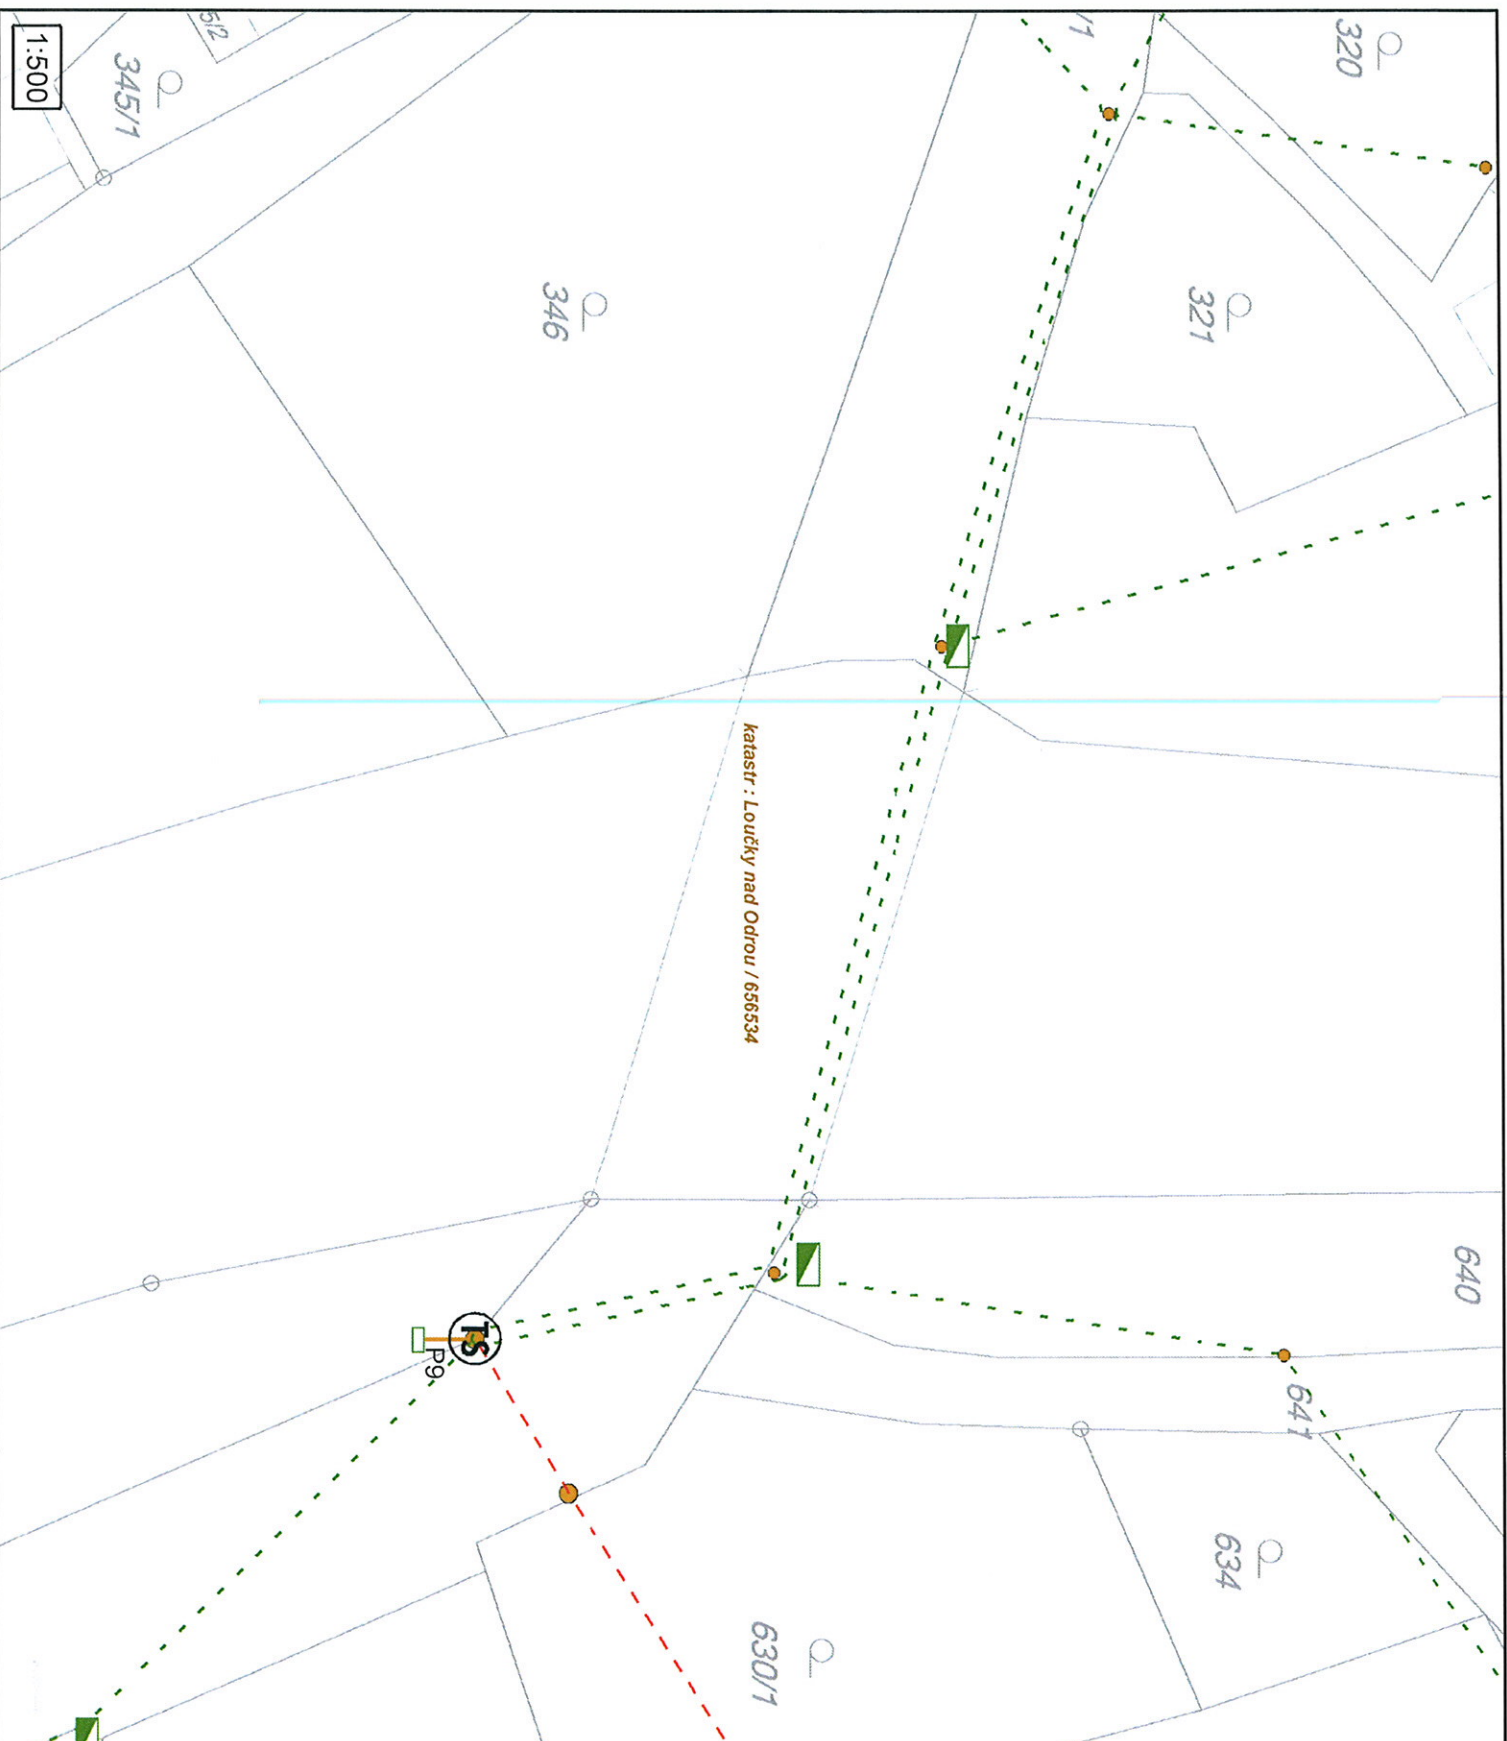



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně – 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:


- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.


Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

MSS-projekt s.r.o.
Svárov 671
755 01 Vsetín


Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	 Vyřizuje / linka	Místo odeslání/dne
31.8.2011	1280/11/BRN, 718/16114/9.9.2011/Še	Ing. Martin Šenk 59 111 2286	Ostrava 12.9.2011

Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky.
Stanovisko k existenci sítí

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v zájmovém území „**Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky**“ se nenachází žádné elektrické zařízení ani jeho ochranné pásmo majetku provozovatele přenosové soustavy, ČEPS, a.s.

S pozdravem


Ing. Pavel Chovanec
Vedoucí oddělení
Správa majetku Východ

čeps, a.s. Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556
(16)

Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku ČEPS, a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby e-UtilityReport ze stránek www.ceps.cz (O nás > Žádost o vyjádření k existenci sítí).

MSS-projekt s.r.o.

Svárov 671
755 01 Vsetín

naše značka	vyřizuje	datum
5000521497	Bronislava Černochová	07.09.2011
věc		

Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky

Obec: Odry
Ulice: Loučky
K.ú. - p.č.: Loučky nad Odrou- 687/1, 760, 640, 694/1, 625, 322, 346, viz příložená kopie katastrální mapy M 1:1000

Vaše značka: -

Stavebník:
Město Odry, Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry

Účel stanoviska:
- Zpracování projektové dokumentace (mapový podklad)

Požadavky na zpracování projektové dokumentace staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení provozovaného SMP Net, s.r.o. Ostrava

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 183/2006 Sb.
STANOVISKO NESLOUŽÍ PRO POVOLENÍ REALIZACE STAVBY A NENAHRAZUJE STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD).
POSKYTNUTÉ INFORMACE (MAPOVÝ PODKLAD) LZE POUŽÍT POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD.

V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení (dále jen PZ):
STL plynovod PE dn 90 - 13011310020

K předložené situaci zájmového území je přílohou tohoto stanoviska orientační snímek polohy PZ.

Informace o uložení plynárenských zařízení, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.
Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením projednejte s technikem plynárenských zařízení regionální operativní správy sítě a zapracujte do PD stavby.

V případě Vašeho zájmu o digitální formu polohy plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné požádat RWE Distribuční služby, s.r.o. odbor dokumentace sítě (e-mail: gis@rwe-smp.cz).

PD stavby, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k posouzení v měřítku 1:500, popř. 1:1000.
PD musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby a stávajícího PZ (okótováním a popisem v technické zprávě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů.

RWE
Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

T +420 532 221 111
F +420 545 578 571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz

IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního
rejstříku:
Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165,
dne 26. 7. 2007


Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300



Pro další korespondenci nebo jednání uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy SMP Net, s.r.o.


Zpracoval:
Bronislava Černochová
technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Nový Jičín
+420595142032
bronislava.cernochova@rwe.cz


RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

2

Přílohy:
Orientační snímek polohy plynárenského zařízení

Rozdělovník:
zasláno DOPORUČENĚ

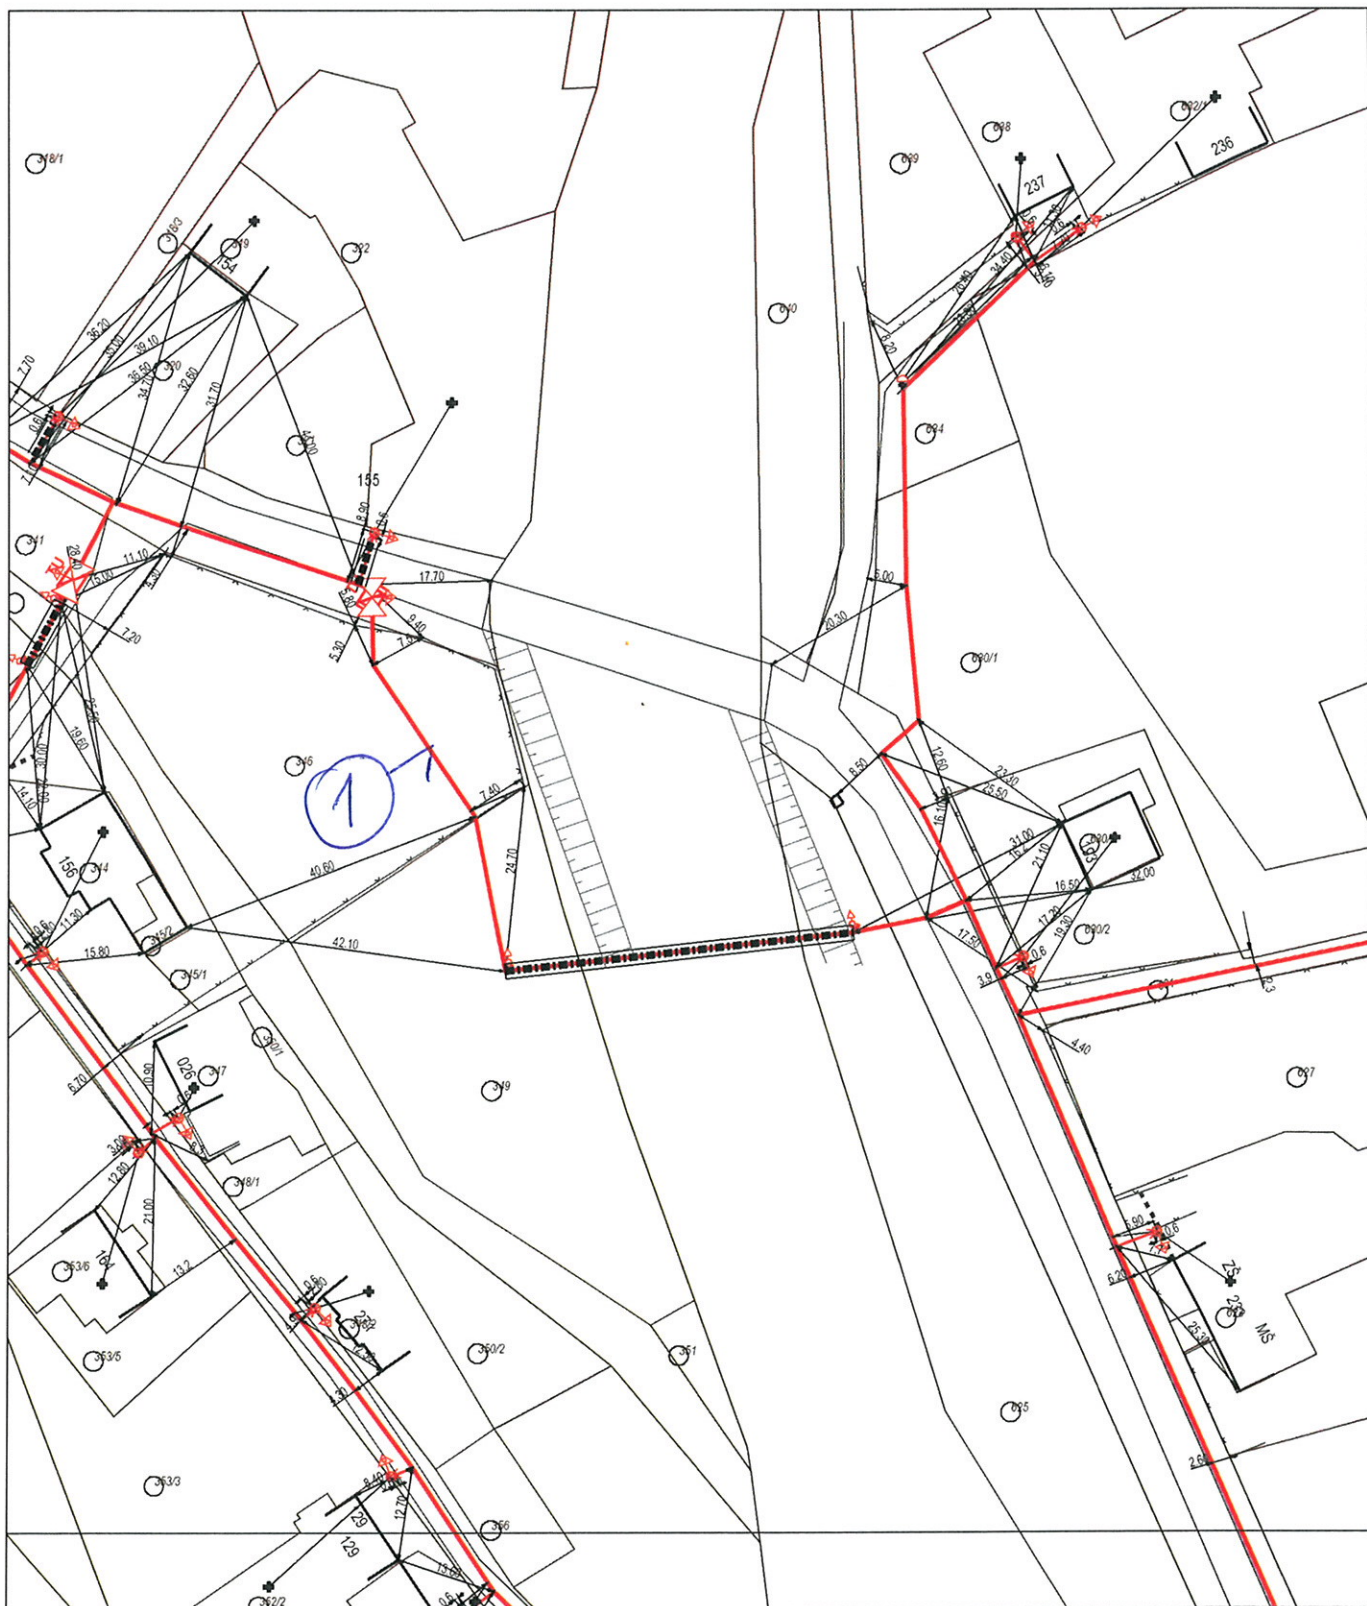


k. ú. Loučky nad Odrou

STL plynovod PE dn 90 (13011310020)

1

Vytvořil: bcernoch

Datum: 07.09.2011



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45

MSS-projekt s.r.o.
Svárov 671
755 01 Vsetín

POLOPRUTSKÁ Lenka
Tel: 596 697 136
Fax: 596 697 221
E-mail: lenka.poloprutska@smvak.cz
Značka: 9773/V012250/2011/PO

Ostrava, dne: 06.09.2011

Věc: **Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní částí Loučky**
*Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (**neslouží** jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

Popis stavby:

Předložená žádost řeší rekonstrukci mostu přes řeku Odru v Loučkách nad Odrou. **K žádosti byla předložena pouze kopie katastrální mapy s vyznačením zájmového území.**

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 687/1, 760, 640, 694/1, 625, 322, 346, k.ú. Loučky nad Odrou dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s vodovodním řádem DN 150 PVC, který je zavěšen na mostní konstrukci** – viz orientační zakres v mapové příloze. Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se přípravy stavby.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Bílovec tel.č. 556 410 015).

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:


- Na základě vytyčení požadujeme v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí (umístění dopravního značení, sloupky zábradlí a svodidel apod.) umístit mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m.
- **Do projektové dokumentace požadujeme zpracovat způsob ochrany a zabezpečení vodovodního řádu při rekonstrukci mostu.**
- **Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k posouzení.**

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

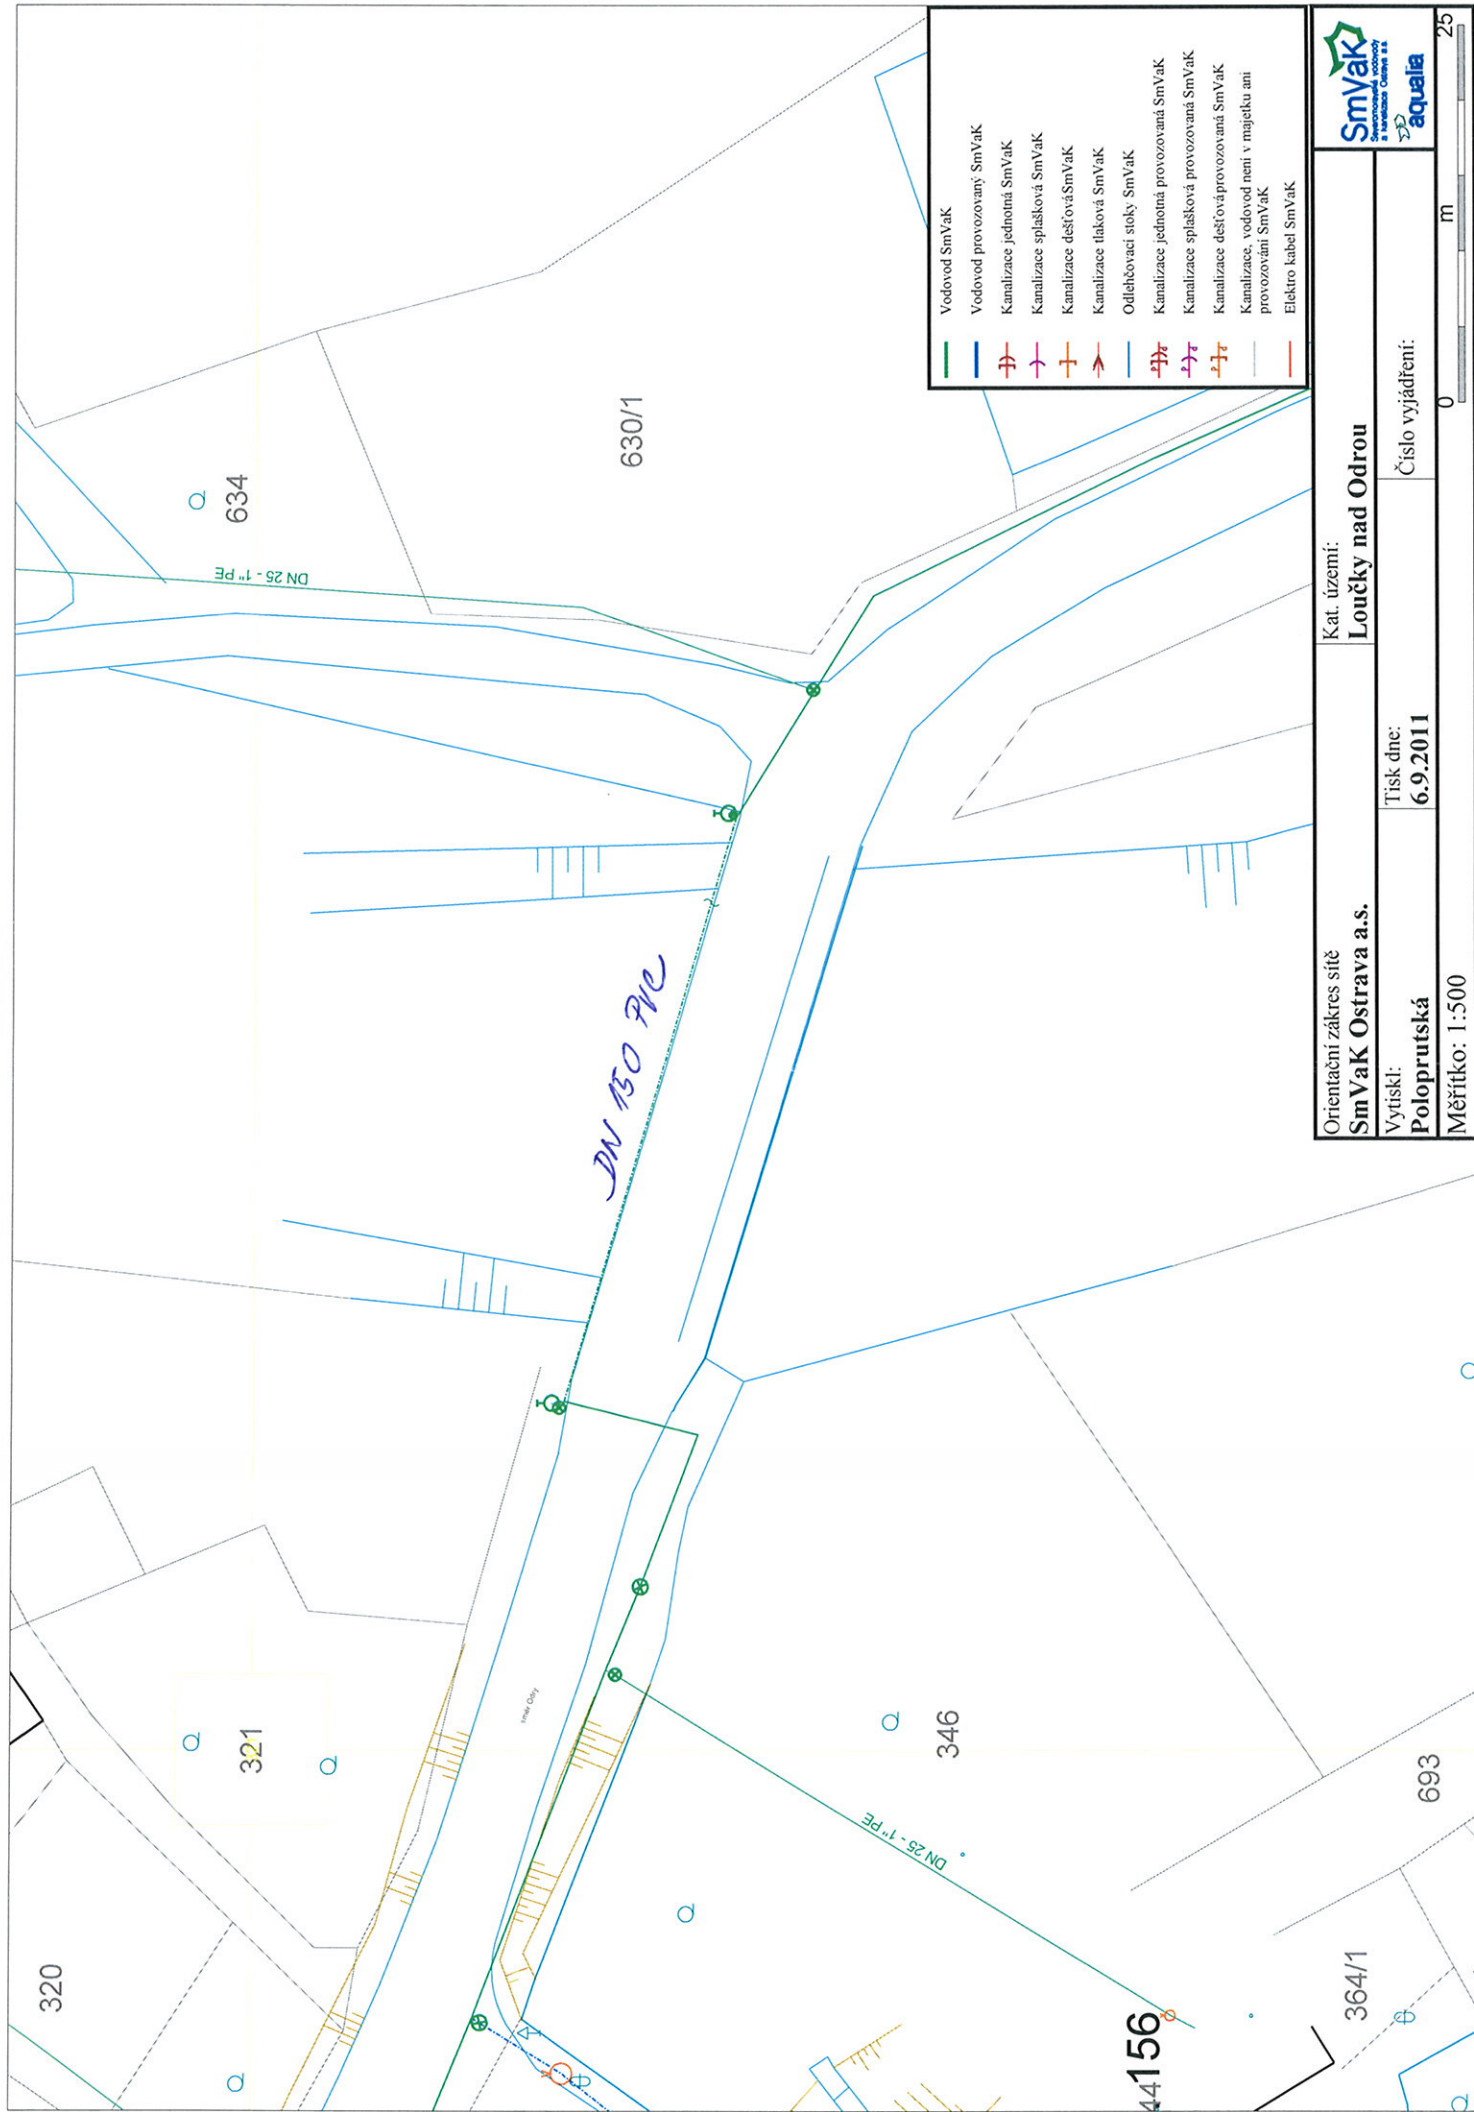

Stanislav Pařenica
Nadační 26
742 35 Odry


V Odrách dne 31.08.2011

**Zdělení o existenci sítí VO pro stavbu Odry, REKONSTRUKCE MOSTU PŘES ŘEKU ODRU,
MÍSTNÍ ČÁST LOUČKY**

V dané lokalitě dle snímku a skutečnosti k.ú. Odry se nachází rozvaděč RVO.
Před započítím výkopových prací je nutno zavolat na tel. 602 712 829 správce VO p. Pařenica.

S pozdravem

STANISLAV PAŘENICA
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
742 35 ODRY, Nadační 26
tel.: 602 712 829 tel./fax: 556 748 023
IČ: 478 66 420 DIČ: CZ5805140341

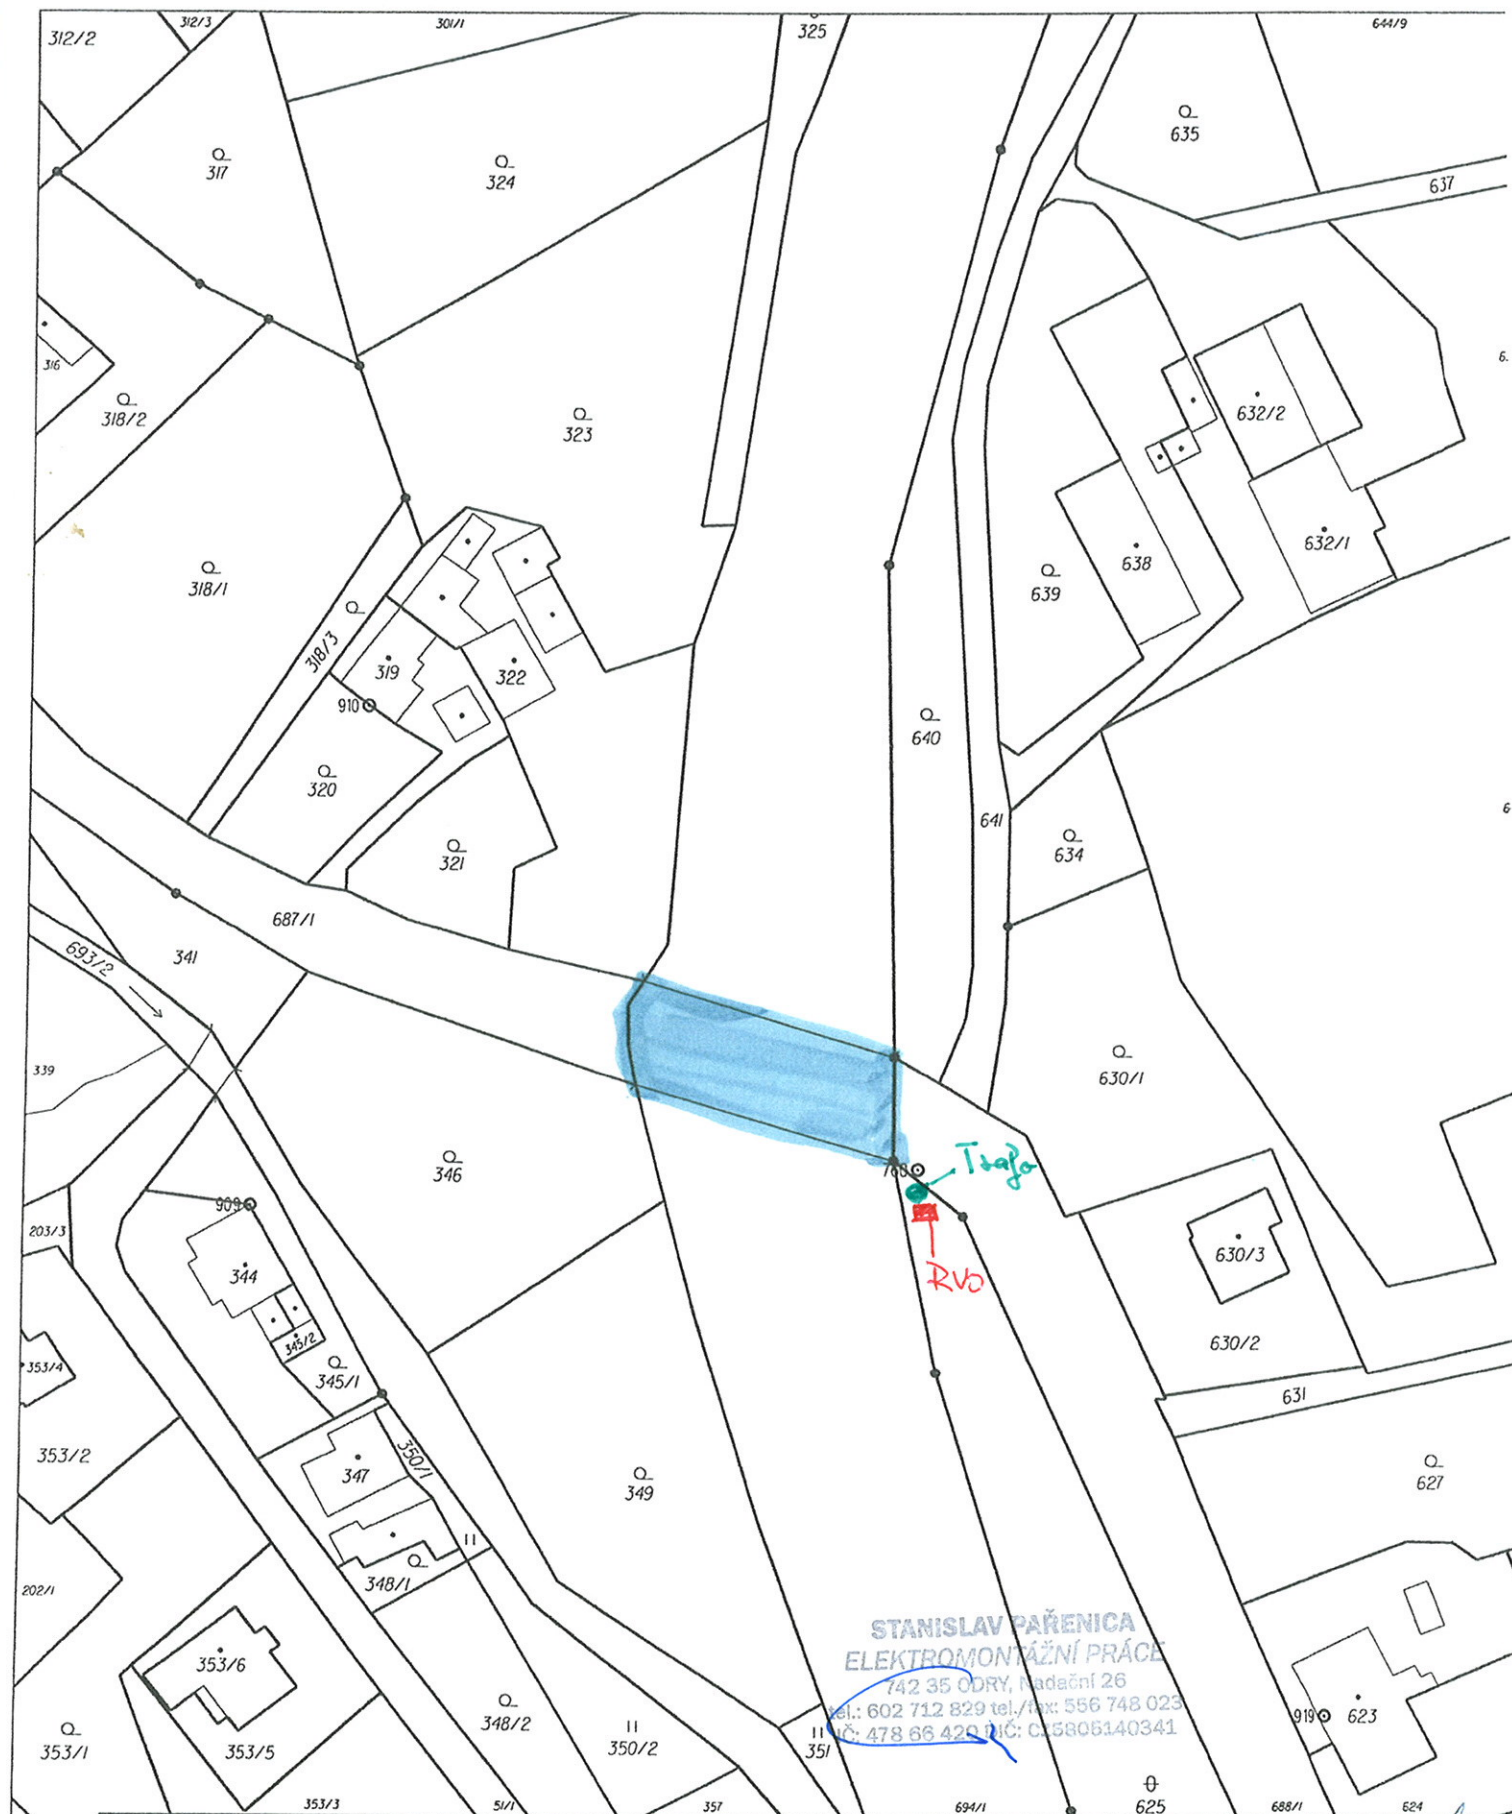

STANISLAV PAŘENICA
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

742 35 ODRY, Madačnická 26
tel.: 602 712 829 tel./fax: 556 748 023
IČ: 478 66 420 DIČ: CZ5806140341

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Nový Jičín

Okres

Nový Jičín

Obec

Odry

Kat. území

Loučky nad Odrou

Mapový list č.

ODRY 2-7/32

Měřítko

1:1000

Podpis

Číslo PU 3420/2011-804/4

Razítko



KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

Stav k

29. 8. 2011, 12:54:52

Vyhotovil

Pastyřiková Petra Mgr.

Dne

29.08.2011 12:54:52

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY

STAVEBNÍ ÚŘAD

Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

SPIS. ZN.:	MěÚO/03599/2012/SÚ/KI-328.8	
Č.J.:	MěÚO/03794/2012	Město Odry
VYŘIZUJE:	Ing. Monika Kolajková	IČ 00298221
TEL.:	556 768 152	Masarykovo náměstí 16/25
E-MAIL:	kolajkova@odry.cz	742 35 Odry
FAX:	556 768 110	
DATUM:	20.2.2012	

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Odry, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s d ě l u j e,

že navržená stavba

Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní části Loučky

na pozemcích parc. č. **625, 640, 641, 687/1, 688/1 a 694/1** v katastrálním území **Loučky nad Odrou** je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území - s platnou územně plánovací dokumentací pro město Odry, jímž je Územní plán města Odry (zpracovatel AR projekt s.r.o. Brno, schválen Zastupitelstvem města Odry dne 21.6.2006, změna č. 1 Územního plánu města Odry byla schválena Zastupitelstvem města Odry dne 28.4.2010, změna č. 2 Územního plánu města Odry byla schválena Zastupitelstvem města Odry dne 23.6.2010).

Poučení:

Jelikož stavba nevyžaduje vydání územního rozhodnutí ani územního souhlasu, stavební úřad se tímto opatřením vyjádřil o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Pinkasová
vedoucí stavebního úřadu

Rozdělovník

1. Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
zástupce: MSS - projekt s.r.o., Karlovo nám. 317/5, 120 00 Praha (IDDS: ba7n2p2)
provozovna: Svárov 671, 755 01 Vsetín
2. Městský úřad Odry, Odbor dopravy, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY

Odbor životního prostředí
Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Ing. Noemi Kulíková
2012.03.14 06:47:08

Signer:
CN=Ing. Noemi Kulíková
C=CZ
O=Město Odry [IČ00298221]
2.5.4.11=Město Odry
Public key:
RSA2048-bit

VÁŠ DOPIS ZN.: -
ZE DNE: 14.12.2011
ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/06050/2012
SPIS. ZNAČKA: MěÚO/00226/2012/06/OŽP/Da
200.1 A 5
VYŘIZUJÍ: Ing. Petr Lelek, Ing. Petr Coufal
TELEFON: 556 768 181, 556 768 186
E-MAIL: lelek@odry.cz, coufal@odry.cz
DATUM: 13.3.2012

Dle rozdělovníku

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí podle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává žadateli – městu Odry, se sídlem Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry, IČ: 00298221 pro stavbu: „Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky“ na pozemcích parc. č. 688/1, 625, 694/1, 687/1, 640 a 641 v k. ú. Loučky nad Odrou,

I.

jako orgán ochrany přírody a krajiny podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“)

souhlasné závazné stanovisko

podle ustanovení § 4 odst. 2 a § 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) - vodního toku Odry parc. č. 694/1 k. ú. Loučky nad Odrou, podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny, v souvislosti s rekonstrukcí výše uvedené stavby.

Tento VKP je tvořen korytem protékaným vodou, břehy a břehovým porostem. Řeka Odry je v místě stavby vyhlášeným pstruhovým revírem číslo 473 059 obhospodařovaným Místní organizací Českého rybářského svazu (dále jen „MO ČRS“) Vítkov a držitelem dekretu je Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9, IČ: 434167 (dále jen „ČRS VÚSSMS“). Správcem tohoto vodního toku je Povodí Odry s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava, IČ: 70890021 (dále jen „Povodí Odry, s. p.“).

Zásah do VKP spočívá v rekonstrukci stávajícího silničního mostu, který již nevyhovuje z hlediska fyzického stavu. Při této rekonstrukci bude vyměněn mostní svršek a odbourána betonová základová konstrukce u ocelových svislých nosníků (mostních opěr) - ty zůstanou zachovány a budou natřeny. Nová mostovka bude řešena jako spřažená železobetonová deska, která bude uložena na stávající nosné konstrukci. Po dobu rekonstrukce mostu bude zajištěna doprava po objízdné trase.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČS a. s., pobočka Odry
č. ú. 27-1765068319/0800
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221

ÚŘEDNÍ HODINY:
po a st: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00 hod.
PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ:
út a čt: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 14.00 hod.
pá: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 13.00 hod.

TEL.: 556 768 111 – spoj.
FAX: 556 768 110
http://www.odry.cz
e-mail: podatelna@odry.cz

Podmínky závazného stanoviska:

1. Břehy a koryto řeky Odry se nebudou opevňovat. Obnova betonových základových pasů u ocelových opěr mostu bude provedena v nejnutnějším rozsahu a do dna mimo tuto opravu nebude jinak stavebně zasahováno.
2. Stavební práce budou přednostně prováděny ze břehů. Do vody bude vjížděno jen výjimečně. Veškerá technika používaná při provádění všech zemních prací v korytě a v okolí koryta potoku musí být v dokonalém technickém stavu bez jakýchkoliv úniků ropných látek. Pro případ havarijních úniků musí mít dodavatel prací připraveny prostředky (např. sorbent, normou stěnu) na jejich okamžité a účinné zachycení.
3. Nezpevněné pozemky na břehu řeky Odry dotčené projednávanou stavbou musí být před vydáním kolaudačního souhlasu upraveny tak, aby se na ně nerozšířily nepůvodní invazní druhy rostlin (např. křídlatka japonská nebo netýkavka žláznatá).
4. Pokud bude nutný odlov a přesun vodních živočichů z dotčeného úseku řeky Odry, musí být proveden odborně.
5. Nesmí dojít k přerušení průtoku vody v řece Odře pod místem stavby.
6. Pokud budou ocelové nosníky mostních opěr zbavovány starších nátěrů otryskáváním, je nutno zajistit zachycování a sběr abraziva i otryskávané barvy tak, aby neznečistily vodu nebo koryto řeky Odry.
7. Dřeviny břehového porostu, které tvoří VKP a které se nebudou kácet, musí být maximálně chráněny před poškozením (před oděrkami, úpravou výšky terénu v okolí dřevin, poškozením kořenů, zhutňováním terénu v okolí dřevin odstavováním stavebních mechanismů apod.) podle § 7 odst. 1 zákona. Za tím účelem je nutno respektovat ustanovení České technické normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
8. Budou respektovány podmínky vyjádření ČRS VÚSSMS, č. j.: NZ-871/11 ze dne 6.1.2012, které se vztahují k ochraně VKP:
 - S MO ČRS Vítkov bude konzultován vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky.
 - Investor minimálně 14 dní předem písemně oznámí MO ČRS Vítkov (poštovní přihrádka 6, 749 01 Vítkov, tel.: 556 300 194, hospodář: Sedláček Stanislav, tel.: 605 701 901, předseda: Josef Matěj, tel.: 724 344 064) zahájení této stavby a zároveň sdělí, kdo na projednávané stavbě bude provádět stavební dozor.
 - Pro místo stavebních prací je nutno u MO ČRS Vítkov objednat provedení záchranného odlovu a transferu ryb z ohrožené oblasti toku řeky Odry. Náklady na odlov a transfer budou vyúčtovány investorovi stavby.
 - Podle technických možností budou místa stavebních prací v korytě řeky Odry vybavena obtokem nebo zemní hrázkou pro omezení zákalu vody.
 - V průběhu stavby bude efektivně bráněno úniku ropných a jiných toxických látek do vodního toku, aby nedošlo ke znečištění navazujících úseků vodního toku. Pro případ úniku ropných látek bude připravena normá stěna ke zneškodňování havárie.
9. Budou respektovány podmínky stanoviska Povodí Odry s. p. ze dne 21.12.2011 č. j.: 18962/9232/841.07/2011, které se vztahují k ochraně VKP:
 - Zahájení stavby musí být v předstihu min. 5 dnů oznámeno Vodohospodářskému provozu Povodí Odry s. p. (dále jen „VHP“) ve Skotnici (pan Jašek, tel.: 556 723 607, pan Adamec, tel.: 556 736 421, e-mail: skotnice.vhp@pod.cz).
 - Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku materiálem z demolice, cementovým mlékem, stavebním materiálem a ropnými látkami.
 - V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál.

- Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku.
 - Dokončené pozemky ve správě Povodí Odry, s. p. musí být uvedeny do nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Skotnice.
10. Kácení dřevin břehového porostu řeky Odry se připouští pouze v nejnutnějším a odůvodněném rozsahu. Vykácené dřeviny musí být nahrazeny novou výsadbou provedenou co možná nejbližší kácených dřevin a v termínu do kolaudace této stavby. Jako dostatečná se jeví náhradní výsadba za 1 ks kácené dřeviny 1 ks nové dřeviny druhů odpovídajícím přirozené dřevinné skladbě břehového porostu (lípy, jasan ztepilý, dub letní, javor mléč nebo klen, jilm drsný apod.).

II.

jako vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

souhlas

podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě zasahující do koryta vodního toku Odry na pozemku parc. č. 694/1 v k. ú. Loučky nad Odrou (656534).

kraj: Moravskoslezský (CZ080)
 obec: Odry (599701)
 vodní tok: Odry, č. h. p. 2-01-01-042/1, ř. km 85,480 (dle TPE)
 vodní útvar: Odry po soutok s tokem Jičínka (20067000)
 poloha: x: 1 115 133,0; y: 506 695,0

Souhlas vodoprávního úřadu se podle ust. § 17 odst. 2 vodního zákona vydává za těchto podmínek:

1. V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál.
2. Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto vodního toku.
3. Veškerý materiál uložený na břehu nebo napadaný do koryta v souvislosti se stavbou bude beze zbytku odstraněn.

Odůvodnění

Dne 4.1.2012 podalo město Odry, Masarykovo nám. 16/25, Odry zastoupené MMS – projekt, s. r. o., Karlovo nám. 317/5, Praha, provozovna Svárov 671, Vsetín žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska ke stavbě „Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky“ na pozemcích parc. č. 688/1, 625, 694/1, 687/1, 640 a 641 v k. ú. Loučky nad Odrou.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o vydání závazného stanoviska.

Protože je Městský úřad Odry příslušný k vydání více závazných stanovisek = závazného stanoviska k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, jsou tato stanoviska vydávána formou koordinovaného závazného stanoviska podle ustanovení § 4 stavebního zákona.

Žádost byla dne 10.1.2012 doplněna o vyjádření Českého rybářského svazu a dne 13.2.2012 o upravenou část projektové dokumentace týkající se změny vedení vodovodního potrubí během stavby.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

1. Kopii plné moci k zastupování investora firmou MMS - projekt s. r. o., Karlovo nám. 317/5, Praha, IČ: 26849836, ze dne 1.8.2011.

2. Projektovou dokumentací pro stavební povolení zpracovanou v říjnu 2011 firmou MSS – projekt s. r. o., Karlovo nám. 317/5, Praha, IČ: 26849836.
3. Stanoviskem správce povodí a vodního toku – Povodí Odry, státní podnik ze dne 21.12.2011, zn. 18962/9232/841.07/2011.
4. Vyjádřením Českého rybářského svazu, Výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko ze dne 6.1.2012, zn.: NZ-871/11.

Popis stavby:

Stavba řeší rekonstrukci stávajícího mostu spočívající v položení nové širší železobetonové mostní desky uložené na stávající nosné konstrukci, opravě pilířů, znovuvybudování úložných prahů. Vodovodní potrubí během stavby bude dočasně přeloženo na ocelovou konstrukci a poté vráceno do původního stavu na mostní konstrukci. Stavba je členěna na dva stavební objekty – SO 201 – Rekonstrukce mostu a SO 301 – Dočasné přeložení vodovodu.

Odůvodnění k výrokové části I. (Ing. P. Lelek):

Projednávanou stavbou bude dotčena řeka Odry, která je jako vodní tok podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny VKP. Zásah do VKP spočívá v rekonstrukci silničního mostu, po němž prochází páteřní obecní komunikace místní části města Oder - Louček. Důvodem rekonstrukce mostu je jeho nevyhovující fyzický stav.

Práce na mostě mají probíhat asi tři měsíce za vyloučení silničního provozu. Ten bude veden po objízdě trase mimo staveniště. V rámci této stavby se nemají opevňovat břehy ani koryto řeky Odry mimo obnovení dvou betonových pasů ocelových opor mostu ve dně. Na stávající ocelové nosníky, které se mají opatřit novým nátěrem, se má umístit nová mostovka.

Poněvadž i při minimalizaci objemu stavebních prací v korytě řeky Odry bude nutno zasahovat do dna a skácet několik vzrostlých stromů, je nutno k tomuto zásahu do VKP vydat závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 a § 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Řeka Odry v dotčeném úseku:

- protéká upraveným korytem s patou břehů opevněnou kamenným záhozem a s břehem zatravněným (levý břeh nad mostem) nebo porostlým dřevinami (ostatní břehy). *Poněvadž bude rekonstrukce probíhat s využitím stávajících kamenem opevněných nájezdů i ocelových příhradových nosníků, správní orgán omezil možnost dalšího opevňování břehů nad stávající rozsah.*
- má kamenité dno a pod jednou opěrou mostu ostrůvek z naplavenin. *Pro eliminaci zákalu i ohrožení živočichů vázaných na vodu správní orgán stanovil obvyklé podmínky upřednostňující provádění stavebních prací ze břehů a zpřístupnění vjezdů technikou do vody.*
- má na březích roztroušený výskyt nepůvodních druhů rostlin (např. křídlatky japonské, netýkavky žláznaté, rukeníku východního). *Aby se tyto rostliny nerozšířily na nebezpečné pozemky dotčené projednávanou stavbou, správní orgán stanovil povinnost uvést povrch těchto pozemků do původního stavu do kolaudace stavby.*
- je i v období letního sucha protékána vodou. *Správní orgán proto stanovil podmínky eliminující nebezpečí provozní havárie použitých mechanismů a povinnost zachování průtoku i pod místem stavby.*
- je rybářským revírem i biotopem řady vodních živočichů. *Správní orgán proto oprávněně stanovil podmínky ČRS VÚSSMS vztahující se k ochraně VKP zahrnul do výroku závazného stanoviska. Dále stanovil podmínku nutnosti zajištění případných transferů ohrožených živočichů odborně.*
- je vodohospodářsky spravována správcem - Povodím Odry s. p. *Tento správce vodního toku je i správcem povodí, proto správní orgán i jeho oprávněné podmínky vztahující se k ochraně VKP zahrnul do výroku závazného stanoviska.*
- má břehový porost tvořený původními listnatými dřevinami, které mají pro stabilitu vodního toku nezastupitelnou roli. *Navrhované kácení je v nejnutnějším rozsahu v nejbližším okolí rekonstruovaného mostu, proto je přijatelným zásahem. Pro eliminaci vzniklé ekolo-*

gické újmy správní orgán stanovil podmínku náhrady kácených stromů stejným počtem nových dřevin přirozené druhové skladby na místě co možná nejbližším káceným dřevinám do kolaudace této stavby. Větší výsadbu správní orgán nepožaduje, poněvadž na pozemky dotčené stavbou naletí semena okolních dřevin a břehový porost se v místě kácení obnoví do jisté míry samovolně. K ochraně ostatních dřevin břehového porostu, které se nebudou kácet, stanovil správní orgán obvyklé podmínky pro jejich ochranu.

Podmínka výroku upravující kácení dřevin břehového porostu je závazná pro výrok následného povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydaného správním orgánem na základě samostatné žádosti podané podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Poněvadž:

- je rekonstrukce navrhována u silničního mostu, který je veřejně prospěšnou dopravní stavbou,
- je provedení rekonstrukce nezbytně nutné z bezpečnostních důvodů (nevyhovující fyzický stav mostu),
- navrhované řešení je v daném místě přijatelné a ve většině stavebních detailů respektuje požadavky uplatňované správním orgánem,

Městský úřad Odry vydal souhlasné závazné stanovisko a pro ochranu VKP stanovil podmínky minimalizující možný dopad realizace této stavby na dotčený VKP.

Odůvodnění k výrokové části II. (Ing. P. Coufal):

V souladu s ust. § 104 odst. 9 vodního zákona je tento souhlas vydáván formou závazného stanoviska ve smyslu ust. § 149 správního řádu.

Vodoprávní úřad stanovil podmínky udělování souhlasu k ochraně vodních poměrů ve vodním toku v souladu s ust. § 17 odst. 2 vodního zákona.

Z předložených podkladů (vyjádření Českého rybářského svazu, Povodí Odry, s.p.) byly zahrnuty do podmínek tohoto souhlasu pouze ty návrhy, které se vztahovaly k možnému ovlivnění vodních poměrů. K návrhům, které pouze popisovaly předloženou projektovou dokumentaci a těm návrhům, které se vztahovaly k ochraně práv a zájmů nesouvisejících s vodními poměry, vodoprávní úřad nepřihlédl. Tyto návrhy musí potencionální účastníci uplatnit v příslušných správních řízeních.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska vodního zákona a předpisů souvisejících a neshledal důvody bránící vydání závazného stanoviska – souhlasu.

Poučení

Protože se nejedná o rozhodnutí ve správním řízení, ale o závazné stanovisko, není možno proti němu podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu.

Nezákonné závazné stanovisko lze podle ust. § 149 odst. 5 správního řádu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Toto koordinované závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správních orgánů, které budou v této věci rozhodovat. Zároveň nenahrazuje územní rozhodnutí, stavební povolení ani stanoviska dalších správních orgánů.

„otisk úředního razítka“

Ing. Noemi Kulíková
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník

1. Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry
v zastoupení: **MSS–projekt s.r.o.**, Karlovo nám. 317/5, 120 00 Praha, **provozovna Svá-
rov 671, 755 01 Vsetín**

Na vědomí

2. Městský úřad Odry, stavební úřad
3. Městský úřad Odry, odbor dopravy
4. Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14,
709 00 Ostrava I
5. Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava

Založit

6. Městský úřad Odry, odbor životního prostředí

Městský úřad Odry

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Ing. Noemi Kulíková
2012.03.14 06:47:01

Signer:

CN=Ing. Noemi Kulíková
C=CZ
O=Město Odry [000298221]
2.5.4.11=Město Odry

Public key:

RSASV2048 bits

VÁŠ DOPIS ZN.: -
ZE DNE: 14.12.2011
ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/00226/2012
SPIS. ZNAČKA: MěÚO/00226/2012/05/OŽP/Da

Dle rozdělovníku

200.1 A 5
TELEFON: 556 768 184
E-MAIL: davidova@odry.cz
DATUM: 13.3.2012

VYŘIZUJÍ: za odbor ŽP: Ing. Petr Coufal, Ing. Pavel Hruška, Ing. Petr Lelek, Petra Davidová
za odbor kultury a školství: PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.
za odbor dopravy: Miroslav Frydrych

„Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky“, k. ú. Loučky nad Odrou – koordinované stanovisko k projektové dokumentaci

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí dne 4.1.2012 obdržel žádost o koordinované stanovisko k výše uvedené akci. Žádost byla dne 10.1.2012 doplněna o vyjádření Českého rybářského svazu a dne 13.2.2012 o upravenou část projektové dokumentace týkající se změny vedení vodovodního potrubí během stavby. Předložená dokumentace zpracovaná v říjnu 2011 firmou MSS – projekt s. r. o., Karlovo nám. 317/5, Praha, IČ: 26849836, řeší rekonstrukci stávajícího mostu spočívající v položení nové širší železobetonové mostní desky uložené na stávající nosné konstrukci, opravě pilířů, znovuvybudování úložných prahů a v dočasném přeložení vodovodu na ocelovou konstrukci.

Stavba je členěna na 2 stavební objekty – SO 201 – Rekonstrukce mostu a SO 301 – Dočasné přeložení vodovodu.

Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 688/1, 625, 694/1, 687/1, 640 a 641 v k. ú. Loučky nad Odrou.

Investorem stavby je město Odry, Masarykovo nám. 16/25, Odry zastoupeno MMS – projekt, s. r. o., Karlovo nám. 317/5, Praha, provozovna Svárov 671, Vsetín.

Na základě žádosti a po prostudování předložených podkladů vydává Městský úřad Odry toto **koordinované stanovisko**:

Odbor životního prostředí:

Vodní hospodářství (Ing. P. Coufal):

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění (dále jen „vodní zákon“) sděluje z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem následující:

1. Stavba (vč. obj. SO 301 – Dočasné přeložení vodovodu) není vodním dílem.
2. Ke stavbě vydá vodoprávní úřad závazné stanovisko – souhlas ke stavbě v korytě vodního toku podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydané podle vodního zákona.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČS a. s., pobočka Odry
č. ú. 27-1765068319/0800
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221

ÚŘEDNÍ HODINY:
po a st: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00 hod.
PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ:
út a čt: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 14.00 hod.
pá: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 13.30 hod.

TEL.: 556 768 111 – spoj.
FAX: 556 768 110
http://www.odry.cz
e-mail: podatelna@odry.cz

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. P. Hruška):

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu předloženou žádost posoudil a shledal, že se jedná dle § 9 bodu 2) odst. c) zákona č. 334/1992 Sb. o ZPF a ve znění pozdějších předpisů, o dočasné odnětí k nezemědělským účelům kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu a souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 1) zákona č. 334/1992 Sb. o ZPF není třeba.

Ochrana přírody a krajiny (Ing. P. Lelek):

Rekonstrukce silničního mostu v Loučkách se dotkne nebo se může dotknout těchto zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

- dotkne se řeky Odry, která je jako vodní tok významným krajinným prvkem (dále jen „VKP“) podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona a která tak požívá ochrany podle § 4 odst. 2 zákona. Tento VKP je tvořen korytem protékáným vodou a břehovým porostem.
- řeka Odra je součástí rybářského revíru, k němuž je držitelem rybářského práva Český rybářský svaz - konkrétně Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě (dále jen „ČRS VÚSSMS“).
- řeka Odra je v dotčeném úseku součástí vymezeného územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) = regionálního biokoridoru. ÚSES je chráněn podle § 4 odst. 1 zákona.
- řeka Odra může být biotopem zvláště chráněných druhů živočichů, u Odry např.: raka říčního, ledňáčka říčního, vranky obecné, střevle potoční, užovky obojkové ad., kteří požívají ochrany podle § 50 zákona.
- tato stavba se svým rozsahem dotkne biotopů řady volně žijících živočichů, kteří nepatří mezi zvláště chráněné druhy, ale kteří mohou být ohroženi na své existenci zraňováním nebo usmrčením (např. ryby nebo ptáci). Tito živočichové jsou chráněni podle § 5 odst. 1 zákona; u volně žijících ptáků je ochrana přísnější podle § 5a odst. 1 zákona.
- dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les v břehovém porostu řeky Odry, které požívají ochrany podle § 7 odst. 1 zákona.
- po rekonstruovaném mostu prochází značená regionální cyklotrasa č. 503 „Odersko“ vedoucí ze Starého Jičína přes Odry do Krnova. Značení této cyklotrasy smluvně zajišťuje Klub českých turistů.

Rekonstrukce proběhne u silničního mostu stojícího v zastavěném území místní části města Oder - v Loučkách, a na území Přírodního parku „Oderské vrchy“. Poněvadž se jedná o rekonstrukci stávajícího mostu, při níž se jeho vzhled výrazně nezmění, nedojde ke změně krajinného rázu chráněného ustanovením § 12 odst. 1 zákona. Proto se souhlas k zásahu do krajinného rázu podle § 12 odst. 2 zákona nevzdává.

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí jako správní orgán na úseku ochrany přírody a krajiny (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 76 a 77 zákona k předloženému záměru vydá závazné stanovisko k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2 zákona a zároveň investorovi vydává následující upozornění.

Upozornění:

1. Pro kácení dřevin rostoucích mimo les nad stanovenou velikost *(bez povolení je možno skácet strom o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm nad zemí do 80 cm a keře o souvislé plošné výměře do 40 m²)*, musí investor před podáním žádosti o stavební povolení požádat Městský úřad Odry, odbor životního prostředí (správní orgán) o vydání povolení k jejich skácení podle § 8 odst. 1 zákona. Žádost o kácení musí splňovat náležitosti podle § 8 odst. 3 prováděcí vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. v platném znění. V povolení ke kácení může být investorovi uložena povinnost provedení náhradní výsadby a následné pé-

če o vysazené dřeviny podle § 9 odst. 1 zákona. *Protože se bude jednat o kácení dřevin tvořících břehový porost řeky Odry, které jsou součástí VKP, je nutno k žádosti o povolení přiložit závazné stanovisko k zásahu do VKP vydané správním orgánem.*

2. Podle § 7 odst. 1 zákona musí být zajištěna maximální ochrana všech dřevin rostoucích mimo les v okolí této stavby. V půdorysu korun všech dřevin nesmí být prováděny žádné výkopy, nesmí být měněna výška terénu, nesmí být skladován žádný stavební materiál a nesmí pojíždět ani stát žádná těžká stavební technika. Všechny dřeviny musí být chráněny před oděrkami a olamováním větví. Případný řez větví musí být proveden odborně. *Doporučujeme proto respektovat ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.*
3. Navrhované provizorní dopravní značení objízdné trasy musí obsahovat i změnu značení regionální cyklotrasy v místě objíždky a cykloturisty bezpečně převést mimo staveniště.
4. Při realizaci této akce musí být:
 - a. postupováno podle § 5 zákona tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo k ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky,
 - b. zajištěna podle § 5a zákona ochrana volně žijícím ptáků (např. nesmí být vyrušováni při hnízdění, nesmí být poškozeno, zničeno nebo odstraněno jejich hnízdo atd.). Pokud takovou ochranu nebude možno zajistit, investor musí zdejší úřad před prováděním rušivé činnosti požádat o vydání rozhodnutí podle § 5b zákona k odchylnému postupu při ochraně ptáků. *Doporučujeme proto práce, které by mohly ohrozit možná hnízdiště (např. na dřevinách nebo pod mostní konstrukcí), realizovat v mimohnízdní době (září – únor).*
5. Pro zvláště chráněných druhy rostlin a živočichů musí investor před jakoukoliv rušivou činností požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o vydání výjimky ze zákazů podle § 56 zákona.
6. Výkopy prováděné v rámci této stavby musí být pravidelně kontrolovány a živočichové - obratlovci (ježci, žáby apod.), spadlí do výkopů, musí být vybírání a neprodleně vypouštěni do okolí. Výkopy, do nichž nebude možno vstupovat, nebo výkopy zaplavené vodou musí být ohrazeny tak, aby do nich nemohli živočichové spadnout.
7. Povrch nezastavěných a nezpevněných pozemků dotčených projednávanou stavbou musí být do její kolaudace uveden do původního stavu (např. zatravněním nebo osazením dřevinami) a investor musí zajistit, aby se na ně nerozšířily nepůvodní invazní druhy rostlin (např. křídlátka japonská).

Odpadové hospodářství (P. Davidová):

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství příslušný dle § 71 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), sděluje ve smyslu ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech k realizaci výše uvedeného záměru dle posuzované dokumentace následující:

1. Nakládání s veškerými odpady vzniklými v souvislosti s realizací posuzované stavby (včetně bouracích prací) musí být řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství (k datu vydání tohoto vyjádření se jedná o zákon o odpadech v platném znění a související předpisy).
2. Prvotní původce odpadů (*každý, při jehož činnosti vzniká odpad*) má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a se zvláštními právními předpisy.

3. V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady v souladu s ustanoveními § 9a zákona o odpadech.
4. Původce odpadů (*právníká osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady...*) je mimo jiné povinen:
 - ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,
 - shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
 - zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
 - vést průběžnou evidenci o odpadech a o způsobech nakládání s nimi a dále tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou zákonem a prováděcím právním předpisem,
 - na vyžádání předložit kontrolnímu orgánu dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,
 - nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy.
5. Odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné k převzetí těchto odpadů do svého vlastnictví.
6. Bez prokazatelného souladu se zákonem o odpadech nesmí být žádné odpady využívány.
7. Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlasy vydávané podle zákona o odpadech. Zároveň se nejedná o stanovisko ani závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Městský úřad Odry, odbor kultury a školství (PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.):

Bez připomínek.

Městský úřad Odry, odbor dopravy (M. Frydrveh):

Odbor dopravy MěÚ Odry souhlasí s předloženým záměrem rekonstrukce mostu na místní komunikaci v Loučkách u Oder (dle PD parcely č. 688/1, 625, 694/1, 687/1, 640, 641 k. ú. Loučky nad Odrou).

Investor stavby nebo pověřená osoba požádá MěÚ Odry, odbor dopravy o povolení stavby, povolení úplné uzavírky místní komunikace vč. stanovení objízdné trasy a stanovení dopravního značení na základě návrhu, který je součástí PD. Objízdná komunikace pro BUS na parcele č. 641 k.ú. Loučky nad Odrou bude ošetřena a bude prokazatelně ověřeno, že vyhovuje vozidlům veřejné linkové přepravy, což bude doloženo vyjádřením provozovatelů: Veolia Transport Morava, a.s., provozovna Nový Jičín a TQM Opava. V příloze žádosti bude mj. souhlas vlastníků pozemku výše uvedené komunikace.

„otisk úředního razítka“

Ing. Noemi Kulíková
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník

1. Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry

v zastoupení: **MSS-projekt s.r.o.**, Karlovo nám. 317/5, 120 00 Praha, **provozovna Svárov 671, 755 01 Vsetín**

Na vědomí

2. Městský úřad Odry, stavební úřad

3. Městský úřad Odry, odbor dopravy

Založit

4. Městský úřad Odry, odbor životního prostředí

Česká republika – Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební správa
Svatoplukova 2687/84
615 00 Brno - Židenice

Čj. 9266/23696/2011 - 1383 – ÚP-OL

V Brně dne 30 . prosince 2011
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/1PD

MSS-projekt s.r.o.
Besední dům
Svárov 671
755 01 V S E T Í N

Věc: Loučky nad Odrou

- **rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky -**
SO 201 – rekonstrukce mostu
SO 301 – přeložka vodovodu

Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Česká republika – Ministerstvo obrany
zastoupená VUSS Brno, jako věcně a místně příslušná ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb.,
jejímž jménem jedná ředitel VUSS Brno Ing. Jaroslav VALCHÁŘ,
na základě pověření ministryně obrany č.j. 2566/2007-8764 ze dne 2. ledna 2008,
ve smyslu §7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.
souhlasí s realizací akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

**V řešené lokalitě stavby nejsou evidovány inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení
ve vlastnictví České republiky – Ministerstva obrany.**

**Závazné stanovisko je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu nebude-li během této doby
stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.**

ŘEDITEL VUSS BRNO
Ing. Jaroslav VALCHÁŘ

Vyřizuje: Hana Eliášová - tel.973406665

Adresa pro doručování:

Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatooplukova 84, 662 10 Brno
IČ 60162694
ISDS VUSS Brno- Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha, hjaavk

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: 03/2011 04
ZE DNE: 11.12.2011

ČÍSLO JEDNACÍ: HOK/NJ-29567/2.5/11
VYŘIZUJE: Ing. Jaromír Košťál
TEL.: 556 770 383
FAX: 556 770 360
E-MAIL: jaromir.kostal@nj.khsova.cz

DATUM: 22.12.2011

MSS - projekt s.r.o.

Svárov 671

755 01 Vsetín

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost společnosti MSS - projekt s.r.o., Svárov 671, Vsetín, která zastupuje na základě plné moci město Odry, Masarykovo nám. 25, Odry, jako žadatele o stanovisko k projektové dokumentaci „Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách - místní část Loučky“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách - místní část Loučky“ jako podkladem pro územní a stavební řízení

s o u h l a s í.

K vydání stanoviska k trvalému užívání přeložky vodovodu je nutno předložit:

1. doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody - dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“)
2. vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č.5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“).

Odůvodnění:

Na základě žádosti společnosti MSS - projekt s.r.o., Svárov 671, Vsetín, ze dne 20.12.2011 posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci mostu na místní komunikaci přes řeku Odru v obci Loučky nad Odrou. Původní most je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Nově navržený most je řešen jako železobetonová deska uložená na železobetonových podpěrách.

TEL.: 595 138 111
FAX: 595 138 109

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

Po dobu rekonstrukce mostu (cca 3 měsíce) bude automobilová doprava vedena po objízděné trase s využitím místních komunikací. Realizace stavby je plánována na rok 2012. Rekonstrukce si vyžádá přeložení části potrubí veřejného vodovodu DN 150 PVC. Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhlášky 252/2004 Sb.

Laboratorní rozbor budou v souladu s požadavkem § 4 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb.. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.



Ing. Jaromír Košťál
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Nový Jičín

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1. adresát - 2 listy + PD

2. KHS, ÚP N. Jičín (HOK) - 2 listy + příl. 2/3



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Nový Jičín

741 11 Nový Jičín, Zborovská 5



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: HSOS-255-2/2012

Vyřizuje: Ing. Libor Andryšek

Tel.: 950 725 127

Fax: 950 725 119

E-mail: libor.andrysek@hzsmk.cz

Datum: 6. 1. 2012

MSS-projekt s. r. o.

Svárov 671

755 01 Vsetín

Počet listů: 1

Přílohy:

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky
SO 201 – Rekonstrukce mostu
SO 301 – Přeložka vodovodu

Místo stavby: k. ú. Loučky nad Odrou

Stavebník – investor: Město Odry

Předložená dokumentace: dokumentace pro územní a stavební řízení

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil dokumentaci předloženou dne 14. 12. 2011. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko.

HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5
741 11 Nový Jičín

2

por. Ing. Libor Andryšek



ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Tel.: 596 620 583, fax.: 596 620 078, email: daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz

IČO: 434167, číslo účtu: KB 27-7448760234/0100, ID DS wfqyvcs

MSS – projekt, s.r.o.

Dana Krčmářová

Pobočka - Svárov 671

755 01 Vsetín

naše zn.:
NZ-871/11

vaše zn.:
0422/2011 011

vyřizuje:
Ing. Gebauer/ 606 125 410

datum:
6. ledna 2012

Věc: Vyjádření ČRS VÚS Ostrava k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a stavební povolení (DSP+RDS) na stavební akci: „Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky“.

Dne 14. prosince 2011 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a stavební povolení (DSP+RDS) na stavební akci: „Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky“. Návrh řeší rekonstrukci stávajícího mostu na místní komunikaci přes řeku Odru v obci Loučky nad Odrou. Nový most je řešen jako spřažená železobetonová deska, která bude uložena na stávající nosné konstrukci (I profil 500).

Rekonstrukce mostu se dotýká zájmů naší organizace, neboť vodní tok Odry je vyhlášen za pstruhový rybářský revír pod číslem 473 059, na kterém hospodaří MO ČRS Vítkov a držitelem dekretu je Český rybářský svaz Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS VÚS Ostrava, o.s.“). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. S uvedenou projektovou dokumentací a stavbou souhlasíme, ale za splnění následující podmínek:

- 1.) Bude zkontrolován se zástupci MO ČRS Vítkov (adresa v rozdělovníku) vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. Před zahájením stavby 14 dní předem písemně informovat příslušnou MO ČRS Vítkov, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Vítkov. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad.
- 2.) Pro omezení zákalu vody navrhujeme (dle technických možností) vytvořit obtok nebo zemní hrázky, které svedou čistou vodu v úseku, kde se bude provádět stavební úprava toku a vodní živočichové, nebudou zbytečně ohroženy zákalem. V průběhu stavby bude efektivně bráněno úniku ropných a jiných toxických látek do vodního toku, aby nedošlo ke znečištění navazujících úseků VT, pro případ úniku ropných látek bude připravena norná stěna ke zneškodnění havárie.

V. z.

Ing. Květoslav Polášek
předseda odboru ČV a ŽP



Ing. Přemysl Jaroň
jednatel

Na vědomí: - MO ČRS Vítkov, poštovní přihrádka 6, 749 01 Vítkov, tel.: 556 300 194
Hospodář: Sedláček Stanislav, mobil: 605 701 901, Předseda: Josef Matěj, mobil: 724 344 064



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

územní odbor Nový Jičín

dopravní inspektorát



Č.j:KRPT-269-154/ČJ-2011-070406

Nový Jičín 27. prosince 2011

Počet listů : 1

Přílohy : 1/PD

MSS-projekt s.r.o.

Svárov 671

Vsetín

Vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách místní část Loučky“ vyjádření k DÚR + DSP, vyjádření k návrhu dopravního značení na přechodnou a místní úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., včetně novel.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně, jako orgán státní správy na úseku prevence, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, **nemá námitek** z hlediska svých sledovaných zájmů k výše uvedené stavbě.

Rovněž **souhlasíme** s návrhem přechodného dopravního značení z důvodu rekonstrukce popsaného mostu podle předložené dokumentace, která je součástí tohoto vyjádření. (V této situaci bude dostačující pouze 3xVS-1). Před uvedením mostu do provozu **požadujeme** umístit DZ B13 „22t“ a E5 „Jediné vozidlo 40t“. Rovněž tak požadujeme, aby účastníci silničního provozu byli upozorněni na úsek se zvýšeným nebezpečím náledí a to instalací DZ Z11 e, f) popř. odrazek modré barvy na svodidle a zábradlí mostu viz TP 58. Naše požadavky považujte rovněž za souhlasné stanovisko dle § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb.

Ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. budou při realizaci projektu splněny podmínky pro úpravy chodníku pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně úprav pro osoby slabozraké či nevidoucí.

Určité výhrady máme k umístění tabulky na mostě s názvem zhotovitele mostu. Tabulku s názvem zhotovitele nedoporučujeme.

Dopravní značení bude provedeno podle normy ČSN 018020, zák. č. 361/2000 Sb., v souladu s vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích II. vydání TP 66, Č.j:52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003 a dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. vydání TP 65, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod Č.j:2816/02-120, ze dne 20. září 2002.

K umístění dopravního značení podle § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb. je nutné stanovení, které vydává příslušný silniční správní úřad.

Zpracoval: por. Bc. Petr Londín, komisař

npor. Mgr. Jaromír STECULA
vedoucí Dopravního inspektorátu

z r. por. Bc. Petr Londín

Svatopluka Čecha č. 11
741 01 Nový Jičín

Tel.: +420 974 735 257, 258
Email: njdi@mvcr.cz



Povodí Odry
státní podnik



POD000019549

Váš dopis zn.: 21011 KR
Ze dne: 13.2.2012
Naše zn.: 02480/923/2/841.07/2012
Vyřizuje: Kateřina Fochtová
Tel.: 596 657 273
E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz
Datum: 20.02.2012

MSS - projekt s.r.o.

Svárov 671
755 01 Vsetín

Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách místní část Loučky - stanovisko správce povodí

K projektové dokumentaci této stavby ve stupni DÚR, DSP a RDS jsme se již vyjádřili dne 21. 12. 2011.

Dne 13. 2. 2012 jste nás požádali o stanovisko k pozměněné projektové dokumentaci této stavby ve stupni DÚR, DSP a RDS.

Jedná se o opravu mostu přes řeku Odru v úrovni ř. km 85,480.

V rámci rekonstrukce bude na stávající nosné konstrukci tvořené profily I 500 provedena sprážená železobetonová deska.

Rekonstrukcí nedojde ke změně výškové polohy spodní hrany mostovky, která je situována v převýšení 0,55 m nad hladinou stoleté vody, která je v profilu mostu na kótě 304,40 m n. m. (Balt p. v.).

V rámci stavby se nenavrhuje úprava břehového opevnění toku v profilu pod mostem.

V současné době je na konstrukci mostu, na jeho povodní straně, umístěno vodovodní potrubí.

V původní projektové dokumentaci bylo navrženo přeložení tohoto potrubí pod dno řeky Odry.

V pozměněné projektové dokumentaci je z důvodu vysokých finančních nákladů navrženo po rekonstrukci mostu umístit vodovodní řad znovu na povodní stranu mostní konstrukce.

Po dobu rekonstrukce bude potrubí provizorně uloženo na konzole, která bude přivařena na stávající I profily.

K předložené projektové dokumentaci uvádíme následující:

- S výše popsanou změnou přeložky vodovodu souhlasíme za předpokladu, že po dokončení stavby bude provizorní konzola pro převedení vodovodu odstraněna.
- Majetkové záležitosti projednávejte s majetkovým odborem Povodí Odry, s.p. (Bc. Poledníková, tel: 596 657 325). Toto stanovisko neslouží k majetkoprávnímu vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto účelem je potřeba před realizací stavby uzavřít s naším majetkovým odborem příslušný smluvní vztah.
- V rámci realizace stavby požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán ve smyslu zákona 254/2001 Sb. § 39 (ohrožení závadnými látkami) a § 71 (ohrožení povodněmi) a předložit jej našemu VH dispečinku ke schválení (Ing. Zdráhal, tel: 596 657 238).

- Zahájení stavby musí být v předstihu min. 5 dnů oznámeno našemu VHP ve Skotnici (pan Jašek, tel: 556 723 607, pan Adamec, tel: 556 736 421, e-mail: skotnice.vhp@pod.cz).
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku materiálem z demolice, cementovým mlékem, stavebním materiálem a ropnými úkapy.
- V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál.
- Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku.
- Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p. musí být uvedeny do nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Skotnice.
- Za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod a ledů neponese Povodí Odry, s.p. zodpovědnost.

Z hlediska odtokových poměrů, z hlediska Plánu hlavních oblastí ČR a Plánu oblasti povodí Odry jako správci povodí Odry a správci vodního toku Odry považujeme rekonstrukci mostu přes řeku Odru v Odrách místní části Loučky (ř. km 85,48) za možnou za předpokladu dodržení výše uvedených požadavků.

Toto stanovisko má platnost po dobu dvou let.

Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Na vědomí
Závod 01 Povodí Odry, s.p. v Opavě
majetkový odbor

Příloha
PD

Souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin

dle ust. §8 odst.3 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Povodí Odry, státní podnik tímto uděluje svůj souhlas s podáním žádosti žadatele Mss-projekt s.r.o., Svárov 671, 755 01 Vsetín o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. §8 odst.3 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. v souladu s níže uvedenými údaji.

Žadatel zajistí, aby povolení ke kácení dřevin dle §8 a násl. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), včetně souvisejících práv a povinností udělil správní orgán výhradně osobě žadatele. Žadatel se zavazuje, že Povodí Odry, státní podnik nebude zatížen povinností náhradní výsadby a odvodů dle §9 zákona.

Obvod dřevin bude měřen ve výšce 130 cm nad zemí. Žadatel se zavazuje drobnou dřevní hmotu (do průměru 100 mm) ekologicky zlikvidovat; dřevní hmotu o průměru větším než 100 mm rozřezat na metrové kusy, uložit do hraní a následně vyzvat Povodí Odry, státní podnik k jeho převzetí.

Výkopový a jiný materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu. Po ukončení prací bude průtočný profil uveden do nezávadného stavu a pozemek protokolárně předán odpovědnému zaměstnanci Povodí Odry, státního podniku.

Žadatel odstraní na svůj náklad veškeré škody, které vzniknou z důvodu stavební či provozní činnosti žadatele související s úpravou níže identifikovaného pozemku ČR s právem hospodaření pro Povodí Odry, státní podnik.

1. **Žadatel:** Mss-projekt s.r.o.
2. **Identifikace pozemku:**
 - a. **Katastrální území:** Loučky nad Odrou
 - b. **Parcelní číslo:** 694/1
 - c. **List vlastnictví:** 182
3. **Vlastník pozemku:** Česká republika
Právo hospodaření: Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49, Ostrava 1, 701 26
IČO: 70890021
4. **Specifikace dřevin určených ke kácení:**

jasan ztepilý	2ks
topol osika	2ks

P V O D Í O D R Y,
státní podnik
VH provoz SKOTNICE
142 59 Skotnice, Na Dolích 81



Povodí Odry
státní podnik

MSS-projekt s.r.o.

Svárov 671

755 01 Vsetín

Váš dopis zn: 0291 KR

Ze dne: 20.12.2011

Naše zn.: 18961/122/1.8./2011; VHP 1081/11

Vyřizuje: Jiří Adamec

Tel.: 556 736 421

E-mail: skotnice.vhp@pod.cz

Datum: 3.1.2012

**Silnice II/441-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev.č. 441-012 v obci Loučky u Oder -
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les – vyjádření.**

Na základě Vaší žádosti ze dne 20.12.2011, kde nás žádáte o vyjádření ke kácení dřevin rostoucích mimo les (2ks jasanů a 2ks topolů o průměru 300 mm) na pozemku parc.č. 694/1 v k.ú. Loučky nad Odrou v rámci akce Rekonstrukce mostu ev.č.41-012 v obci Loučky nad Odrou, Vám jako správci vodního toku Odry udělujeme v příloze souhlas s kácením s podmínkami, které je nutno splnit.

S pozdravem

Jan Jašek

Vedoucí VH provozu ve Skotnici

P OVODÍ ODRY,
státní podnik
VH provoz SKOTNICE
42 59 Skotnice, Na Dolích 51

Příloha: souhlas s kácením

MSS-Projekt s.r.o.
Svárov 671
75501 Vsetín

naše značka
5000572515

vyřizuje
Karel Juřica

datum
17.01.2012

Věc:
rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách místní část Loučky
- SO 201 rekonstrukce mostu, SO 301 přeložka vodovodu
K.ú. - p.č.: Loučky nad Odrou-688/1, 625, 694/1, 687/1, 640, 641

Stavebník: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry

Účel stanoviska: Stavební řízení

Po prostudování předložené žádosti k existenci sítí Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru

DOJDE K DOTČENÍ

ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu.

Předpokládána hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám stanovují k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky: Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Reisťilkový soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Informace o uložení podzemních plynárenských zařízení, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55



V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy
SMP Net, s.r.o.


Karel Juřica
technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Nový Jičín
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420595142034
karel.jurica@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Rozdělovník: zasláno doporučeně

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000572515 ze dne 17.01.2012.


Provozovatel DS: SMP Net, s.r.o.; Stavebník: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry. K.ú.: Loučky nad Odrou-688/1, 625, 694/1, 687/1, 640, 641.

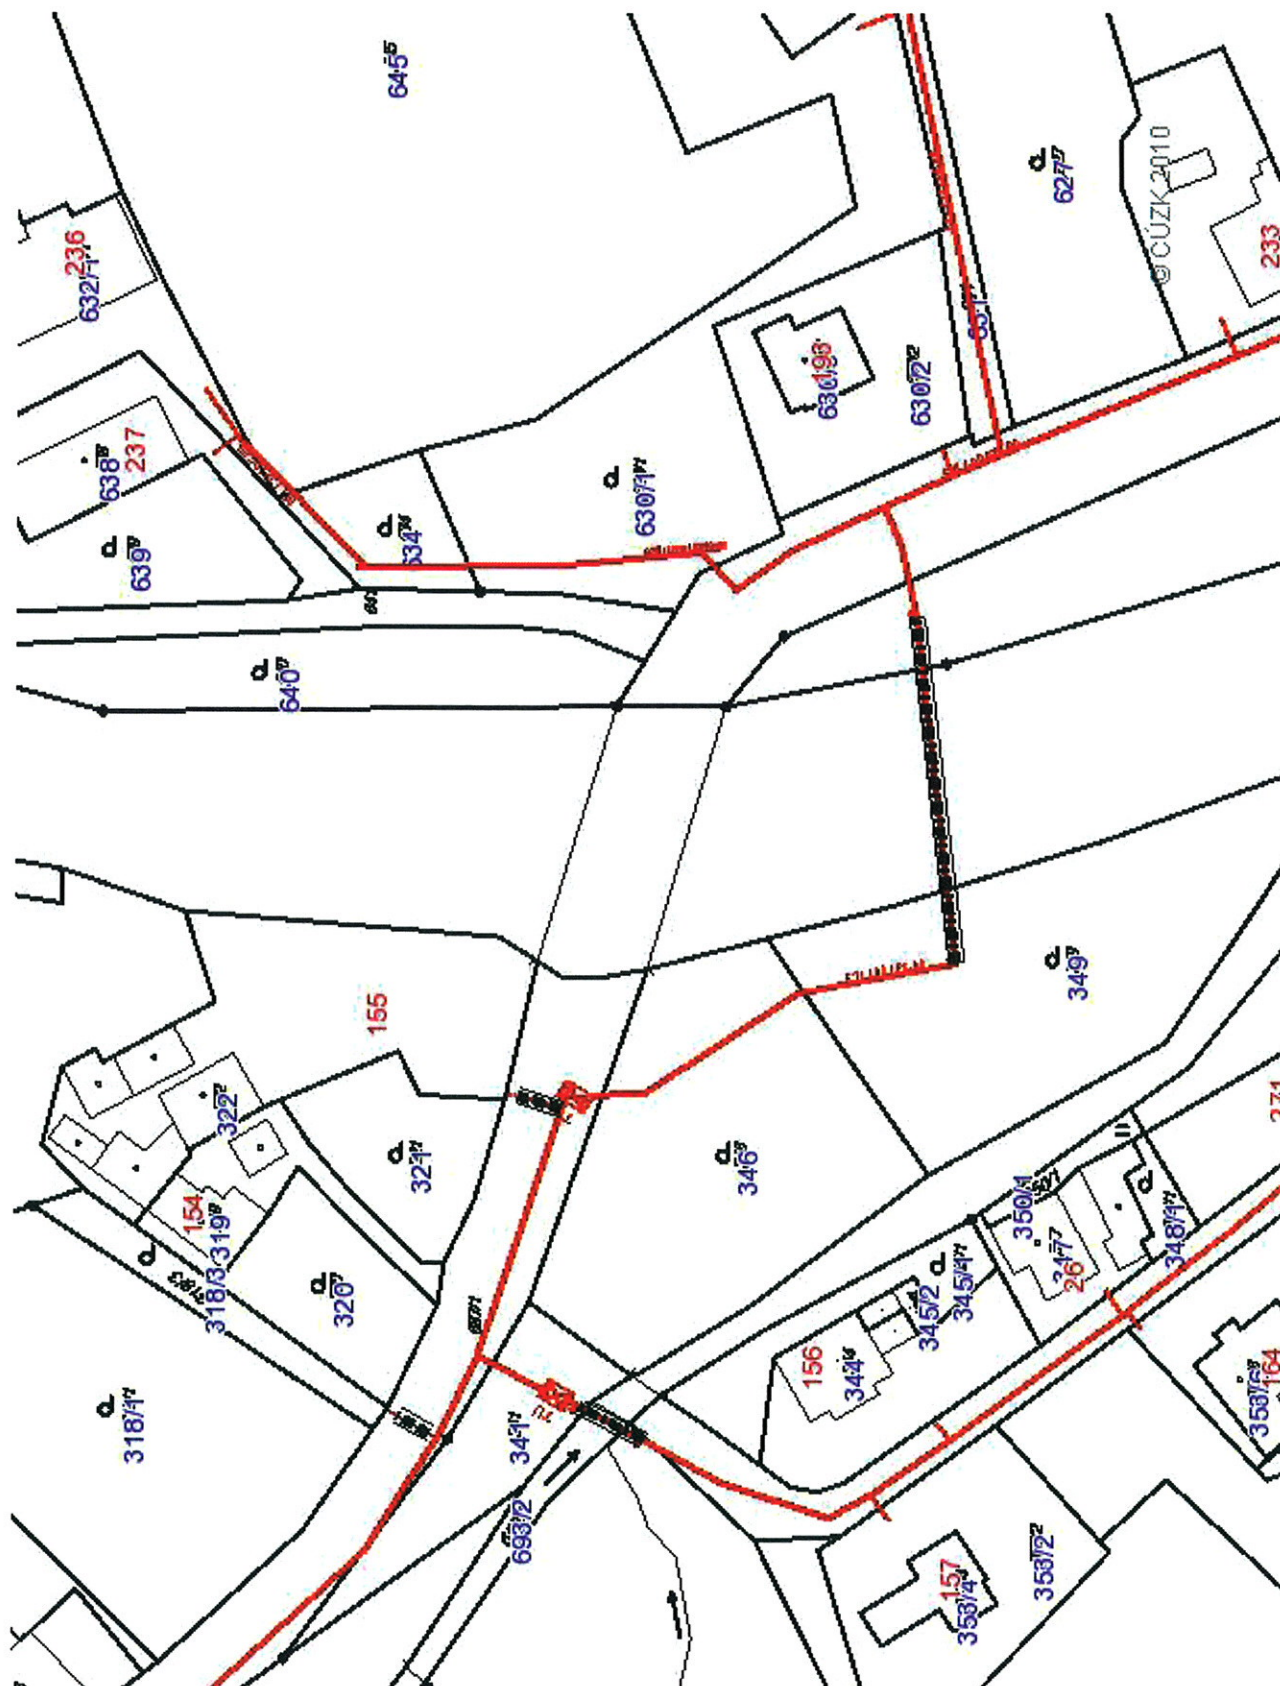

Legenda:	
<div> <div></div> <div>linie</div> </div> <div> <div></div> <div>plynovodu</div> </div> <div> <div></div> <div>NTL</div> </div> <div> <div></div> <div>STL</div> </div> <div> <div></div> <div>VTL</div> </div> <div> <div></div> <div>VWTL</div> </div> <div> <div></div> <div>nefunkční</div> </div> <div> <div></div> <div>výstavba</div> </div>	<div> <div></div> <div>regulační stanice</div> </div>
<div> <div></div> <div>ochranné zařízení</div> </div>	<div> <div></div> <div>kabel</div> </div>
<div> <div></div> <div>elektropřípojka</div> </div>	<div> <div></div> <div>kabel protikoroziní ochrany</div> </div>
<div> <div></div> <div>anodové uzemnění</div> </div>	<div> <div></div> <div>stanice katodové ochrany</div> </div>

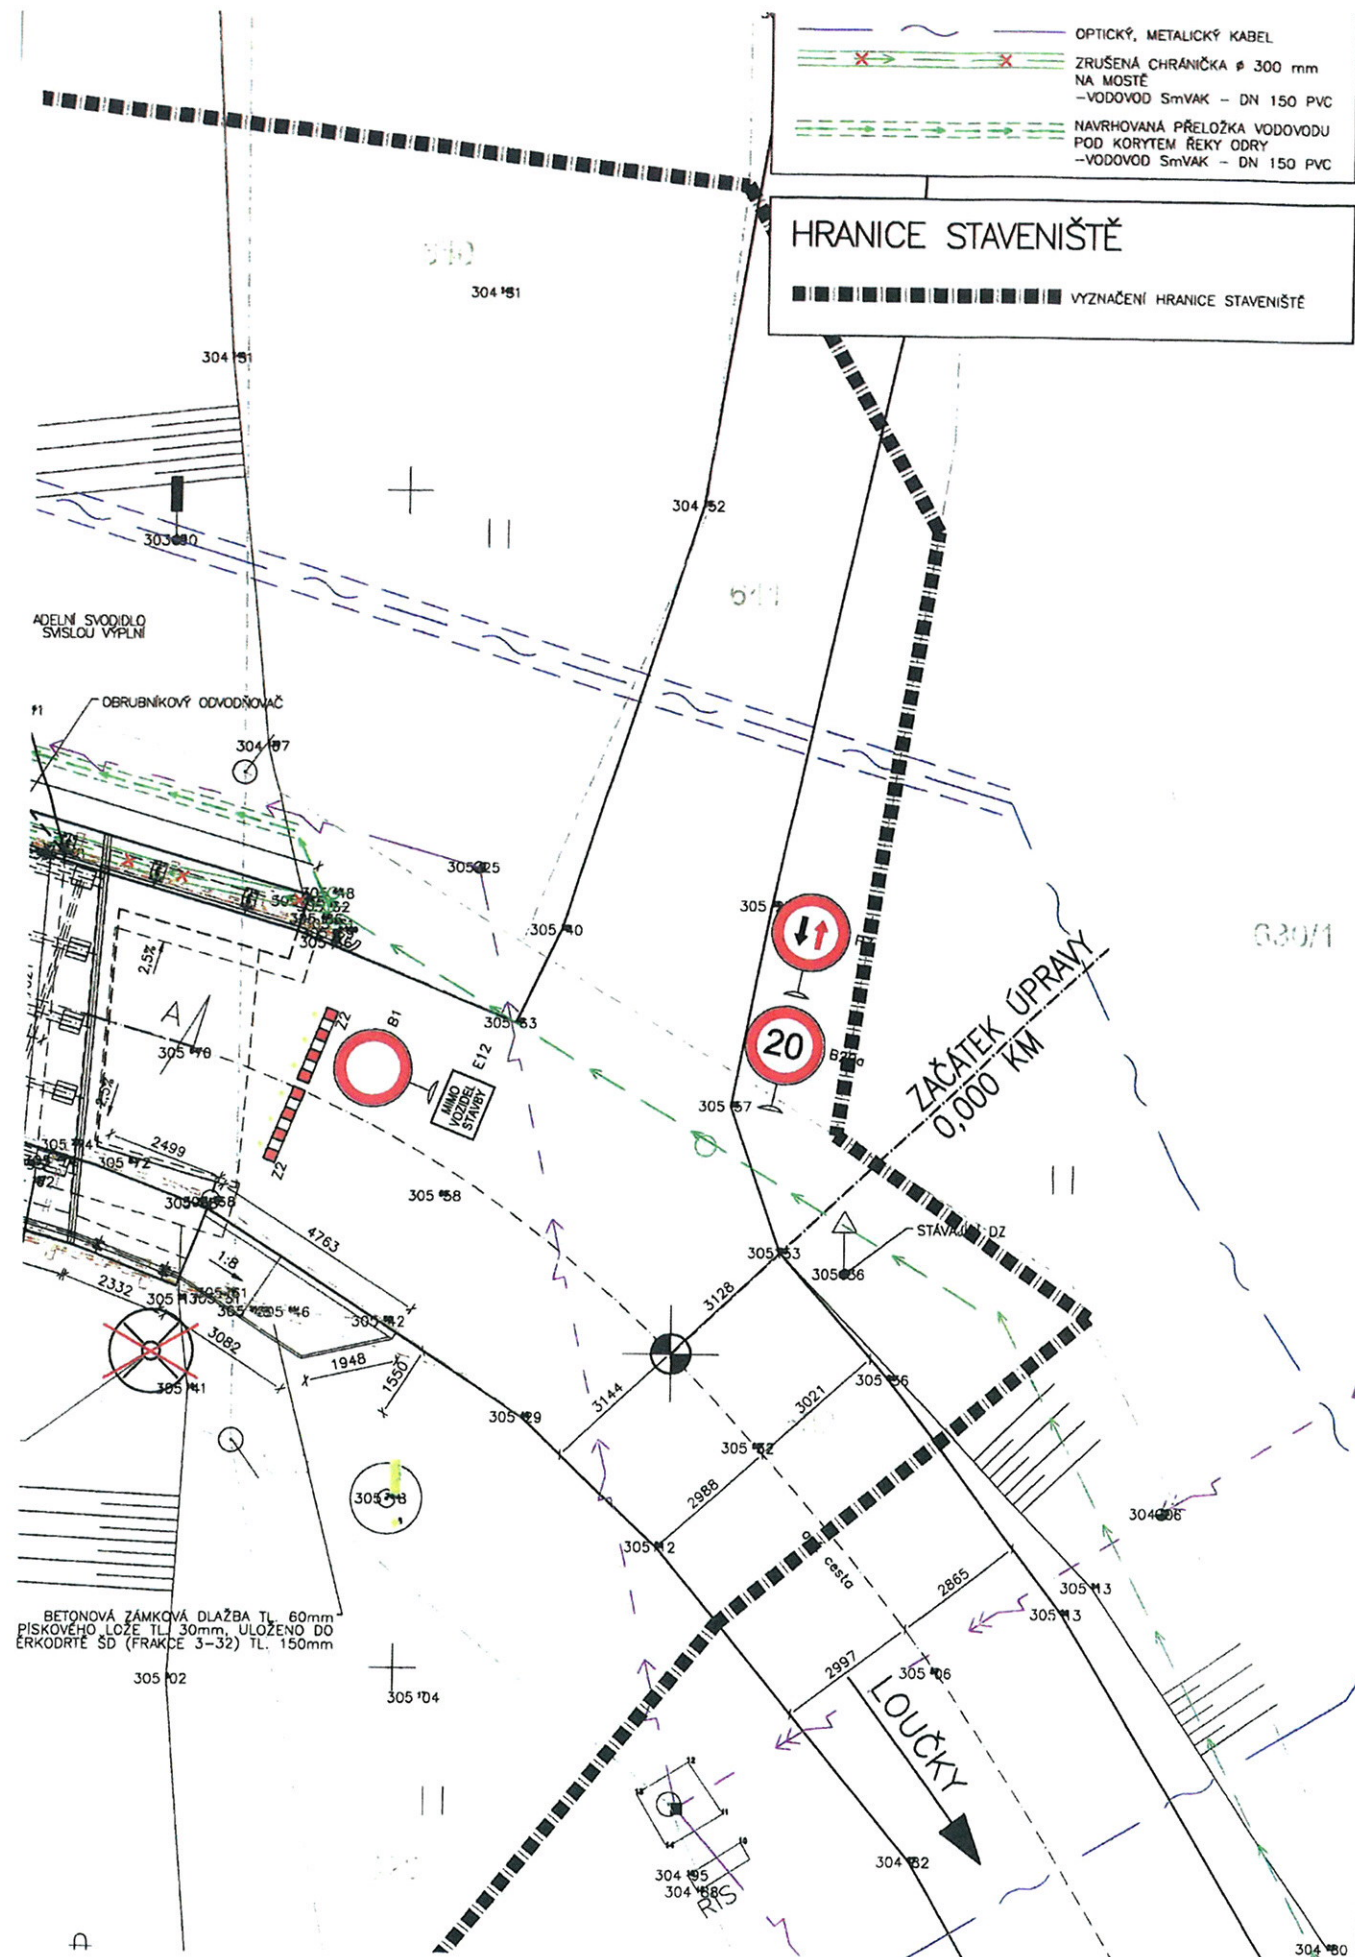

Provozovatel DS: SMP Net, s.r.o.; Stavebník: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry. K.ú.: Loučky nad Odrou-688/1, 625, 694/1, 687/1, 640, 641.

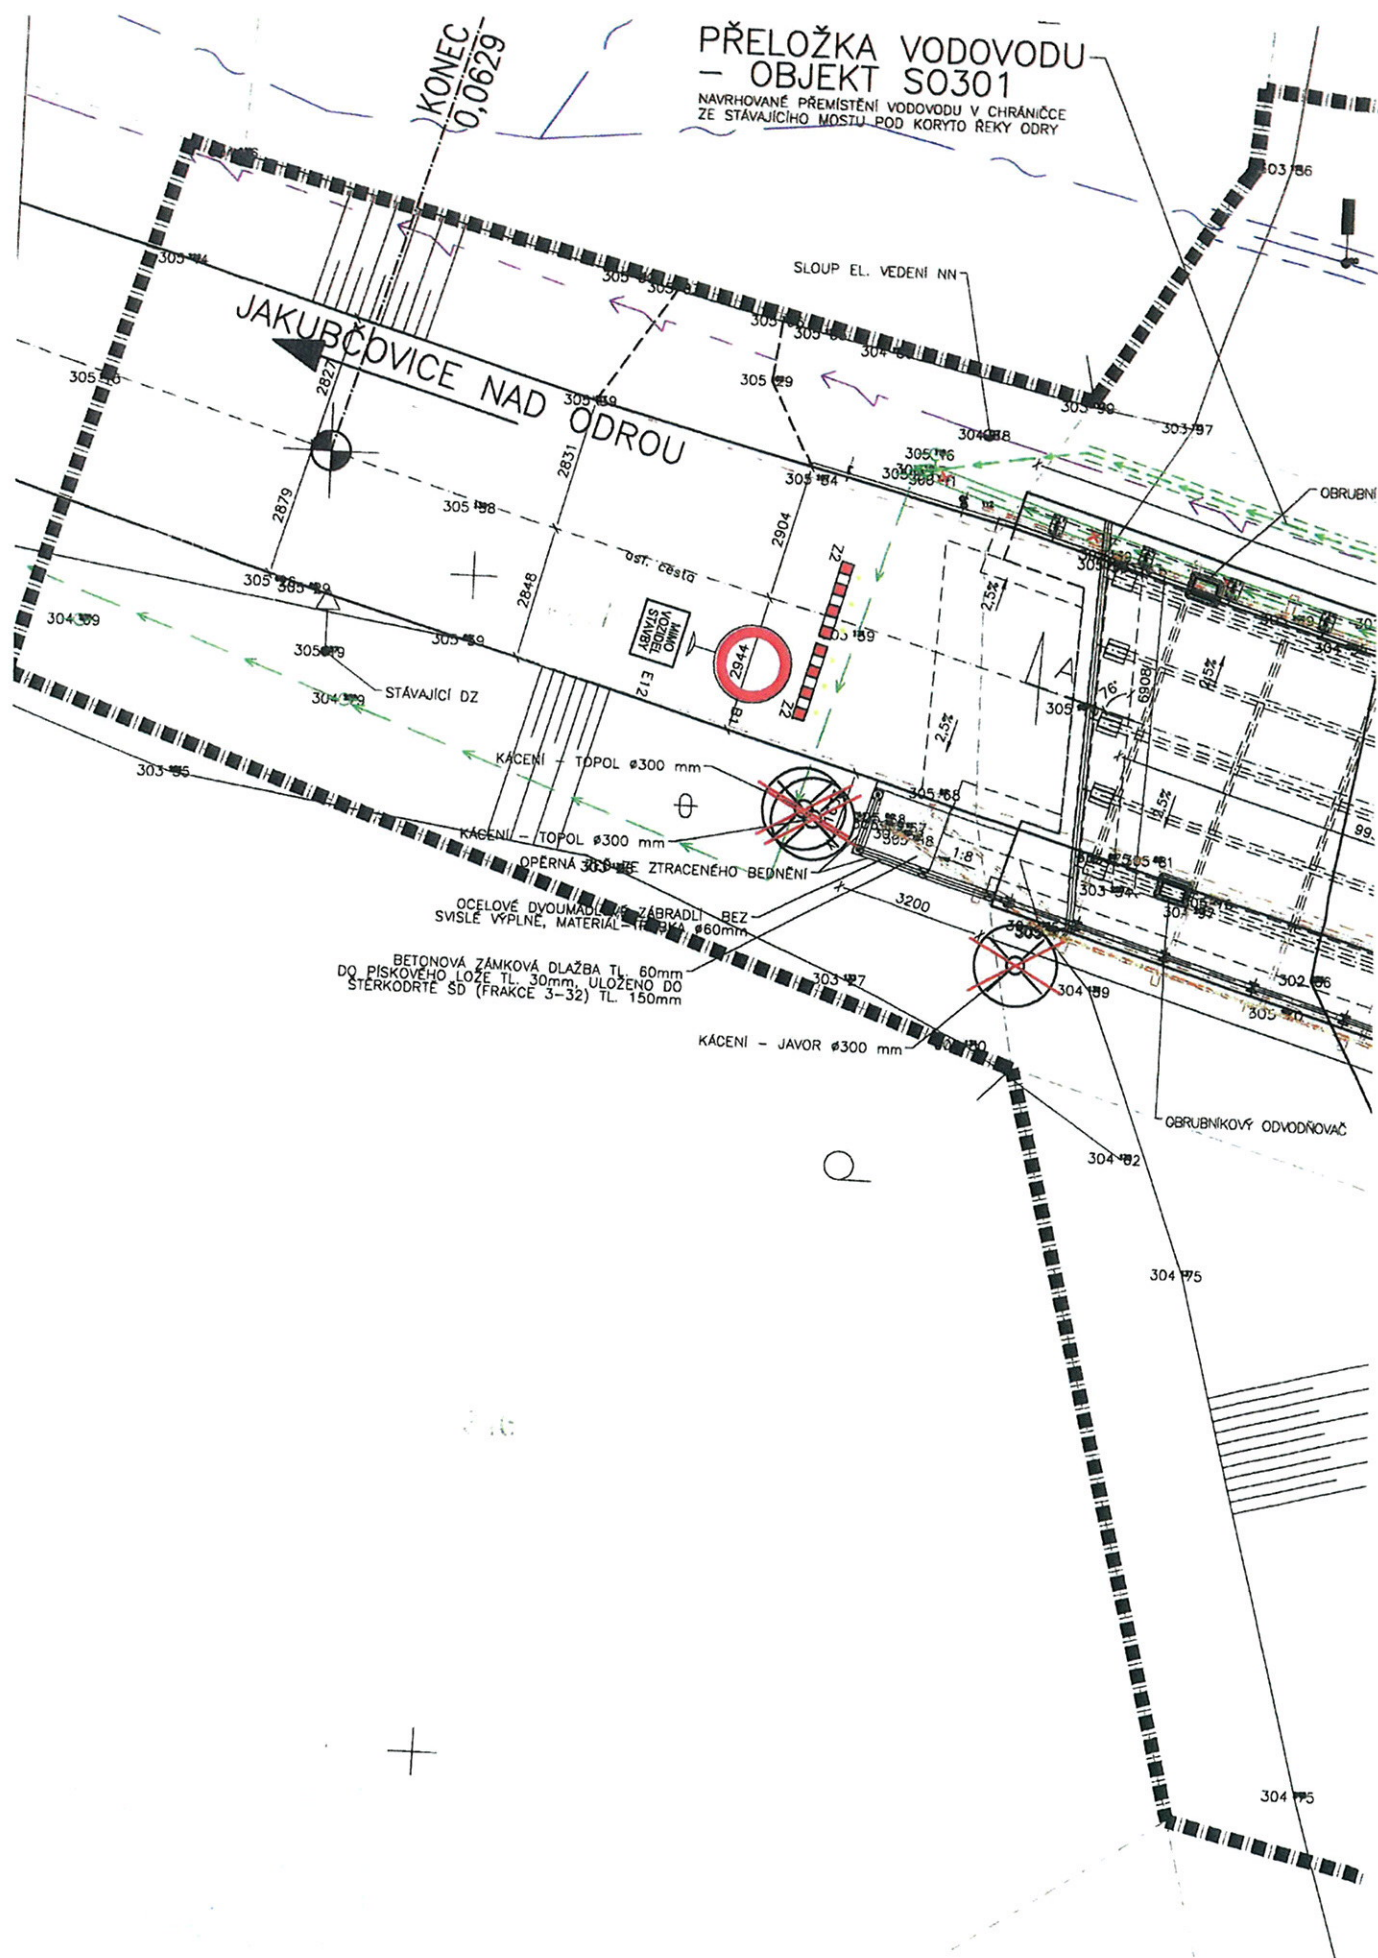



MSS-projekt s.r.o.
Svárov 671
755 01 Vsetín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
..... / 03.01.2012

NAŠE ZNAČKA
1040048758

VYŘIZUJE / LINKA
Holuša/840840840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Opava / 09.01.2012

Vyjádření k PD pro územní a stavební řízení

ČEZ Distribuce a.s. souhlasí s vydáním stavebního povolení pro stavbu „**Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky**“, **SO 201 – Rekonstrukce mostu, SO 301 – Přeložka vodovodu, k.ú.Loučky nad Odrou**, pokud budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanoviska č. 1036997354 ze dne 12.09.2011 „Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s.“


Nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

Platnost našeho stanoviska je do 9.1.2013.

Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Poskytování sítí oblast Opava



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45

MSS-projekt s.r.o.
Svárov 671
755 01 Vsetín

OLŠANSKÁ Jarmila Ing.
Tel: 596 697 135
Fax: 596 697 221
E-mail: jarmila.olsanska@smvak.cz
Značka: 9773/V003508/2012/OL

Ostrava, dne: 13.04.2012

Věc: **Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách místní část Loučky, parc.č. 688/1, 625, 694/1, 687/1, 640, 641 v k.ú. Loučky nad Odrou**
Investor: Město Odry
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 06.09.2011 pod zn.: 9773/V012250/2011/PO.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci mostu přes řeku Odru v Loučkách nad Odrou. Součástí stavby bude příprava staveniště a provizorní dopravní značení pro objízdnou trasu, provedení provizorního přeložení vodovodu DN 150 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s., v současné době zavěšeného na mostní konstrukci. Následně po realizaci stavby mostu budou provedeny konečné úpravy v okolí mostu.

Členění stavby dle stavebních objektů:
SO 201 Rekonstrukce mostu
SO 301 Provizorní přeložení vodovodu

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby v označeném zájmovém území v k.ú. Loučky nad Odrou dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodním řadem DN 150 PVC – viz mapová příloha. Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto požadujeme před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Bílovec, t.č.: 556 410 015.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Stavby pevných konstrukcí, svislé dopravní značení, zařízení staveniště apod. požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,

h. 14

- Materiál vodovodu požadujeme PE 100 RC, SDR 11, PN 16.
- Pro odkalení a odvzdušnění, bude použit podzemní hydrant s dvojčinným uzávěrem DN 80.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením zemních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytyčení provede na základě písemné objednávky středisko vodovodních sítí Bílovec, tel.č. 556 410 015.
- Před zahájením prací investor projedná s uvedeným provozním střediskem vodovodů postup a kontrolu prací. Současně předá 1 paré PD řešené přeložky pro možnost kontroly prací.
- Zemní práce do vzdálenosti 1m od okraje potrubí SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno proti případnému poškození.
- V místech křížení přeložky a zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme respektovat ČSN 73 6005.
- V místech souběhu přeložky a zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme respektovat min. vzdálenost 1,5 m od okrajů potrubí oboustranně.
- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané záklonem č.258/2000 Sb., vyhláškou č.409/2005 a vyhláškou č.37/2001 Sb.
- Před zásypem potrubí vodovodu a k tlakové zkoušce bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. ke kontrole provedených prací. Bez písemného stanoviska o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125).
- V případě nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou (autocisterny, pojízdné voznice nebo stacionární zásobníky), bude toto zajištěno ze strany SmVaK Ostrava a.s. na náklady investora přeložky. Do ceny díla rovněž nutno zahrnout další náklady spojené s přeložkou vodovodu. Jde o manipulační práce – odstavení, zprovoznění, vč. odvzdušnění a odkalení vodovodních řadů a uvedení vodovodu řádného provozu.
- Investor v rámci stavebního řízení (nejpozději před vydáním stavebního povolení) uzavře se SmVaK Ostrava a.s. smlouvu o přeložce vodního díla z důvodu investiční výstavby. V rámci uzavření smlouvy možno kontaktovat Ing. Olšanskou, tel. 596697135, jarmila.olsanska@smvak.cz.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku vodního díla v majetku SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 z.č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu požadujeme stavbu realizovat prostřednictvím společnosti Aqualia infraestructuras ingeniería, s.r.o. se sídlem Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ: 64608042, kontakt: Ing. Stanislav Dolínek, tel: 595 694 332, 602 528 043, dolinek.stanislav@smvak.cz, případně jiné odborně způsobilé osoby či organizace, na které se obě strany dohodnou.


Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 169 27
709 45 Ostrava

Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Projektová dokumentace

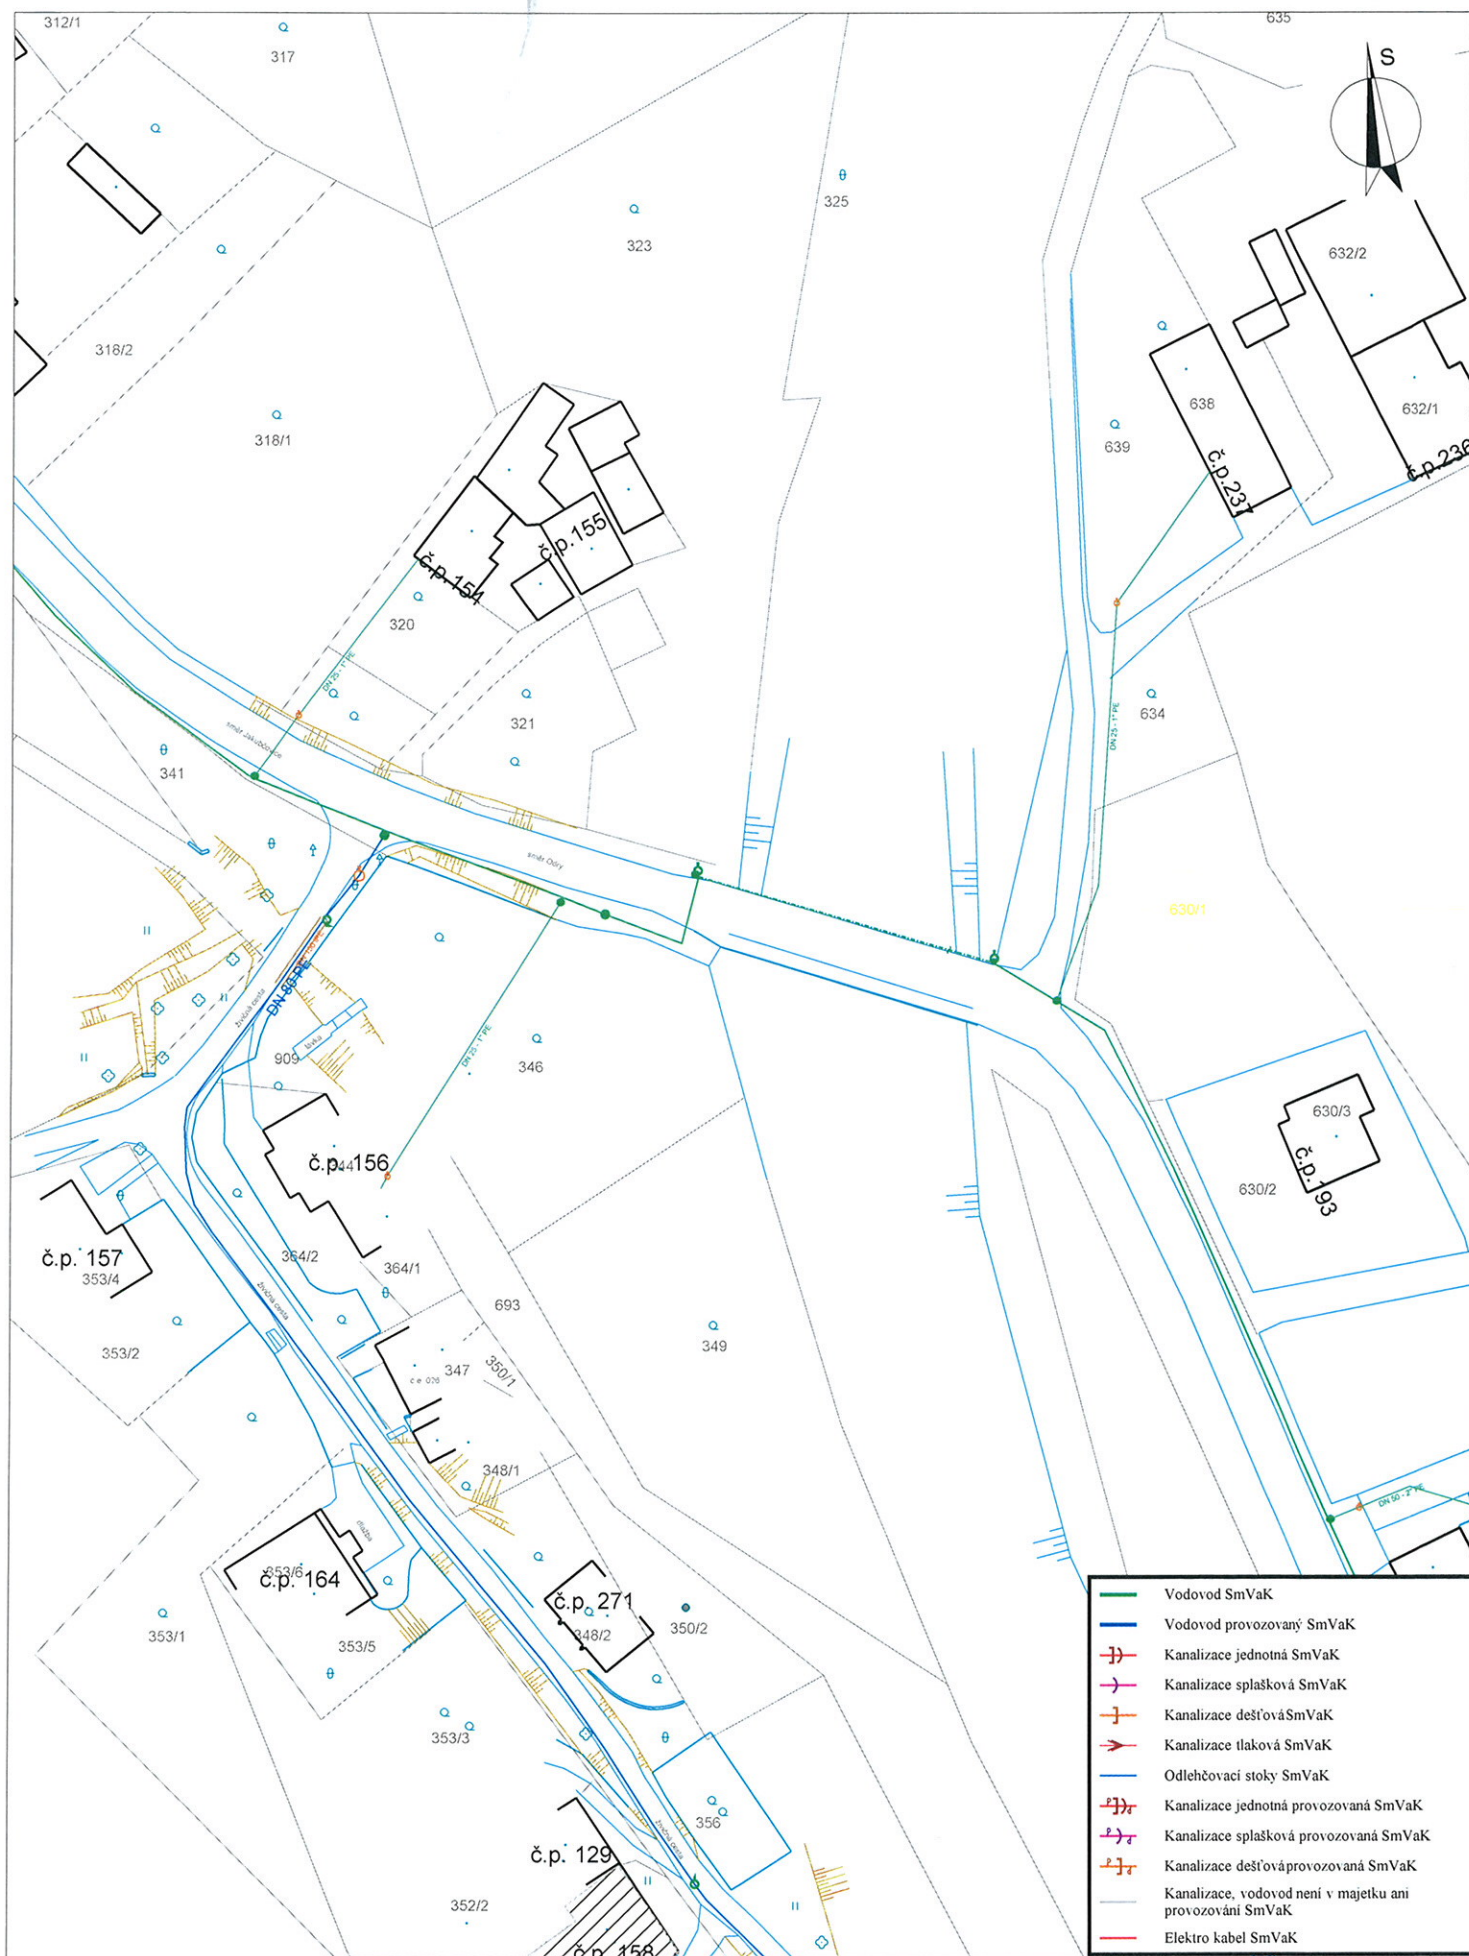

Orientační zakres sítě
SmVaK Ostrava a.s.

Kat. území:
Loučky nad Odrou

Vytiskl:
Olšanská

Tisk dne:
13.4.2012

Číslo vyjádření:

Měřítko: 1:1000

0 m 50

