



Svody co 15m tolerance +/-20%

Zemnič FeZn 30x4, uložený ve výkopu vně objektu.

Svody budou tvořeny vodičem AlMgSi 8 na podpěrách typu PV1 a ST. Část okapových svodu bude využito pro svedení vodiče.

Střešní jímače budou vysoké 2,5 a 1m.



PROJEKCE GUŇKA S.R.O.
 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
 NA ČTVRTI 328/10
 70030 OSTRAVA-JIH-HRABŮVKA

EMAIL: gunka@projekcegunka.cz
 MOBIL: +420 608 730 487

Část: D.1.4.4. ELEKTROINSTALACE

Výkres: VNĚJŠÍ OCHRANA PROTI BLESKU

Místo POD LESEM 665/22, 742 35 ODRY
stavby: PARCELA Č. 1083, K.Ú. ODRY [709085]

Objednatel MĚSTO ODRY
stavby: MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35 ODRY

Odpov.proj. I N G . J A K U B G U Ň K A

Kontroloval: M I C H A L Z U B A L Í K

Kreslil: R O B E R T Š O L T É S Z

Formát: 2 9 7 x 5 0 0

Číslo kopie: Číslo výkresu:


Datum: 07 / 2021

Měřítko: 1 : 1 0 0

Zakázka: 1 3 3 _ 2 0 2 3

Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY


SEVEROZÁPADNÍ POHLED

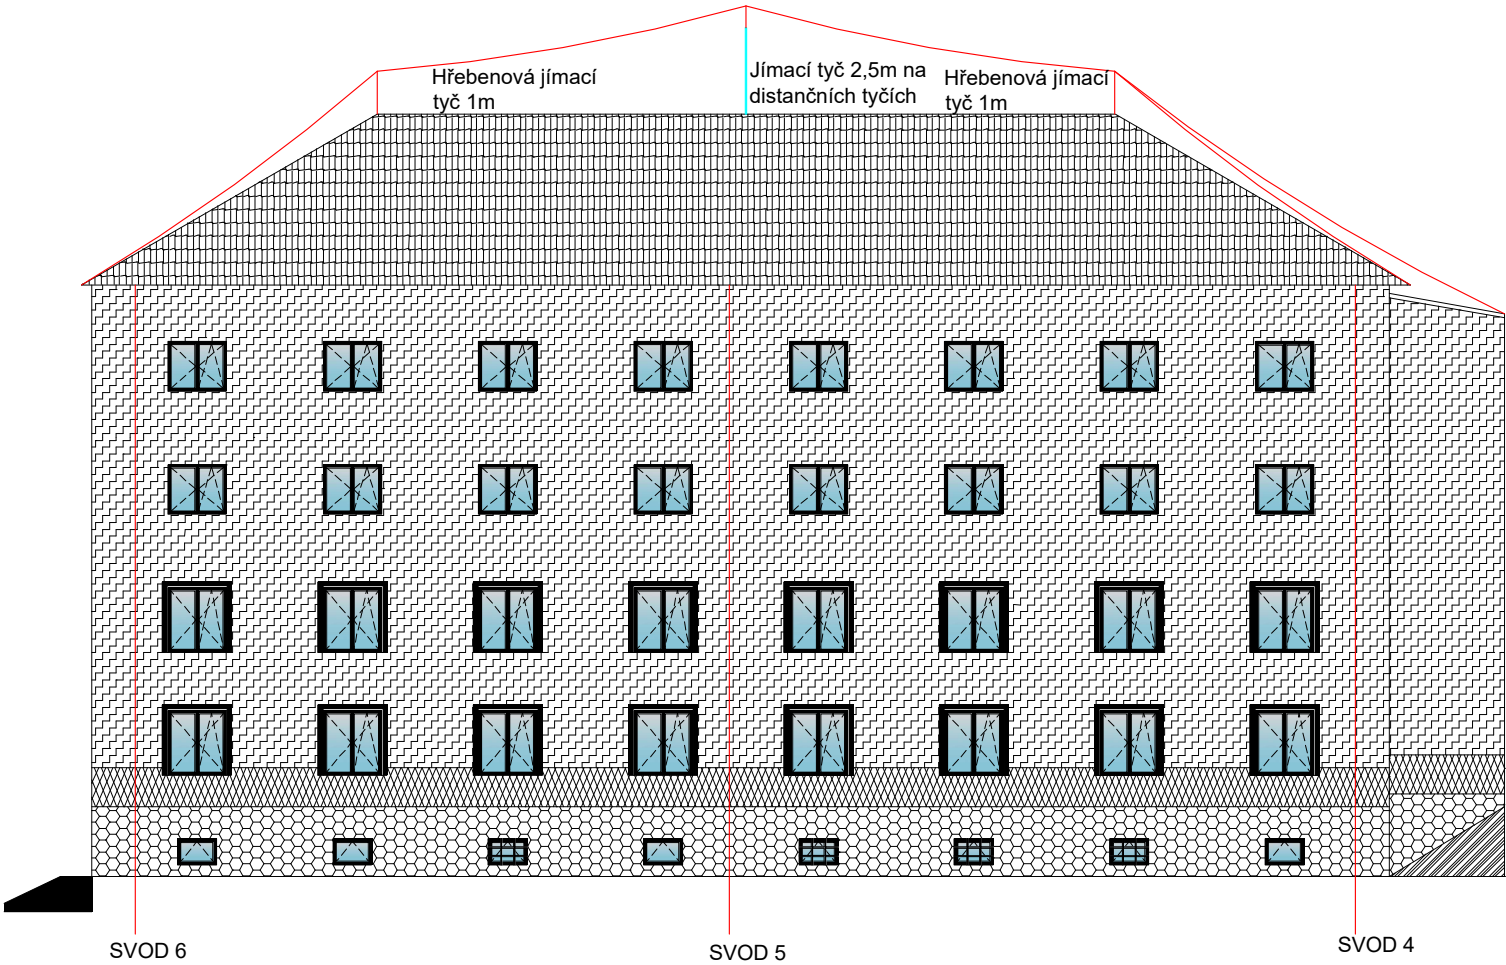

JIHOVÝCHODNÍ POHLED



JIHOZÁPADNÍ POHLED

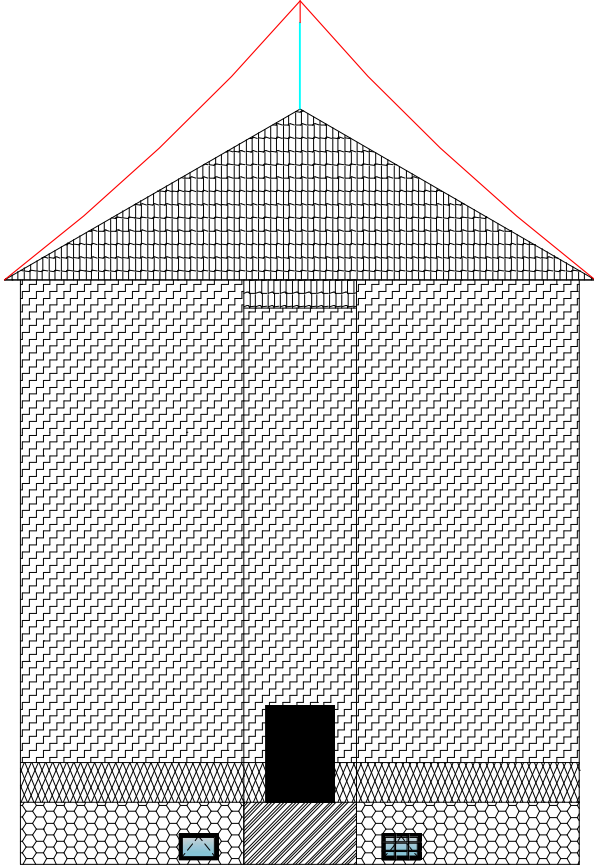

Dle výpočtu rizik - třída LPS III, LPL III

Svody co 15m tolerance +-20%

Zemnič typu B, uložený v zemi po obvodu objektu ve vzdálenosti 0,7m a hloubce 0,5m

Zemnič FeZn 30x4, uložený ve výkopu vně objektu,

Jímací vedení bude z drátu AlMgSi 8 na podpěrách PV11 a PV15. Jako náhodného jímáče bude využito obvodového okapu a bude vodivě spojen s jímací soustavou.

Svody budou tvořeny vodičem AlMgSi 8 na podpěrách typu PV1 a ST. Část okapových svodu bude využito pro svedení vodiče.

Zkušební svorka bude umístěna ve výšce 2m 1,8m nad závaděcí tyčí

Střešní jímáče budou vysoké 2,5 a 1m.

<div><div>PROJEKCE GUŇKA</div><div></div></div>		<div>PROJEKCE GUŇKA S.R.O.</div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ</div> <div>NA ČTVRTI 328/10</div> <div>70030 OSTRAVA-JIH-HRABŮVKA</div> <div>EMAIL: gunka@projekcegunka.cz</div> <div>MOBIL: +420 608 730 487</div>	
Stavba:		REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU POD LESEM V ODRÁCH	
Část:		D.1.4.4. ELEKTROINSTALACE	
Výkres:		VNĚJŠÍ OCHRANA PROTI BLESKU – VALIVÁ KOULE	
Místo stavby:		POD LESEM 665/22, 742 35 ODRY PARCELA Č. 1083, K.Ú. ODRY [709085]	
Objednatel stavby:		MĚSTO ODRY MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35 ODRY	
Odpov.proj. ING. JAKUB GUŇKA			
Kontroloval: MICHAL ZUBALÍK			
Kreslil: ROBERT ŠOLTÉSZ			
Formát:		2 9 7 x 4 2 0	Číslo kopie: Číslo výkresu:
Datum:		0 7 / 2 0 2 1	113
Měřítko:		1 : 1 7 5	
Zakázka:		1 3 3 _ 2 0 2 3	
Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			