


ZÁKLADNÍ SESTAVA (výška = V, V = MAX. 4500 MM)

PŮDORYS

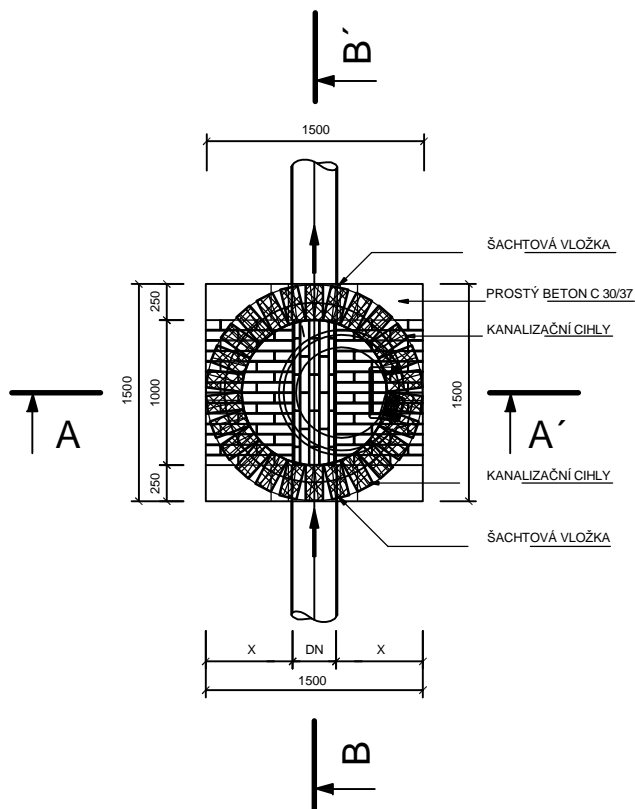

POZNÁMKY:

- SKRUŽE MUSÍ MÍT NA VNĚJŠÍ STRANĚ VYZNAČENOU OSU STUPADEL
- DNO MOŽNO NAHRADIT PREFABRIKOVANÝM DÍLCEM


Profil potrubí	Délka žlábků	Výška		
		V minimální vstupní šachty *)	V ₁ žlábků	V ₂ přibližný počet cihelných prstenců
mm				
250	956	2900	250	4
300	936	2950	300	5
400	888	2970	320	6
500	820	3050	400	6
600	732	3090	440	7

*) POKLOP A VYROVNÁVACÍ PRSTENEC ZAPOČTEN TLOUŠŤKOU 250 MM.

POKLOP



ŘEZ A - A'

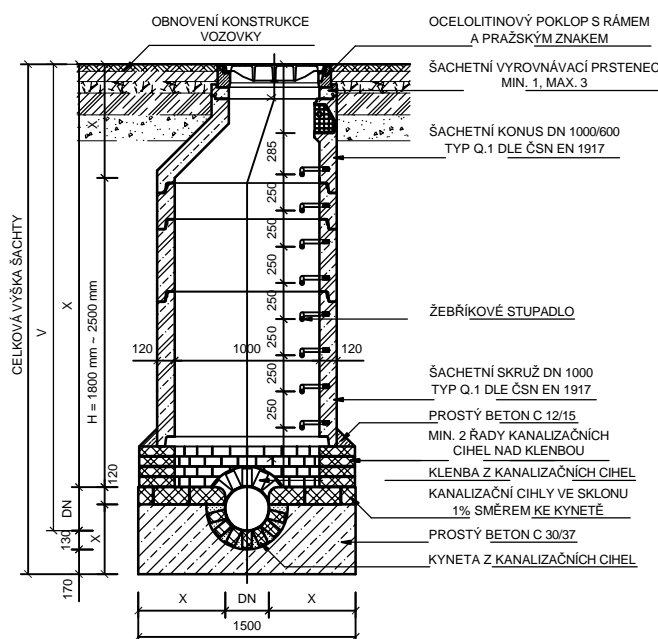

ŘEZ B - B'

