

VÝPIS VÝROBKŮ

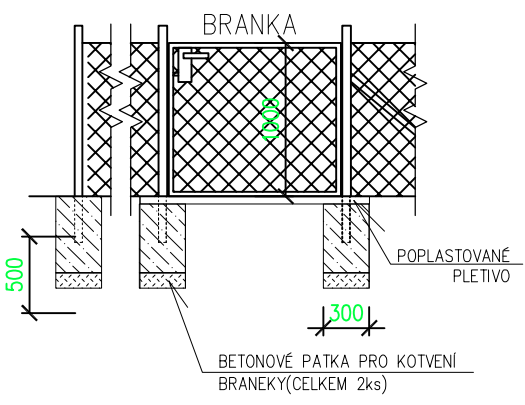


POZNÁMKA

- ROZMĚRY PRVKŮ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, NA STAVBĚ JE NUTNO PŘED JEJICH VÝROBOU PŘESNĚ ZAMĚŘIT

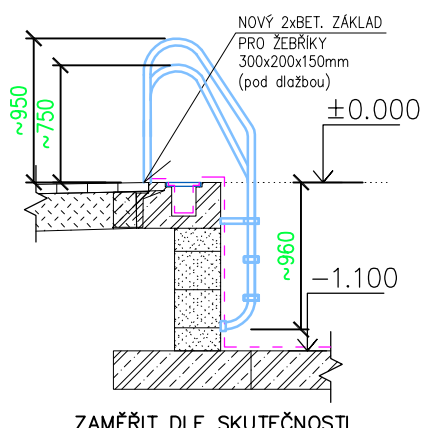
DOPLNĚNÍ ATRAKCÍ - 11/2025

INVESTOR : Město Odry Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry	ZAK. ČÍSLO: POR 05.03.2022	 MICHAL POSPÍŠIL +420 736 680 233 IČO 65912535 DIČ CZ 7404195678
	OBEC : ODRY	
	DATUM: 11/2025	
	FORMÁT : A4	
STUPEŇ: PROJEKT	POČ. VYHOTOVENÍ : 6	Sídlo: TUČÍN 148, 751 16 TUČÍN Kancelář: DENISOVA 2916/9, 750 02 PŘEROV
STAVBA: Opravu bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách	Zodp. proj. Vypracoval	Michal POSPÍŠIL
		Vít VETEŠNÍK
ČÁST: D.1.2. STAVEBNÍ ČÁST	Autoriz. osoba	ING. Z. TILLEROVA
NÁZEV VÝKRESU : VÝPIS VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO : _____	Č. VÝKRESU : D.1.2. – 05Z

ROZMĚRY PRVKŮ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, NA STAVBĚ JE NUTNO PŘED JEJICH VÝROBOU PŘESNĚ ZAMĚŘIT

OZN.	SCHEMA	POPIS
X1		<p>OPLOCENÍ ČISTÉHO PROSTORU – SKLUZAVKA</p> <p><u>ZAHRADNÍ BRANKA</u> Zahradní branka včetně pantového a dorážecího sloupku. Výrobek se skládá z jednoho křídla branky a dvou sloupků. Zavírání pomocí kliky a dosického zámku. Otevírání pravě. Vyrobeno z trubkového rámu, vypleteno poplastovaným pletivem. Výška 100cm, šíře křídla 100cm. – 1ks</p> <p><u>OPLOCENÍ</u> Poplastované pletivo 100cm se zapl. drátem Plet. 4–hranné se zaplet. napínacím drátem pr. 3,5mm, žárově zinkované ocelové jádro pr. 1,7mm potažené extrudovaným plastem na průměr 2,5mm, oko 50mm – CELKEM cca 47mb – ROZSAH DLE ROZŠÍŘENÍ</p> <p>Plotový sloupek délky 100cm pro nosnou konstrukci pletiva. Je vyroben ze švové trubky 38mm o síle stěny 1,5mm. Sloupek je žárově zinkován (vně i uvnitř) a následně poplastován. – CELKEM SLOUPKŮ – cca 25 ks – CELKEM VZPĚR – cca 15 ks</p> <p>POZN. PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ</p>
X2		<p><u>NOVÝ OCELOVÝ POKOP (AŠ1)</u> NOVÝ, DĚLENÝ OCELOVÝ POKLOP vč. RÁMU, ZAPUŠTĚNÝCH MADEL A ZÁMKU ROZMĚRY ~ 2x500/900mm, IZOLOVÁNO PROTI VODĚ</p> <p>1 KS</p> <p>ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI</p> <p>POZN. PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ</p>
X3		<p><u>OCELOVÁ MADLA PRO VSTUP DO AŠ1</u> KOTVENO DO ŽB STĚNY ŠACHTY POZN. PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ</p> <p>5 KS</p>
X4		<p><u>KOTVÍCÍ PRVEK BAZÉNOVÝCH DRAH</u> NEREZOVÁ OCEL AISI-316, DÉLKA 84mm, Ø 85mm ZABETONOVÁNO DO K-CE BAZÉNU – 8x DNO URČENO PRO FÓLIOVÉ BAZÉNY</p> <p>8 KS</p> <p>POZN. PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ</p>
PLASTOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA – Ø150mm		4 KS
<p><u>LAMINÁTOVÁ SKLUZAVKA – TYP SKLUZAVKY 1.2</u> Skluzavka je sestavena z laminátových dílů s pevným bočním mantinelem, ze kterých je sestavena vlna o délce 2x ~7,8m(ve dvou drahách). Nástupní výška skluzavky je ~2 m. Celková délka ~9,2m. Pro vstup je osazeno ocelové schodiště s podestou a zábradlím. Základové k-ce budou uzpůsobeny konkrétnímu typu skluzavky dle jejich specifikací a požadavků dodavatele.</p> <p>POZN. PŘESNÉ DRUH VÝROBKU A ZPŮSOB ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚN BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE</p>		
<p><u>LANOVÝ MOST S LEKNÍNÝ</u> Šplhací síť je tvořena polypropylénovými lany pevně spojenými speciálními spojkami do odpovídajícího tvaru dle PD. V místě uchycení k nosným sloupům je opatřena napínacími háčky s oky. Dodaná šplhací síť musí s ohledem na bezpečnostně technické požadavky (materiál, velikost ok, atd.), odpovídat požadavkům, stanoveným podle ČSN EN 1176–1. Velikost a tvar dle PD. Provedení bude doloženo technickým listem.</p> <p>Jedná se o soustavu sloupů ukotvených do dna a vedle bazénu přes základový systém, v horní části je umístěno několik lan, které slouží pro ručkování nad hladinou.</p> <p>Plastové plováky ukotvené odpovídajícím způsobem do dna bazénu tak, aby byl možný pohyb těchto plováků v určitém radiu a akčním dosahu.</p> <p>Nerezové sloupy Ø~200mm – 4ks (2x mimo bazénovou vanu – L~2,6m; 1x uvnitř bazénové vany – L~3,4m) Plovoucí leknín – 8ks</p> <p>POZN. PŘESNÉ DRUH VÝROBKU A ZPŮSOB ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚN BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE</p>		

ROZMĚRY PRVKŮ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, NA STAVBĚ JE NUTNO PŘED JEJICH VÝROBOU PŘESNĚ ZAMĚŘIT

OZN.	SCHEMA	POPIS	
X5		<p>NOVÉ NEREZOVÉ ATYPICKÉ SCHŮDKY(ŽEBŘÍKY) PRO VSTUP DO BAZÉNU</p> <p>MATERIÁL – NEREZOVÁ OCEL AISI 316, Ø43mm, 3 STUPNĚ</p> <p>STUPNĚ DOPLNĚNY PROTISKLUZNÝMI NÁŠLAPY</p> <p>ŽEBŘÍK ZAKONČEN OPĚRNÝM KLOUBEM SMĚREM KE STĚNĚ BAZÉNU</p> <p>URČENO PRO FÓLIOVÉ BAZÉNY</p> <p>(PRODLOUŽENÉ KOTVENÍ PŘES ZÁMKOVOU DLAŽBU)</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÉHO STAVU</p>	1 KS