


SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY, M 1:50
DETAILY


ZÁBRADLÍ "Z1" – JEDNOTLIVÉ POLE VYROBIT DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU NA STAVBĚ




NOSNÉ ČÁSTI TRUBKY 60MM
ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
VÝPLŇ - nerezová lanová síť
(Anping Huahaiyuan Wire Mesh, CN)
oka např. 100/100 síla lanka min.1,5 mm

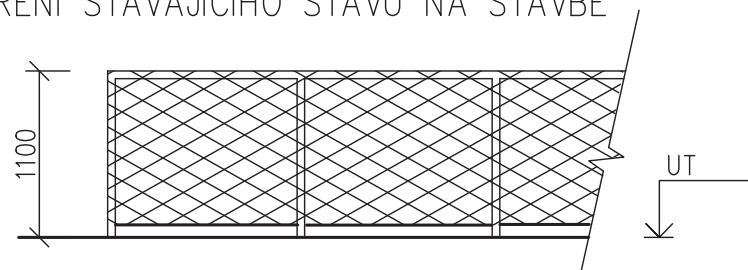


ŽB CHODNÍK + KAMENNÁ DLAŽBA
ŘEZ 1-1

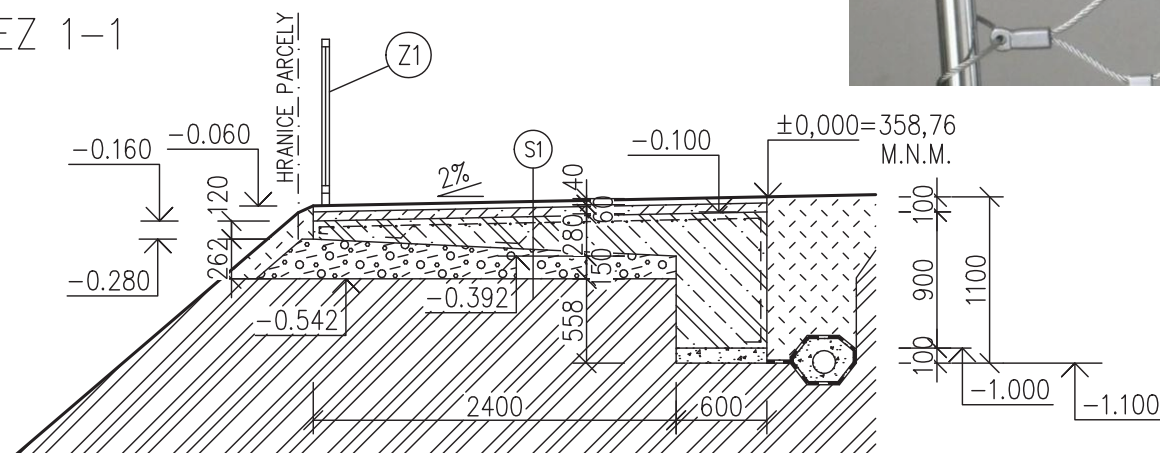

ŽB CHODNÍK – VÝKRES TVARU

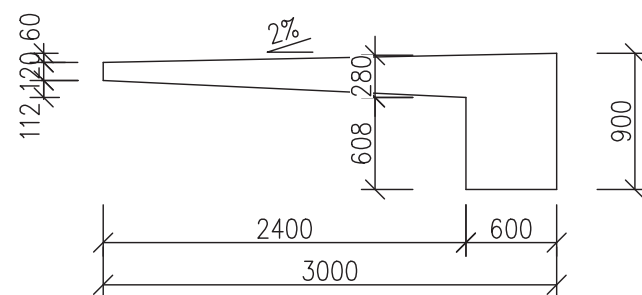






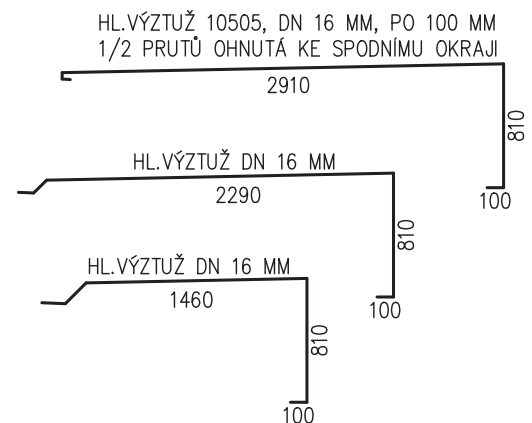

ŽB CHODNÍK – VÝZTUŽ



ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ DN 6 MM, 10216, PO 95 MM

LEGENDA MATERIÁLŮ

	ŽB KONSTRUKCE CHODNÍKU, C30/37 XF4, VÝZTUŽ 10505, BST 500, KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 30 MM
	BET. MAZANINA POD KAMENNOU DLAŽBU
	ŠTERKODRŤ F0/32, ZHUTNĚNO
	ŠTERKODRŤ F16/32, ZHUTNĚNO, POD ZÁKLADOVÝ PÁS A OBSYB DRENÁŽNÍ TRUBKY
	PŮVODNÍ ZEMINA
	NASYPANÁ ZEMINA
	GEOTEXTILIE 300 g/m2

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- (S1) SKLADBA NOVÉHO CHODNÍKU
- KAMENNÉ ŠLAPÁKY, TL. 30–50 MM
BUDOU DODRŽENY DILATAČNÍ SPÁRY – VYPLNĚNY TĚSNÍCÍ POLYETHYLENOVOU PĚNOVOU ŠŇŮROU + POLYAKRYLÁTOVÁ TĚSNÍCÍ VÝPLŇ + SPÁROVACÍ TMEL NA POLYURETANOVÉ BÁZI
 - BET. MAZANINA, TL. 50–60 MM
 - ŽB DESKY CHODNÍKU "D1 AŽ D4", C30/37 XF4, VÝZTUŽ 10505, BST 500
PROŘEZÁNY DILATAČNÍCH SPÁRY DLE PŮDORYSU, MAX. PO 3,0 M – VIZ VÝKRES SITUACE
 - ŠTĚRKODRŤ F0/32, TL. 150–260 MM, ZHUTNĚNO
 - PŮVODNÍ ZEMINA, PLÁŇ ZHUTNĚNA

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ

Označení	Skladba	Množství
Z1	ZÁBRADLÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ S VÝPLNÍ SÍTÍ, POZINK., VÝŠKY 1100 MM	70,0 m

POZNÁMKY:

- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNÉ DODRŽET ZÁKON 258/2000 SB. O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VYHLÁŠKU 48/1982 SB. O ZÁKLADNÍCH POŽADAVCÍCH K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ZÁKON 309/2006 SB. O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, NAŘÍZENÍ VLÁDY 272/2011 SB. O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ, A JEJICH PLATNÉ ZNĚNÍ.
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, DÁLE DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ.



Autor:	Lumír Moučka	Č. VÝKRESU 02/02
Spolupráce:	Filip Koryčanský	
Stavba:	REVITALIZACE SKLANÍCH SKLEPŮ V ODRÁCH	
Objekt:	VENKOVNÍ ÚPRAVY AREÁLU	
Klient:	MĚSTO ODRY, Masarykovo náměstí 16 / 25, 742 35 Odry	
D1 DETAILY		
Lumír Moučka Brněnská 62; 571 01 Moravská Třebová		ČKAIT: 1003090 Autorizovaný stavitel pro pozemnní stavby
Stupeň dokumentace:	pro provedení stavby	
Datum:	PROSINEC 2018	
Měřítko/formát	1: 200 / A3	